



Fermapersiana a cannocchiale con doppio gommino anti-urto Shutter-stop with double anti-shock rubber tip

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Fermapersiana telescopico con doppio gommino anti-urto
"Telescope" style shutter-stop with double anti-shock rubber tip


UTILIZZO / USE

Il fermapersiana telescopico con doppio gommino anti-urto, rispetto al fermapersiana telescopico tradizionale, possiede un gommino supplementare montato dal lato della testina che fa da fermo anta. Questo permette di evitare che l'anta stessa si graffi -oltre che dal lato esterno-, anche dal lato interno al momento dell'apertura a 180°, ovvero sia, quanto questa va ad essere ospitata nella sede del fermapersiana.


The "telescope" style shutter-stop with double anti-shock rubber tip, respect to the traditional "telescope" style shutter-stop, has an additional rubber tip mounted on the head-holder side. This avoid that the leaf is scratched -over that in the external side- even in the internal side during the opening position, in other words, when leaf is inserted in the shutter-stop slot.

MONTAGGIO / MONTAGE

1. Praticare il foro nel muro (consigliato un diametro idoneo al tassello in dotazione);
 2. Inserire il tassello indotazione;
 3. Inserire la rosetta copri foro in dotazione nella vite del fermapersiana;
 4. Avvitare il fermapersiana fino a quando questo non preme contro la rosetta copriforo, schiacciandola leggermente.
1. Drill the wall (suggested a suitable diameter for the supplied -9plastic plug);
 2. Insert the plastic plug supplied in the hole;
 3. Insert the hole concealer in the shutter-stop screw;
 4. Screw the shutter-stop until this is lean against the hole concealer, pushing lightly.

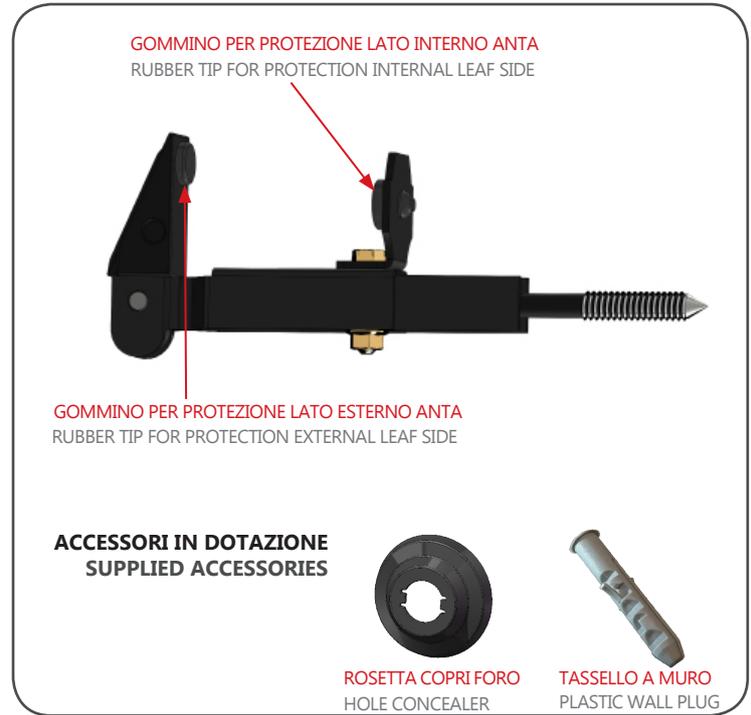


DATI TECNICI E CODICI / TECHNICAL DATA AND CODES

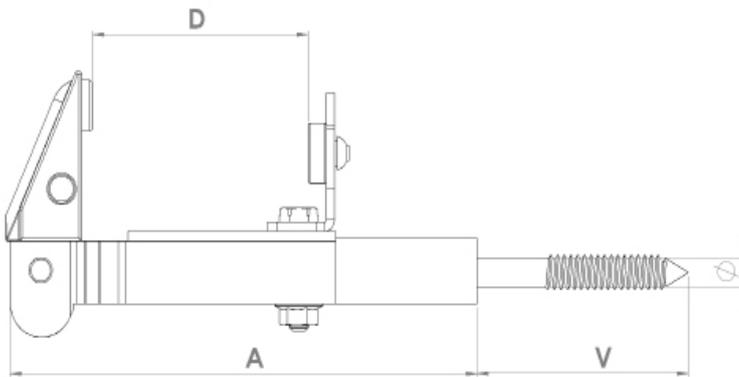

Alloggiamento persiana ad anta singola
Single leaf application



Alloggiamento persiana ad anta doppia
Double leaf application

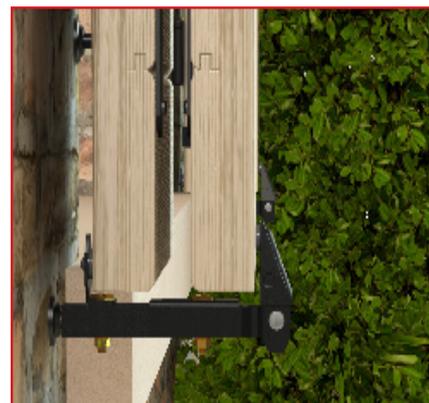

DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE CODE	MISURE (mm) MEASURES (mm)			
		A	D	V	Ø
Vite corta - anta singola Short screw - single leaf	FFP G8SVR C3 IN	95/134	33/55	65	8
Vite lunga - anta singola Long screw - single leaf	FFP G8SVR C8 IN	95/134	33/55	135	8
Vite corta - anta doppia Short screw - double leaf	FFP G8SVR D3 IN	140/185	82/147	65	8
Vite lunga - anta doppia Long screw - double leaf	FFP G8SVR D8 IN	140/185	82/147	135	8