DIDIEFFE
OPENING WAYS

ACCESSORI PER SCURONI ALLA VENETA

LINEA GIOTTO PLUS

didieffe
SHUTTERS & CO

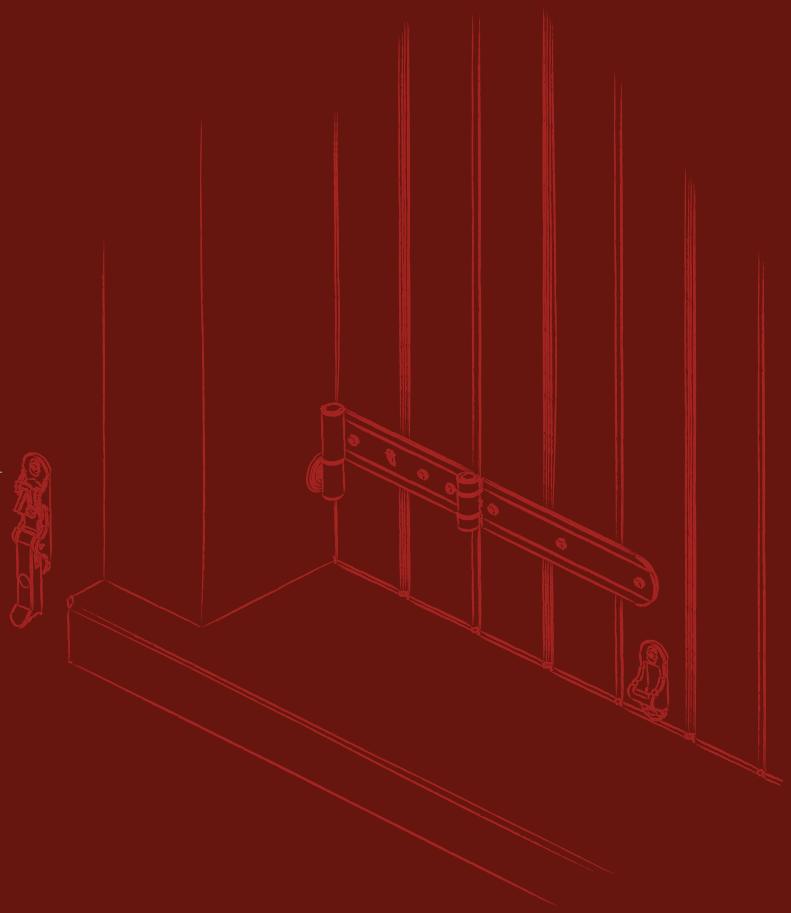

INDICE

LEGENDA SIMBOLI 6

LEGNO 7

BANDELLA "MESTRINA" OCCHIO DECENTRATO APPLICAZIONE SU LEGNO 8

BANDELLA "MESTRINA" OCCHIO CENTRALE APPLICAZIONE SU LEGNO 10

BANDELLA "PADOVANA" APPLICAZIONE SU LEGNO 12

BANDELLA "VICENTINA DOPPIA" APPLICAZIONE SU LEGNO 14

BANDELLA "VICENTINA DOPPIA" TIPO "ASA" CON SISTEMA **ONEBLOCK®** APPLICAZIONE SU LEGNO 16

BANDELLA "VICENTINA DRITTA" APPLICAZIONE SU LEGNO 17

BANDELLA DRITTA OCCHIO DECENTRATO PER LEGNO 18

BANDELLA DRITTTA OCCHIO CENTRALE PER LEGNO 19

BANDELLA DRITTA ZANCA 90° OCCHIO DECENTRATO 20

BANDELLA DRITTTA ZANCA 90° OCCHIO CENTRALE 22

PVC 25

BANDELLA "MESTRINA" PER PROFILI PVC 26

BANDELLA "MESTRINA" ZANCA A FILO PER PROFILI PVC 30

BANDELLA ALLA "PADOVANA" PER PROFILI PVC 34

BANDELLA "VICENTINA" DOPPIA E LATERALE PER PROFILI PVC 38

BANDELLA DRITTA OCCHIO DECENTRATO PER PROFILI PVC 43

BANDELLA DRITTTA CON SORMONTO OCCHIO CENTRALE PER PROFILI PVC 44

BANDELLA DRITTA ZANCA A FILO PER PROFILI PVC 45

BANDELLA DRITTA ZANCA 90° OCCHIO DECENTRATO PER PROFILI PVC 46

ACCESSORI 49

CARDINE PER BANDELLE ALLA MESTRINA E DRITTE. APPLICAZIONE PER FISSAGGIO CHIMICO 50

CARDINE PER BANDELLE ALLA PADOVANA E VICENTINA. APPLICAZIONE PER FISSAGGIO CHIMICO 50

TASSELLO METALLICO PROLUNGA PER CARDINI A VITE M10X28. APPLICAZIONE PER FISSAGGIO CHIMICO 51

TASSELLO METALLICO PER CARDINI A VITE M10x28 e M10X60. APPLICAZIONE PER FISSAGGIO CHIMICO 51

CARDINE PER BANDELLE ALLA MESTRINA E DRITTE. APPLICAZIONE PER FISSAGGIO SU MONOBLOCCO 52

CARDINE PER BANDELLE ALLA MESTRINA ZANCA A FILO. APPLICAZIONE FRONTALE PER FISSAGGIO SU TELAIO 52

CARDINE SU LAMA PER BANDELLE DRITTE 53

SPESSORI PER CARDINI SU LAMA 53

CARDINE PER BANDELLE ALLA MESTRINA E DRITTE. APPLICAZIONE PER FISSAGGIO SU TELAIO A SCOMPARSA 54

CARDINE A MURO ANTI-SFILAMENTO PER ANCORAGGIO CHIMICO 54

FERMO A 90° 55

ROSETTA COPRIFORO PER CARDINI 55

RONDELLA DI SPESSORE 56

KIT ASSEMBLAGGIO BANDELLE ALLA MESTRINA E PADOVANA 56

CAMPI DI APPLICAZIONE 57

CAMPO DI APPLICAZIONE BANDELLE ALLA MESTRINA E ALLA PADOVANA 58

CAMPO DI APPLICAZIONE BANDELLE ALLA VICENTINA 59

CAMPO DI APPLICAZIONE BANDELLE DRITTE 60

FORMULARI PER ORDINI SPECIALI 62

CONDIZIONI DI VENDITA E GARANZIA 70

LEGENDA

ESEMPI APPLICATIVI

IDONEO PER...

PERSONALIZZABILE

CAMPI DI APPLICAZIONE

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

VALORE AGGIUNTO

COME ORDINARE

RIFERIMENTO A PRODOTTO SIMILE O CORRELATO

SCELTA DEL PRODOTTO

LEGNO

BANDELLE ALLA MESTRINA
BANDELLE ALLA PADOVANA
BANDELLE DRITTE
BANDELLE ZANCATE
BANDELLE ALLA VICENTINA
ASE

SPALLA PER BANDELLA “MESTRINA” OCCHIO DECENTRATO

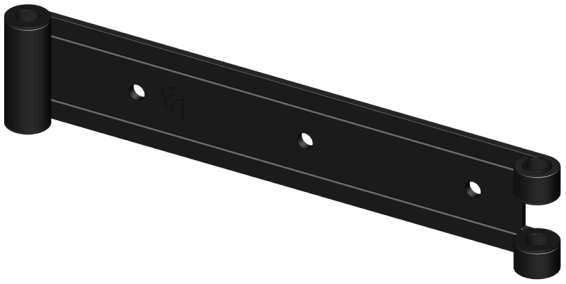

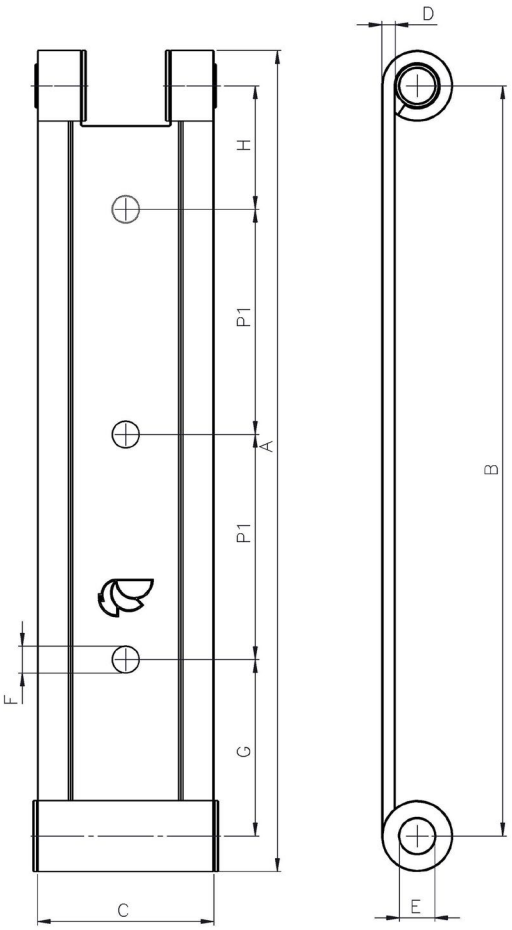

	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)									n° viti	Pack (pz)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1		
cm 10	FBC SL8A1 L0 IN	116	100	40	3	8	6,1	40	28	32	2	40
cm 11	FBC SL8A1 AA IN	126	110	40	3	8	6,1	40	28	42	2	40
cm 12	FBC SL8A1 04 IN	136	120	40	3	8	6,1	40	28	26	3	40
cm 13	FBC SL8A1 AB IN	146	130	40	3	8	6,1	40	28	31	3	40
cm 14	FBC SL8A1 05 IN	156	140	40	3	8	6,1	40	28	36	3	40
cm 15	FBC SL8A1 S0 IN	166	150	40	3	8	6,1	40	28	41	3	40
cm 16	FBC SL8A1 07 IN	176	160	40	3	8	6,1	40	28	46	3	40
cm 17	FBC SL8A1 AD IN	186	170	40	3	8	6,1	40	28	51	3	40
cm 18	FBC SL8A1 0V IN	196	180	40	3	8	6,1	40	28	56	3	40
cm 19	FBC SL8A1 AF IN	206	190	40	3	8	6,1	40	28	61	3	40
cm 20	FBC SL8A1 90 IN	216	200	40	3	8	6,1	40	28	66	3	40
cm 21	FBC SL8A1 AH IN	226	210	40	3	8	6,1	40	28	71	3	40
cm 22	FBC SL8A1 12 IN	236	220	40	3	8	6,1	40	28	76	3	40
cm 23	FBC SL8A1 AI IN	246	230	40	3	8	6,1	40	28	81	3	40
cm 24	FBC SL8A1 13 IN	256	240	40	3	8	6,1	40	28	86	3	40
cm 25	FBC SL8A1 GG IN	266	250	40	3	8	6,1	40	28	91	3	40
cm 26	FBC SL8A1 0E IN	276	260	40	3	8	6,1	40	28	96	3	40
cm 27	FBC SL8A1 AL IN	286	270	40	3	8	6,1	40	28	101	3	30
cm 28	FBC SL8A1 0F IN	296	280	40	3	8	6,1	40	28	106	3	30
cm 29	FBC SL8A1 AM IN	306	290	40	3	8	6,1	40	28	111	3	30
cm 30	FBC SL8A1 14 IN	316	300	40	3	8	6,1	40	28	116	3	30

Idoneo per cardini con perno Ø8

Completo di boccola di riduzione in nylon per cardine Ø10 > Ø8

PUNTA PER BANDELLA “MESTRINA”, “PADOVANA” E “VICENTINA DOPPIA”

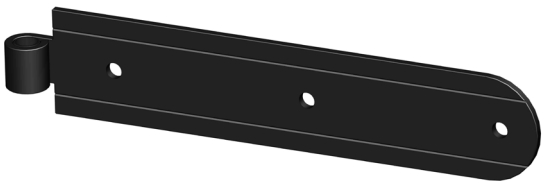

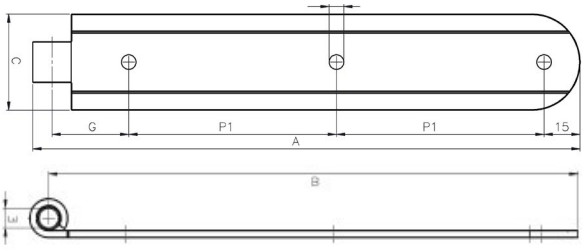

	CODICE / *CODE*	MISURE/ *MEASURES* (mm)										n° viti	Pack (pz)
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	P1		
cm 5,2	FBC P80A1 N0 IN	60	52	40	3	8	6,1	28,5	7,5	25	16	3	40
cm 8	FBC P80A1 02 IN	88	80	40	3	8	6,1	32	15	-	33	2	40
cm 11	FBC P80A1 AA IN	118	110	40	3	8	6,1	32	15	-	63	2	40
cm 14	FBC P80A1 05 IN	148	140	40	3	8	6,1	32	15	-	46,5	3	40
cm 16	FBC P80A1 07 IN	168	160	40	3	8	6,1	32	15	-	56,5	3	40
cm 20	FBC P80A1 90 IN	208	200	40	3	8	6,1	32	15	-	76,5	3	40
cm 22	FBC P80A1 12 IN	228	220	40	3	8	6,1	32	15	-	86,5	3	40
cm 25,6	FBC P80A1 E3 IN	264	256	40	3	8	6,1	32	15	-	104,5	3	40
cm 30	FBC P80A1 14 IN	308	300	40	3	8	6,1	32	15	-	126,5	3	40
cm 35	FBC P80A1 15 IN	358	350	40	3	8	6,1	32	15	-	101	4	30
cm 40	FBC P80A1 16 IN	408	400	40	3	8	6,1	32	15	-	118	4	30
cm 45	FBC P80A1 17 IN	458	450	40	3	8	6,1	32	15	-	134,5	4	30





DISEGNO RELATIVO ALLA SOLA LUNGHEZZA 5,2cm

I perni sono sempre inclusi nelle punte, ma si possono anche acquistare separatamente in caso di necessità.

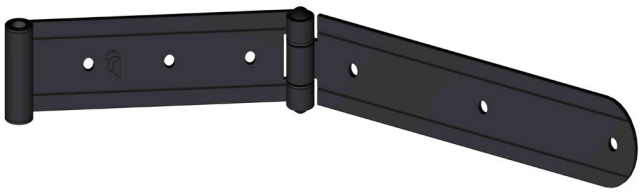

Campo di applicazione (vedi pag. 56)

Idoneo per cardini con perno Ø8

Completo di boccola di riduzione in nylon per cardine Ø10 > Ø8

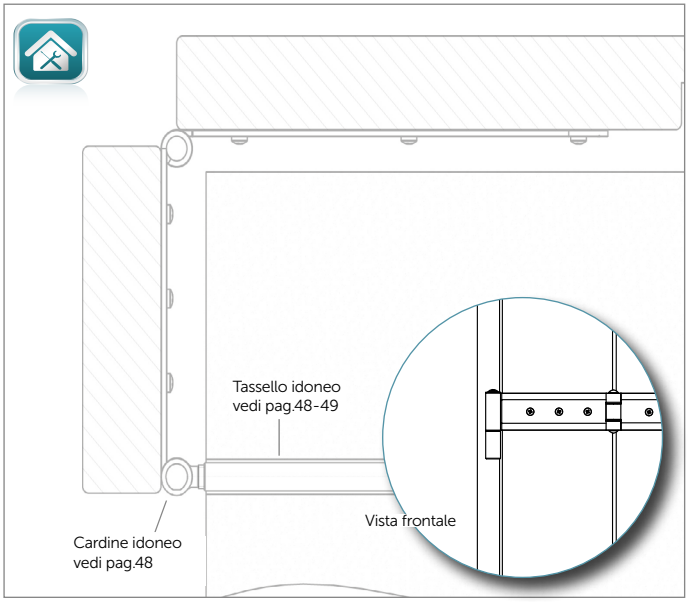

codice BASE	misura SPALLA	codice SPALLA	misura PUNTA	codice PUNTA
KLE MLGI PLU IN_ _ _ _ L	mm 100	10		
	mm 110	11		
	mm 120	12		
	mm 130	13		
	mm 140	14		
	mm 150	15		
	mm 160	16		
	mm 170	17		
	mm 180	18		
	mm190	19		
	mm 200	20		
	mm 210	21		
	mm 220	22		
	mm 230	23		
	mm 240	24		
	mm 250	25		
	mm 260	26		
	mm 270	27		
	mm 280	28		
	mm 290	29		
	mm 300	30		
			mm 52	05
			mm 80	08
			mm 110	11
			mm 140	14
			mm 160	16
			mm 200	20
			mm 220	22
			mm 256	26
			mm 300	30
			mm 350	35
			mm 400	40
			mm 450	45

COME ORDINARE IL CODICE KIT COMPLETO

1. Al codice base -scritto in rosso in prima colonna-, aggiungere prima il codice spalla -scritto in rosso- relativo alla misura desiderata.
2. Successivamente aggiungere il codice punta -scritto in rosso-, scegliendo tra le corrispondenti misure desiderate

Esempio:
Se si desidera il modello di bandella mostrato in questa pagina, avente spalla 200mm e punta 220mm, il codice completo risulterà:

KLE MLGI PLU IN 2022 L

SPALLA PER BANDELLA "MESTRINA" OCCHIO CENTRALE

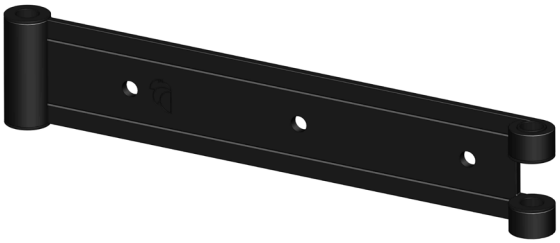

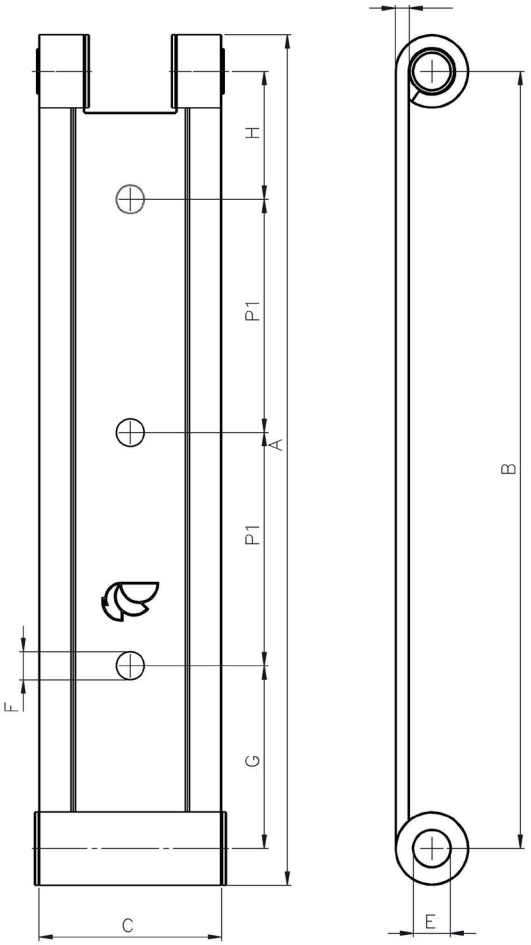

	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)									n° viti	Pack (pz)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1		
cm 10	FBC SC8A1 L0 IN	116	100	40	3	8	6,1	40	28	32	2	40
cm 11	FBC SC8A1 AA IN	126	110	40	3	8	6,1	40	28	42	2	40
cm 12	FBC SC8A1 04 IN	136	120	40	3	8	6,1	40	28	26	3	40
cm 13	FBC SC8A1 AB IN	146	130	40	3	8	6,1	40	28	31	3	40
cm 14	FBC SC8A1 05 IN	156	140	40	3	8	6,1	40	28	36	3	40
cm 15	FBC SC8A1 S0 IN	166	150	40	3	8	6,1	40	28	41	3	40
cm 16	FBC SC8A1 07 IN	176	160	40	3	8	6,1	40	28	46	3	40
cm 17	FBC SC8A1 AD IN	186	170	40	3	8	6,1	40	28	51	3	40
cm 18	FBC SC8A1 0V IN	196	180	40	3	8	6,1	40	28	56	3	40
cm 19	FBC SC8A1 AF IN	206	190	40	3	8	6,1	40	28	61	3	40
cm 20	FBC SC8A1 90 IN	216	200	40	3	8	6,1	40	28	66	3	40
cm 21	FBC SC8A1 AH IN	226	210	40	3	8	6,1	40	28	71	3	40
cm 22	FBC SC8A1 12 IN	236	220	40	3	8	6,1	40	28	76	3	40
cm 23	FBC SC8A1 AI IN	246	230	40	3	8	6,1	40	28	81	3	40
cm 24	FBC SC8A1 13 IN	256	240	40	3	8	6,1	40	28	86	3	40
cm 25	FBC SC8A1 GG IN	266	250	40	3	8	6,1	40	28	91	3	40
cm 26	FBC SC8A1 0E IN	276	260	40	3	8	6,1	40	28	96	3	40
cm 27	FBC SC8A1 AL IN	286	270	40	3	8	6,1	40	28	101	3	40
cm 28	FBC SC8A1 0F IN	296	280	40	3	8	6,1	40	28	106	3	30
cm 29	FBC SC8A1 AM IN	306	290	40	3	8	6,1	40	28	111	3	30
cm 30	FBC SC8A1 14 IN	316	300	40	3	8	6,1	40	28	116	3	30

Idoneo per cardini con perno Ø8

Completo di boccola di riduzione in nylon per cardine Ø10 > Ø8

PUNTA PER BANDELLA "MESTRINA", "PADOVANA" E "VICENTINA DOPPIA"

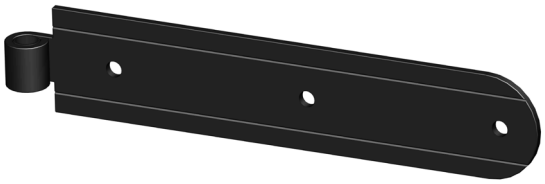

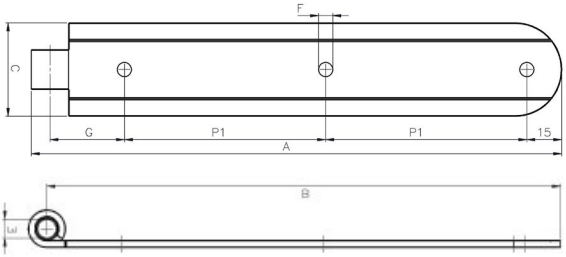

	CODICE / *CODE*	MISURE/ *MEASURES* (mm)										n° viti	Pack (pz)
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	P1		
cm 5,2	FBC P80A1 N0 IN	60	52	40	3	8	6,1	28,5	7,5	25	16	3	40
cm 8	FBC P80A1 02 IN	88	80	40	3	8	6,1	32	15	-	33	2	40
cm 11	FBC P80A1 AA IN	118	110	40	3	8	6,1	32	15	-	63	2	40
cm 14	FBC P80A1 05 IN	148	140	40	3	8	6,1	32	15	-	46,5	3	40
cm 16	FBC P80A1 07 IN	168	160	40	3	8	6,1	32	15	-	56,5	3	40
cm 20	FBC P80A1 90 IN	208	200	40	3	8	6,1	32	15	-	76,5	3	40
cm 22	FBC P80A1 12 IN	228	220	40	3	8	6,1	32	15	-	86,5	3	40
cm 25,6	FBC P80A1 E3 IN	264	256	40	3	8	6,1	32	15	-	104,5	3	40
cm 30	FBC P80A1 14 IN	308	300	40	3	8	6,1	32	15	-	126,5	3	40
cm 35	FBC P80A1 15 IN	358	350	40	3	8	6,1	32	15	-	101	4	30
cm 40	FBC P80A1 16 IN	408	400	40	3	8	6,1	32	15	-	118	4	30
cm 45	FBC P80A1 17 IN	458	450	40	3	8	6,1	32	15	-	134,5	4	30

I perni sono sempre inclusi nelle punte, ma si possono anche acquistare separatamente in caso di necessità.





DISEGNO RELATIVO ALLA SOLA LUNGHEZZA 5,2cm

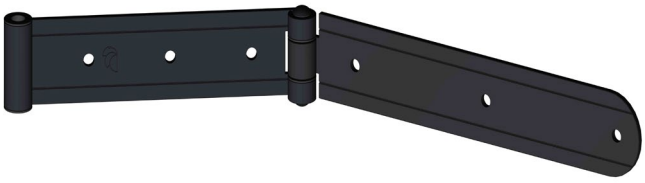

Campo di applicazione (vedi pag. 56)

Idoneo per cardini con perno Ø8

Completo di boccola di riduzione in nylon per cardine Ø10 > Ø8

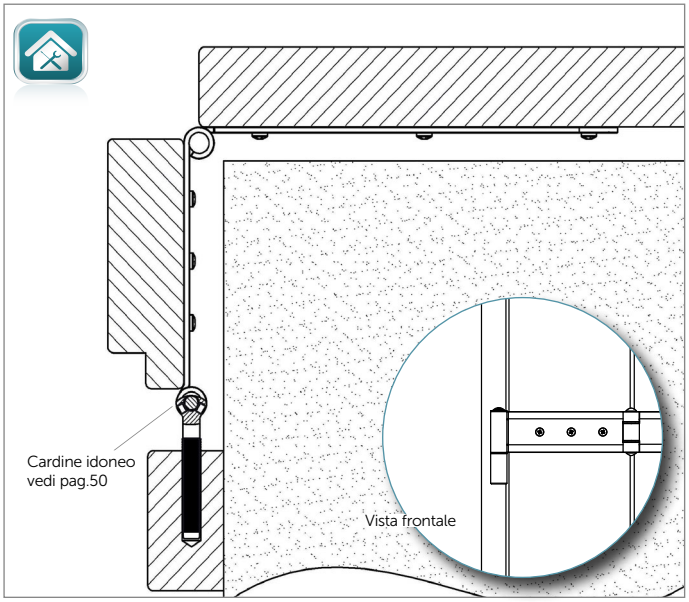

codice BASE	misura SPALLA	codice SPALLA
KLE MCGI PLU IN_ _ _ _ C	mm 100	10
	mm 110	11
	mm 120	12
	mm 130	13
	mm 140	14
	mm 150	15
	mm 160	16
	mm 170	17
	mm 180	18
	mm190	19
	mm 200	20
	mm 210	21
	mm 220	22
	mm 230	23
	mm 240	24
	mm 250	25
	mm 260	26
	mm 270	27
	mm 280	28
	mm 290	29
	mm 300	30

misura PUNTA	codice PUNTA
mm 52	05
mm 80	08
mm 110	11
mm 140	14
mm 160	16
mm 200	20
mm 220	22
mm 256	26
mm 300	30
mm 350	35
mm 400	40
mm 450	45

COME ORDINARE IL CODICE KIT COMPLETO

1. Al codice base -scritto in rosso in prima colonna-, aggiungere prima il codice spalla -scritto in rosso- relativo alla misura desiderata.
2. Successivamente aggiungere il codice punta -scritto in rosso-, scegliendo tra le corrispondenti misure desiderate

Esempio:
Se si desidera il modello di bandella mostrato in questa pagina, avente spalla 200mm e punta 220mm, il codice completo risulterà:

KLE MCGI PLU IN 2022 C

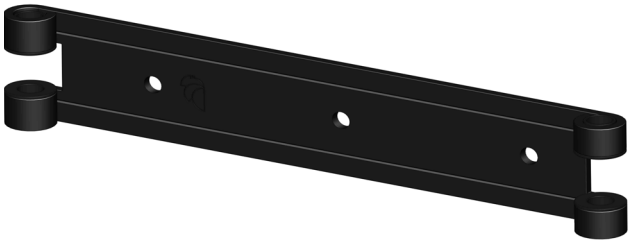

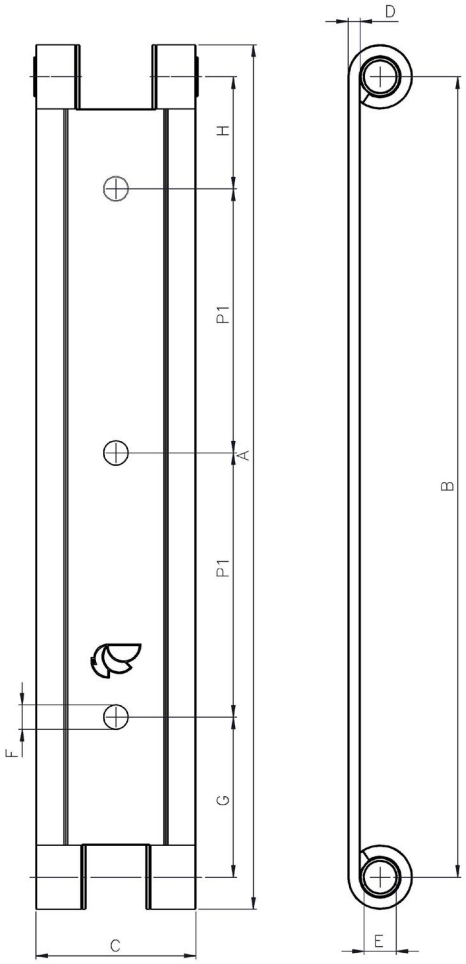

	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)									n° viti	Pack (pz)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1		
cm 10	FBC S82A1 L0 IN	116	100	40	3	8	6,1	40	28	32	2	40
cm 11	FBC S82A1 AA IN	126	110	40	3	8	6,1	40	28	42	2	40
cm 12	FBC S82A1 04 IN	136	120	40	3	8	6,1	40	28	26	3	40
cm 13	FBC S82A1 AB IN	146	130	40	3	8	6,1	40	28	31	3	40
cm 14	FBC S82A1 05 IN	156	140	40	3	8	6,1	40	28	36	3	40
cm 15	FBC S82A1 S0 IN	166	150	40	3	8	6,1	40	28	41	3	40
cm 16	FBC S82A1 07 IN	176	160	40	3	8	6,1	40	28	46	3	40
cm 17	FBC S82A1 AD IN	186	170	40	3	8	6,1	40	28	51	3	40
cm 18	FBC S82A1 0V IN	196	180	40	3	8	6,1	40	28	56	3	40
cm 19	FBC S82A1 AF IN	206	190	40	3	8	6,1	40	28	61	3	40
cm 20	FBC S82A1 90 IN	216	200	40	3	8	6,1	40	28	66	3	40
cm 21	FBC S82A1 AH IN	226	210	40	3	8	6,1	40	28	71	3	40
cm 22	FBC S82A1 12 IN	236	220	40	3	8	6,1	40	28	76	3	40
cm 23	FBC S82A1 AI IN	246	230	40	3	8	6,1	40	28	81	3	40
cm 24	FBC S82A1 13 IN	256	240	40	3	8	6,1	40	28	86	3	40
cm 25	FBC S82A1 GG IN	266	250	40	3	8	6,1	40	28	91	3	40
cm 26	FBC S82A1 0E IN	276	260	40	3	8	6,1	40	28	96	3	30
cm 27	FBC S82A1 AL IN	286	270	40	3	8	6,1	40	28	101	3	30
cm 28	FBC S82A1 0F IN	296	280	40	3	8	6,1	40	28	106	3	30
cm 29	FBC S82A1 AM IN	306	290	40	3	8	6,1	40	28	111	3	30
cm 30	FBC S82A1 14 IN	316	300	40	3	8	6,1	40	28	116	3	30

Idoneo per cardini con perno Ø8

Completo di boccola di riduzione in nylon per cardine Ø10 > Ø8

PUNTA PER BANDELLA "MESTRINA", "PADOVANA" E "VICENTINA DOPPIA" APPLICAZIONE SU LEGNO

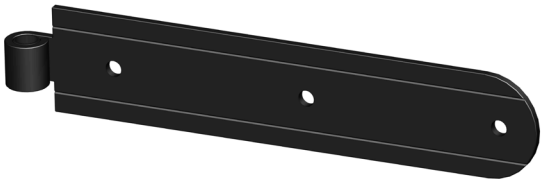

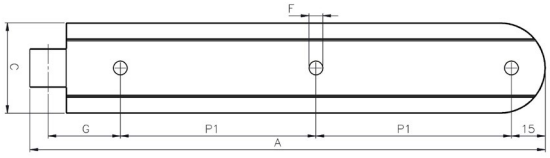



	CODICE / *CODE*	MISURE/ *MEASURES* (mm)										n° viti	Pack (pz)
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	P1		
cm 5,2	FBC P80A1 N0 IN	60	52	40	3	8	6,1	8,5	7,5	25	16	3	40
cm 8	FBC P80A1 02 IN	88	80	40	3	8	6,1	32	15	-	33	2	40
cm 11	FBC P80A1 AA IN	118	110	40	3	8	6,1	32	15	-	63	2	40
cm 14	FBC P80A1 05 IN	148	140	40	3	8	6,1	32	15	-	46,5	3	40
cm 16	FBC P80A1 07 IN	168	160	40	3	8	6,1	32	15	-	56,5	3	40
cm 20	FBC P80A1 90 IN	208	200	40	3	8	6,1	32	15	-	76,5	3	40
cm 22	FBC P80A1 12 IN	228	220	40	3	8	6,1	32	15	-	86,5	3	40
cm 25,6	FBC P80A1 E3 IN	264	256	40	3	8	6,1	32	15	-	104,5	3	40
cm 30	FBC P80A1 14 IN	308	300	40	3	8	6,1	32	15	-	126,5	3	30
cm 35	FBC P80A1 15 IN	358	350	40	3	8	6,1	32	15	-	101	4	30
cm 40	FBC P80A1 16 IN	408	400	40	3	8	6,1	32	15	-	118	4	30
cm 45	FBC P80A1 17 IN	458	450	40	3	8	6,1	32	15	-	134,5	4	30





DISEGNO RELATIVO ALLA SOLA LUNGHEZZA 5,2cm

I perni sono sempre inclusi nelle punte, ma si possono anche acquistare separatamente in caso di necessità.

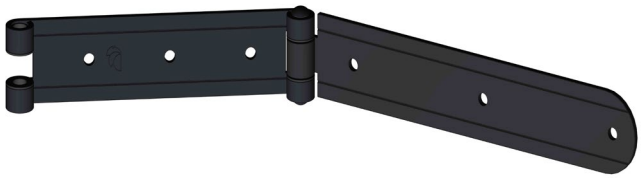

Campo di applicazione (vedi pag. 56)

Idoneo per cardini con perno Ø8

Completo di boccola di riduzione in nylon per cardine Ø10 > Ø8

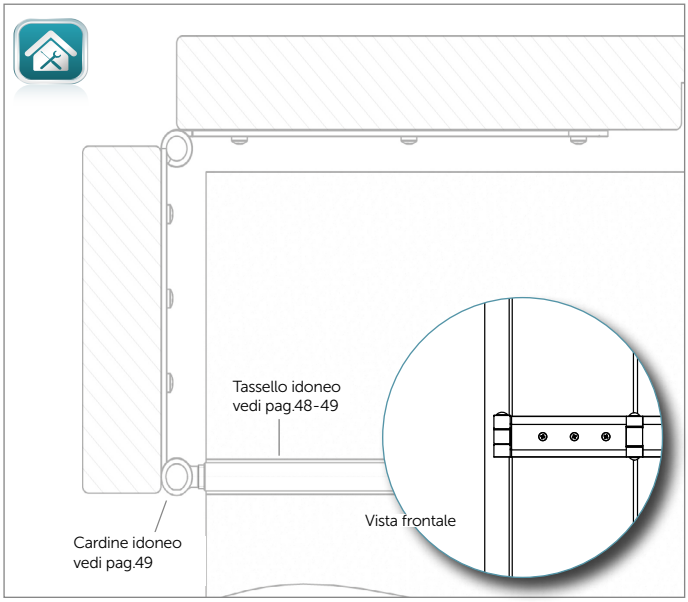

codice BASE	misura SPALLA	codice SPALLA	misura PUNTA	codice PUNTA
KLE PDGI PLU IN_ _ _ _	mm 100	10	mm 52	05
	mm 110	11	mm 80	08
	mm 120	12	mm 110	11
	mm 130	13	mm 140	14
	mm 140	14	mm 160	16
	mm 150	15	mm 200	20
	mm 160	16	mm 220	22
	mm 170	17	mm 256	26
	mm 180	18	mm 300	30
	mm190	19	mm 350	35
	mm 200	20	mm 400	40
	mm 210	21	mm 450	45
	mm 220	22		
	mm 230	23		
	mm 240	24		
	mm 250	25		
	mm 260	26		
	mm 270	27		
	mm 280	28		
	mm 290	29		
	mm 300	30		

COME ORDINARE IL CODICE KIT COMPLETO

1. Al codice base -scritto in rosso in prima colonna-, aggiungere prima il codice spalla -scritto in rosso- relativo alla misura desiderata.
2. Successivamente aggiungere il codice punta -scritto in rosso-, scegliendo tra le corrispondenti misure desiderate

Esempio:
Se si desidera il modello di bandella mostrato in questa pagina, avente spalla 200mm e punta 220mm, il codice completo risulterà:

KLE PDGI PLU IN 2022

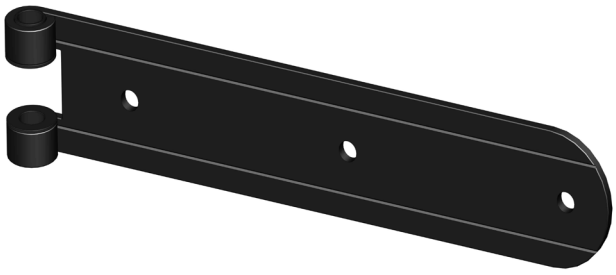

	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)									n° viti	Pack (pz)
		A	B	C	D	F	G	H	I	P1		
cm 5,2	FBC DRSA1 N0 IN	60	52	40	3	6,1	28,5	7,5	25	16	3	40
cm 11	FBC DRSA1 AA IN	118	110	40	3	6,1	32	15	/	63	2	40
cm 16	FBC DRSA1 07 IN	168	160	40	3	6,1	32	15	/	56,5	3	40
cm 20	FBC DRSA1 90 IN	208	200	40	3	6,1	32	15	/	76,5	3	30
cm 25,6	FBC DRSA1 E3 IN	264	256	40	3	6,1	32	15	/	104,5	3	30

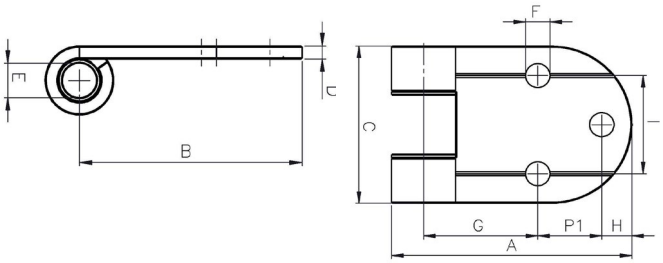

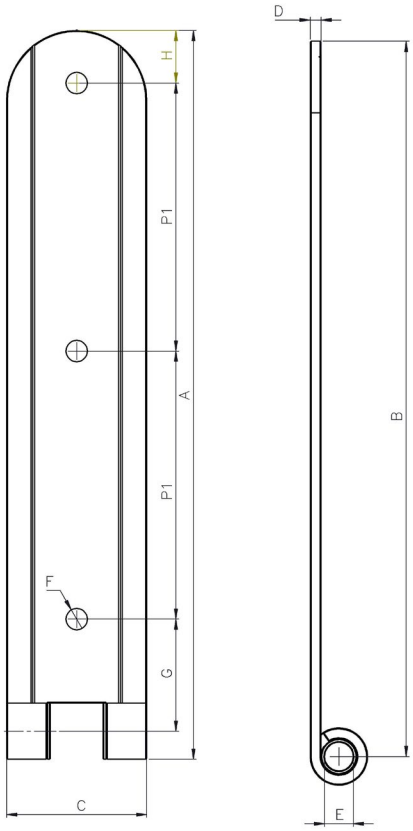

DISEGNO RELATIVO ALLA SOLA LUNGHEZZA 5,2cm

PUNTA PER BANDELLA "MESTRINA", "PADOVANA" E "VICENTINA DOPPIA"

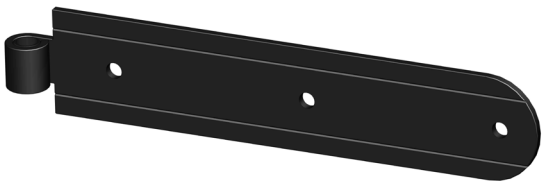

	CODICE / *CODE*	MISURE/ *MEASURES* (mm)										n° viti	Pack (pz)
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	P1		
cm 5,2	FBC P80A1 N0 IN	60	52	40	3	8	6,1	28,5	7,5	25	16	3	40
cm 11	FBC P80A1 AA IN	118	110	40	3	8	6,1	32	15	-	63	2	40
cm 16	FBC P80A1 07 IN	168	160	40	3	8	6,1	32	15	-	56,5	3	40
cm 20	FBC P80A1 90 IN	208	200	40	3	8	6,1	32	15	-	76,5	3	30
cm 25,6	FBC P80A1 E3 IN	264	256	40	3	8	6,1	32	15	-	104,5	3	30

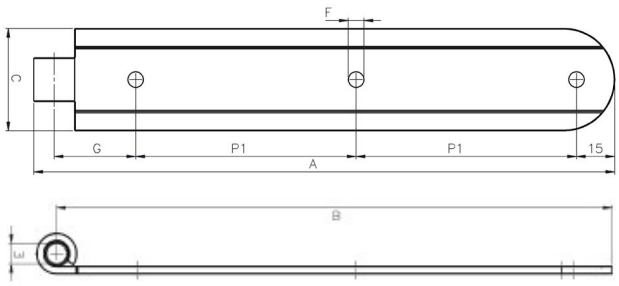

Completo di perno per l'assemblaggio con parte femmina

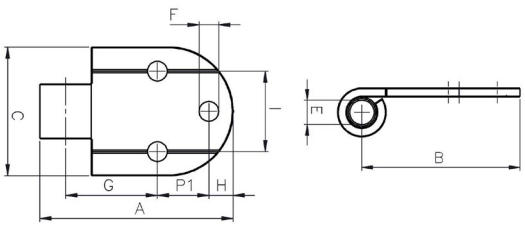

I perni sono sempre inclusi nelle punte, ma si possono anche acquistare separatamente in caso di necessità.

DISEGNO RELATIVO ALLA SOLA LUNGHEZZA 5,2cm

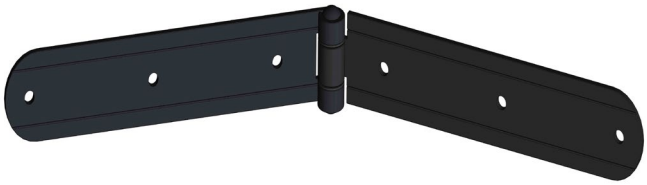

Campo di applicazione (vedi pag. 56)

Da utilizzare in abbinamento alla bandella vicentina dritta (vedi pag.15)

codice BASE	misura FEMMINA	codice FEMMINA	misura MASCHIO	codice MASCHIO
KLE DPGI PLU IN_ _ _ _	mm 52	05		
	mm 110	11		
	mm 160	16		
	mm 200	20		
	mm 256	26		
			mm52	05
			mm 110	11
			mm 160	16
			mm 200	20
			mm 256	26

COME ORDINARE IL CODICE KIT COMPLETO

1. Al codice base -scritto in rosso in prima colonna-, aggiungere prima il codice della parte femmina -scritto in rosso- relativo alla misura desiderata.
2. Successivamente aggiungere il codice della psrte maschio -scritto in rosso-, scegliendo tra le corrispondenti misure desiderate

Esempio:
Se si desidera il modello di bandella mostrato in questa pagina, avente maschio 52mm e femmina 52mm, il codice completo risulterà:

KLE DPGI PLU IN 0505

ATTENZIONE!

Non sono ammesse, come prodotto di serie, le combinazioni che prevedano bandelle asimetriche. Queste ultime sono invece realizzabili su richiesta

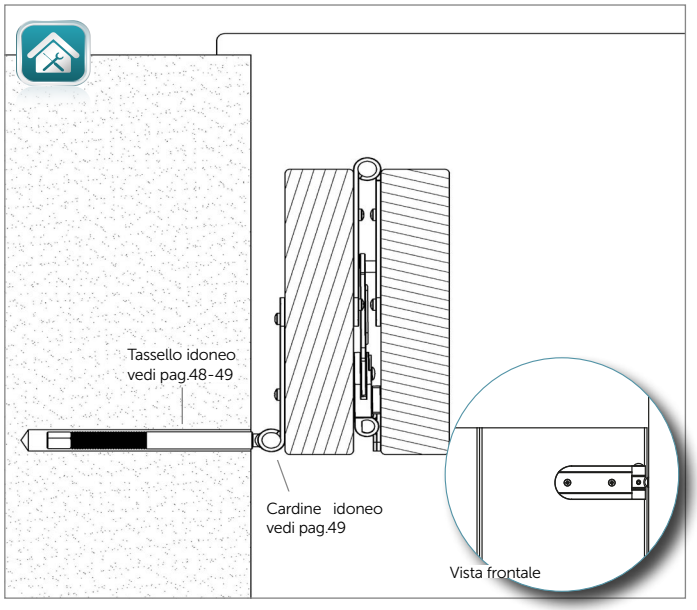

APPLICAZIONE VICENTINA "ROVESCIA"

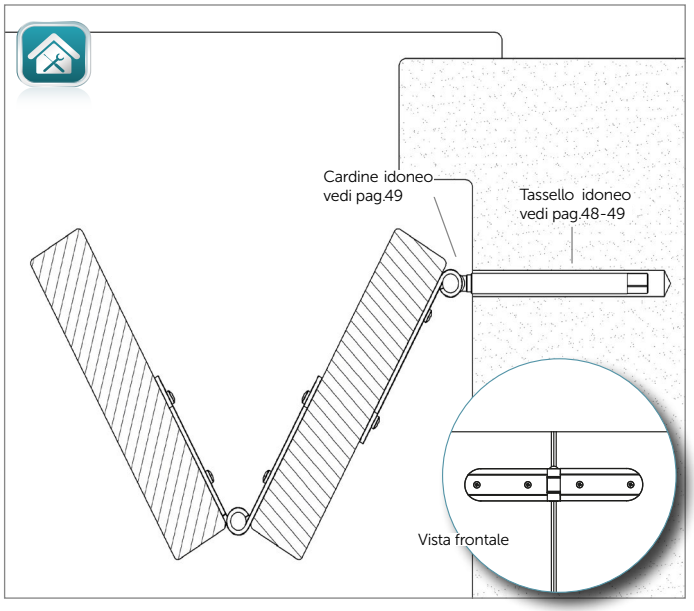

APPLICAZIONE VICENTINA STANDARD

P+ Grazie allo snodo centrale maggiorato, non è necessario utilizzare la bandella doppia centrale zancata, ma, al fine di creare lo spazio necessario all'installazione della spagnoletta, risulta idonea la semplice bandella descritta in questa pagina.

VERSIONE CON FORI VITE NORMALI

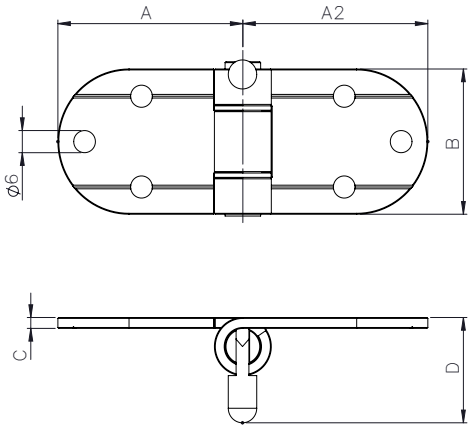

VERSIONE CON FORI VITE SVASATI

Per installazione della cerniera con fori svasati si consiglia l'utilizzo di viti per truciolare diametro 4,5mm con testa piana

	CODICE / *CODE*	MISURE/ *MEASURES* (mm)					Pack (pz)
		A	A2	B	C	D	
fori vite normali	FBC DNS21 NN IN	52	52	40	3	29	20
fori vite svasati	FBC DCSA1 NN IN	52	52	40	3	29	20

BANDELLA "VICENTINA DOPPIA TIPO «ASA»"

VERSIONE CON FORI VITE NORMALI

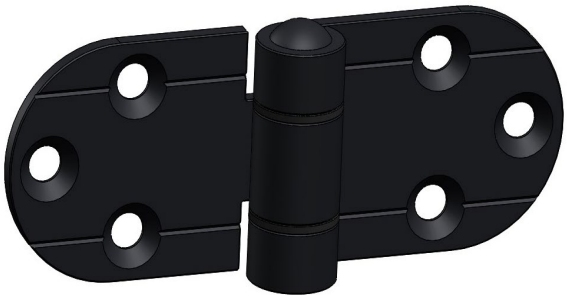

VERSIONE CON FORI VITE SVASATI

Per installazione della cerniera con fori svasati si consiglia l'utilizzo di viti per truciolare diametro 4,5mm con testa piana

	CODICE / *CODE*	MISURE/ *MEASURES* (mm)					Pack (pz)
		A	A2	B	C	D	
fori vite normali	KLE DPGIP LU IN 0505	52	52	40	3	29	20
fori vite svasati	FBC DCS21 NN IN	52	52	40	3	29	20

DISEGNO RELATIVO ALLA SOLA LUNGHEZZA 5,2cm

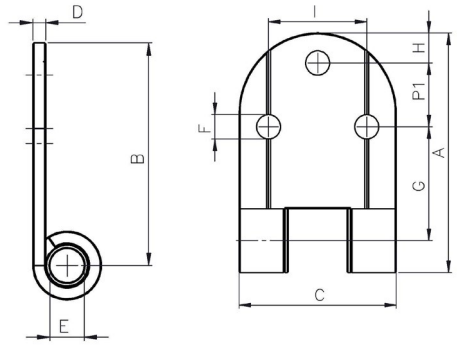

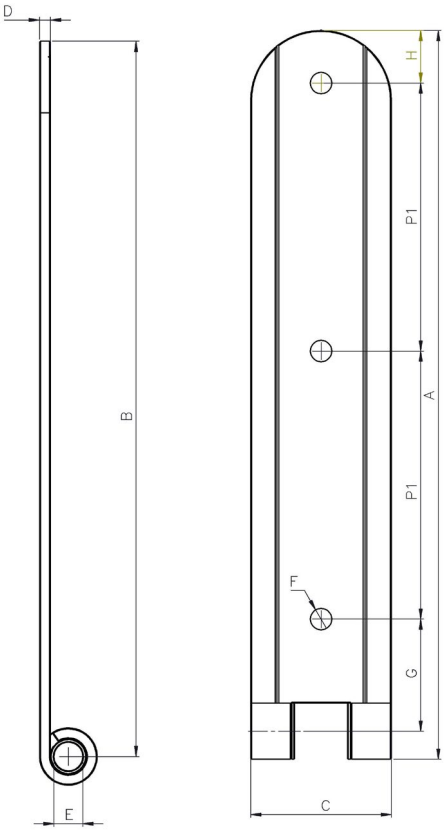

Campo di applicazione (vedi pag. 57)

Da utilizzare in abbinamento alla bandella doppia (vedi pag.12)

	CODICE / *CODE*	MISURE/ *MEASURES* (mm)										n° viti	Pack (pz)
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	P1		
cm 5,2	FBC VR0A1 N0 IN	60	52	40	3	8	6,1	28,5	7,5	25	16	3	40
cm 11	FBC VR0A1 AA IN	118	110	40	3	8	6,1	32	15	-	63	2	40
cm 16	FBC VR0A1 07 IN	168	160	40	3	8	6,1	32	15	-	56,5	3	40
cm 20	FBC VR0A1 90 IN	208	200	40	3	8	6,1	32	15	-	76,5	3	12
cm 25,6	FBC VR0A1 E3 IN	264	256	40	3	8	6,1	32	15	-	104,5	3	12

Grazie allo snodo centrale maggiorato, non è necessario utilizzare la bandella doppia centrale zancata, ma, al fine di creare lo spazio necessario all'installazione della spagnoletta, risulta idonea la semplice bandella descritta in questa pagina.

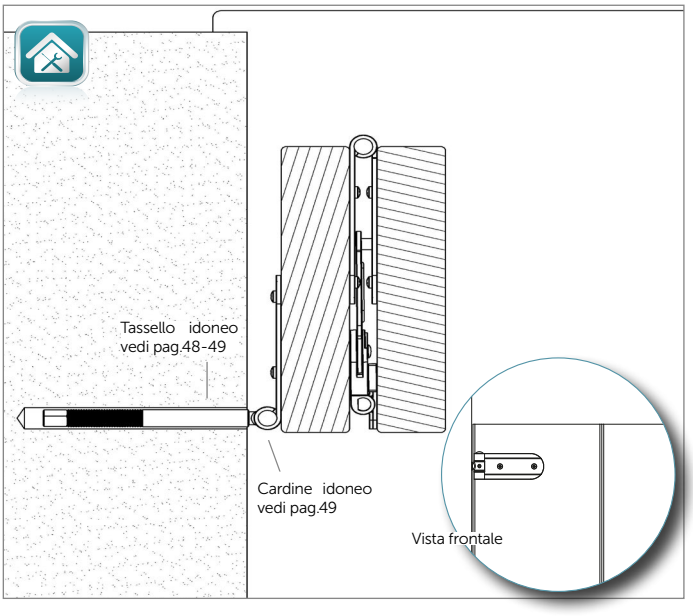

APPLICAZIONE VICENTINA "ROVESCIA"

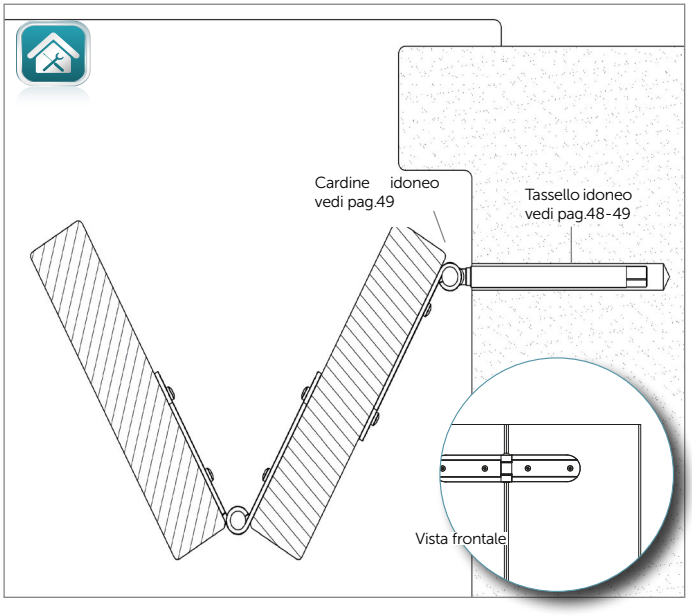

APPLICAZIONE VICENTINA STANDARD

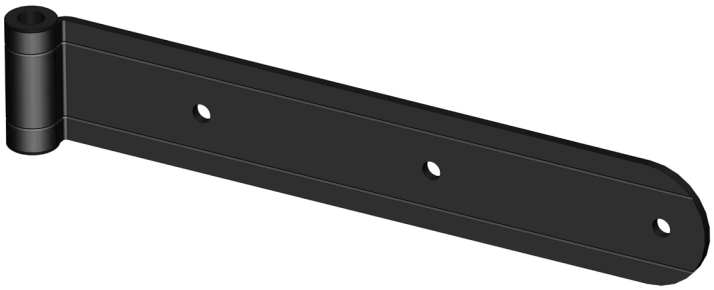

Completo di boccola di riduzione in nylon per cardine Ø12 > Ø10.

Campo di applicazione (vedi pag. 58)

Idonea per cardini con perno Ø12. In alternativa anche per cardini con perno Ø10 se usata in abbinamento con la boccola di riduzione.

	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)									n° viti	Pack (pz)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1		
cm 10	FBC AL110 L0 IN	104	96	40	3	12	6,1	54	15	32	2	12
cm 14	FBC AL110 05 IN	152	143	40	3	12	6,1	54	15	72	2	12
cm 18	FBC AL110 E2 IN	196	187	40	3	12	6,1	54	15	57,5	3	12
cm 22	FBC AL110 AI IN	229	221	40	3	12	6,1	54	15	79	3	12
cm 29	FBC AL110 BG IN	299	291	40	3	12	6,1	54	15	76	4	12
cm 36	FBC AL110 DB IN	359	351	40	3	12	6,1	54	15	96	4	12
cm 40	FBC AL110 C4 IN	409	401	40	3,5	12	6,1	54	15	112,5	4	12
cm 50	FBC AL110 A5 IN	509	501	40	3,5	12	6,1	54	15	143,5	4	12

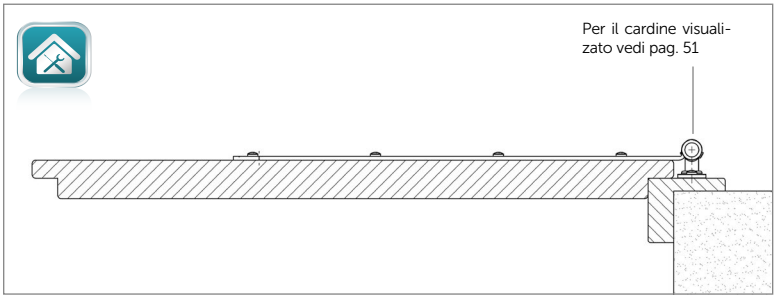

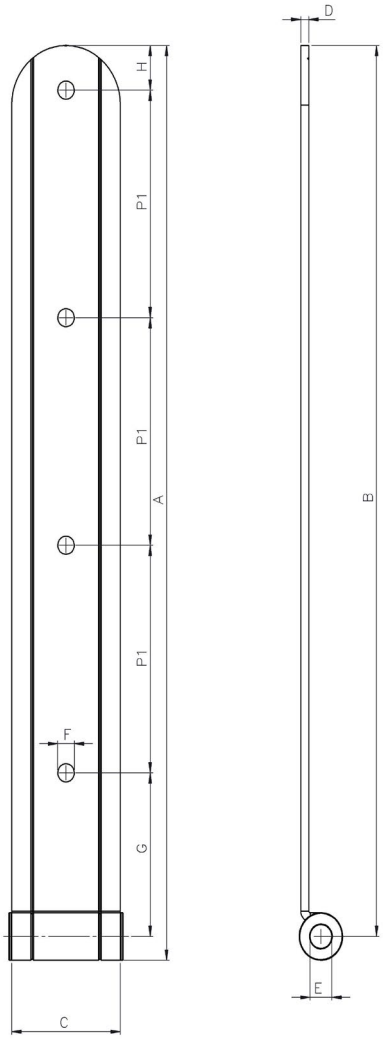

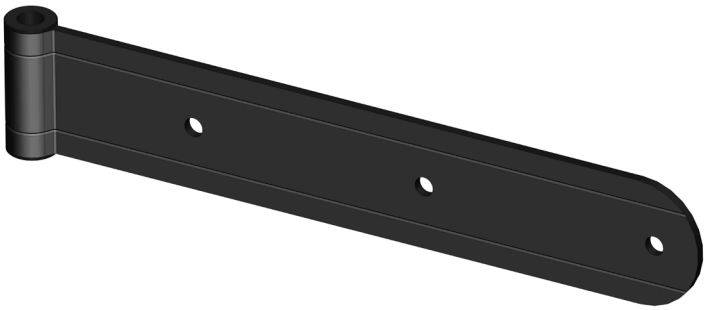

Completo di boccola di riduzione in nylon per cardine Ø12 > Ø10

Campo di applicazione (vedi pag. 58)

Idonea per cardini con perno Ø12. In alternativa anche per cardini con perno Ø10 se usata in abbinamento con la boccola di riduzione.

	CODICE / *CODE*	MISURE/ *MEASURES* (mm)									n° viti	Pack (pz)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1		
cm 10	FBC A1110 L0 IN	105	97	40	3	12	6,1	55	15	33	2	12
cm 14	FBC A1110 05 IN	145	137	40	3	12	6,1	55	15	73	2	12
cm 18	FBC A1110 E2 IN	189	181	40	3	12	6,1	55	15	58,5	3	12
cm 22	FBC A1110 AI IN	230	222	40	3	12	6,1	55	15	79	3	12
cm 29	FBC A1110 BG IN	300	292	40	3	12	6,1	55	15	76	4	12
cm 35	FBC A1110 DB IN	360	352	40	3	12	6,1	55	15	96	4	12
cm 40	FBC A1110 C4 IN	410	402	40	3,5	12	6,1	55	15	112,5	4	12
cm 50	FBC A1110 B5 IN	510	502	40	3,5	12	6,1	55	15	143,6	4	12

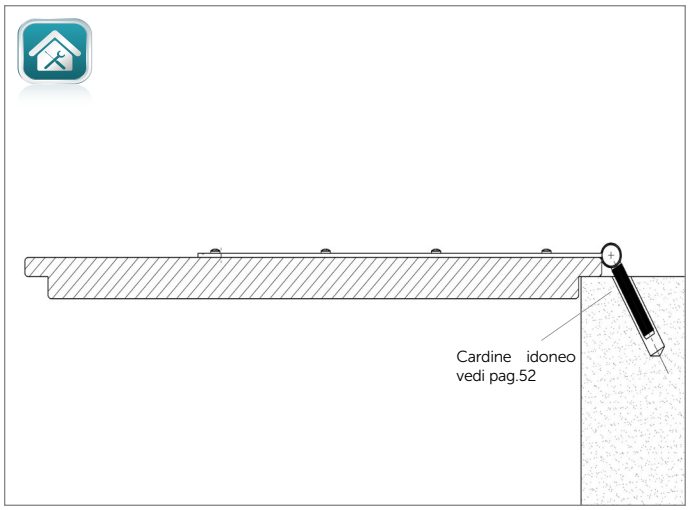

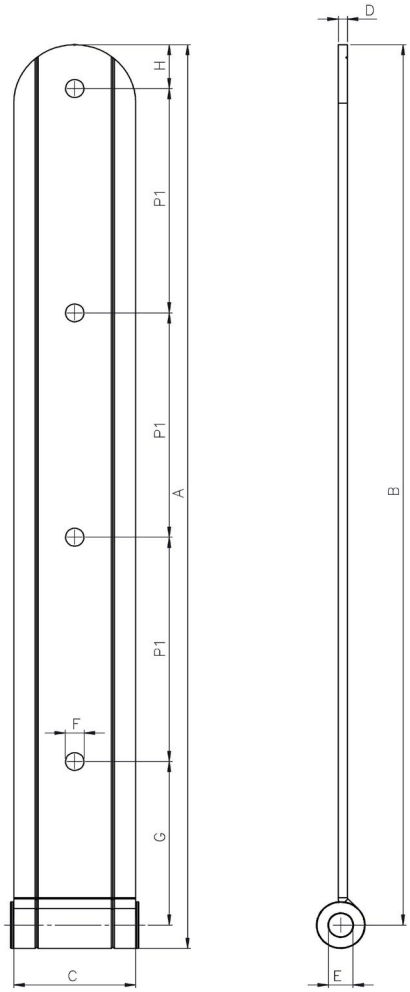

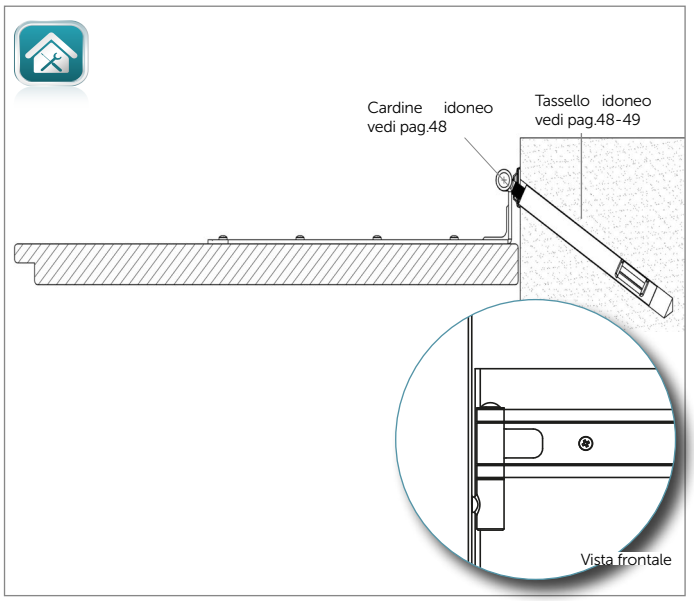

Idoneo per cardini con perno Ø8

	CODICE / *CODE*	MISURE/ *MEASURES* (mm)										n° viti	Pack (pz)
		A	B	C	D	E	F	G	H	Z	P1		
cm 23 - Z45	FBC Z1L45 J1 IN	236	228	40	3	8	6,1	37	15	45	79	3	8
cm 30 - Z45	FBC Z1L45 J2 IN	306	298	40	3	8	6,1	37	15	45	76	4	8
cm 36 - Z45	FBC Z1L45 J3 IN	366	358	40	3	8	6,1	37	15	45	96	4	8
cm 41 - Z45	FBC Z1L45 J4 IN	416	408	40	3,5	8	6,1	37	15	45	112,5	4	8
cm 50 - Z45	FBC Z1L45 H1 IN	516	508	40	3,5	8	6,1	37	15	45	143,5	4	8
cm 23 - Z60	FBC Z1L60 J5 IN	236	228	40	3	8	6,1	37	15	60	79	3	8
cm 30 - Z60	FBC Z1L60 J6 IN	306	298	40	3	8	6,1	37	15	60	76	4	8
cm 36 - Z60	FBC Z1L60 J7 IN	366	358	40	3,5	8	6,1	37	15	60	96	4	8
cm 41 - Z60	FBC Z1L60 J8 IN	416	408	40	3,5	8	6,1	37	15	60	112,5	4	8
cm50 - Z60	FBC Z1L60 H2 IN	516	508	40	3,5	8	6,1	37	15	60	143,5	4	8

Versione ZANCATA A FILO vedi sezione PVC (vedi pag.43)

Completo di boccola di riduzione in nylon per cardine Ø10 > Ø8. Estraendo la boccola pre-montata, la bandella è idone anche per i cardini con eprno da 10mm.

Campo di applicazione (vedi pag. 58)

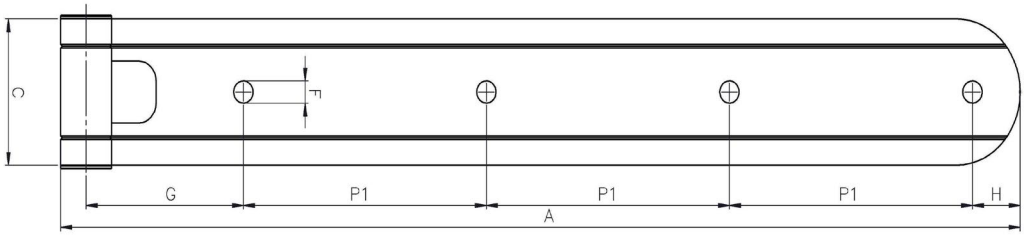

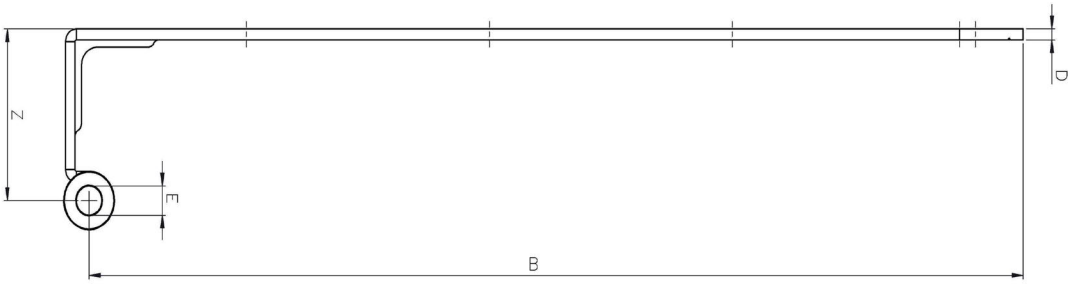

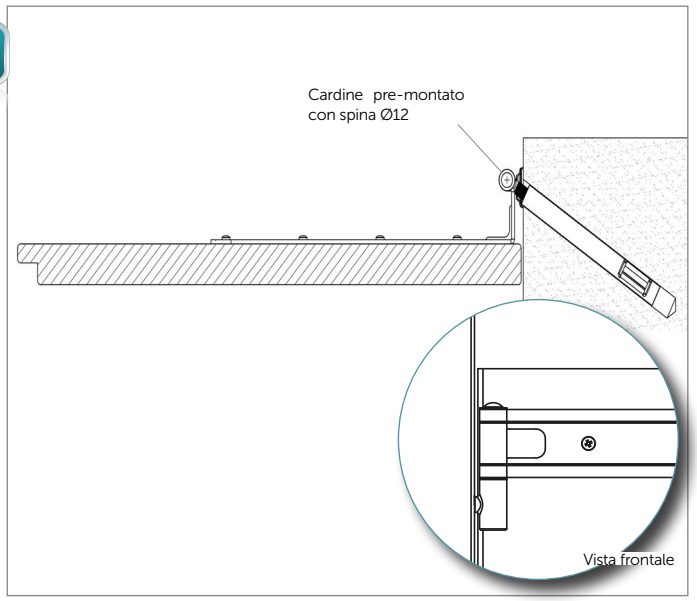

Idoneo per cardini con perno Ø12

Forniamo anche la versione con occhio Ø12 per venire incontro alle esigenze del serramentista che posa il serramento in cantiere, trovando il cardine perno Ø12 già applicato nel marmo.

	CODICE / *CODE*	MISURE/ *MEASURES* (mm)										n° viti	Pack (pz)
		A	B	C	D	E	F	G	H	Z	P1		
cm 23 - Z45	FBC Z1L45 K1 IN	236	228	40	3	12	6,1	37	15	45	79	3	8
cm 30 - Z45	FBC Z1L45 K2 IN	306	298	40	3	12	6,1	37	15	45	76	4	8
cm 36 - Z45	FBC Z1L45 K3 IN	366	358	40	3	12	6,1	37	15	45	96	4	8
cm 41 - Z45	FBC Z1L45 K4 IN	416	408	40	3,5	12	6,1	37	15	45	112,5	4	8
cm 50 - Z45	FBC Z1L45 H3 IN	516	508	40	3,5	12	6,1	37	15	45	143,5	4	8
cm 23 - Z60	FBC Z1L60 K5 IN	236	228	40	3	12	6,1	37	15	60	79	3	8
cm 30 - Z60	FBC Z1L60 K6 IN	306	298	40	3	12	6,1	37	15	60	76	4	8
cm 36 - Z60	FBC Z1L60 K7 IN	366	358	40	3,5	12	6,1	37	15	60	96	4	8
cm 41 - Z60	FBC Z1L60 K8 IN	416	408	40	3,5	12	6,1	37	15	60	112,5	4	8
cm50 - Z60	FBC Z1L60 H4 IN	516	508	40	3,5	12	6,1	37	15	60	143,5	4	8

Versione ZANCATA A FILO vedi sezione PVC (vedi pag.43)

Campo di applicazione (vedi pag. 58)

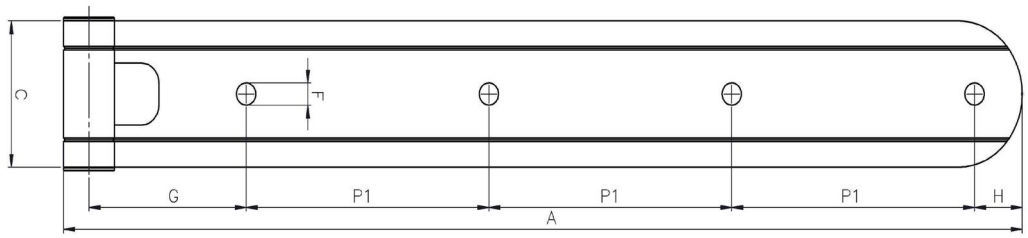

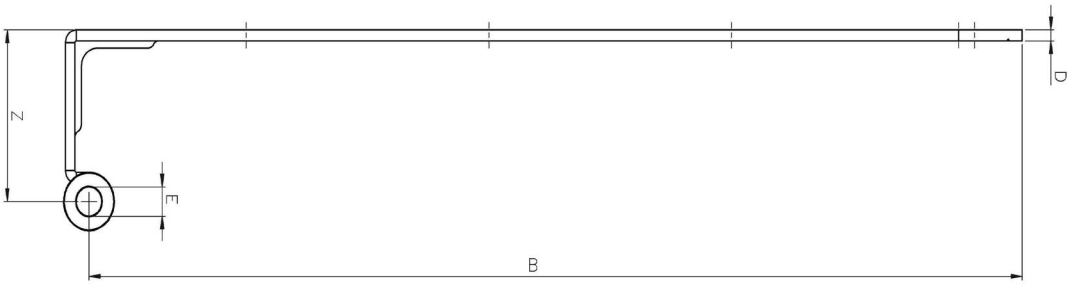

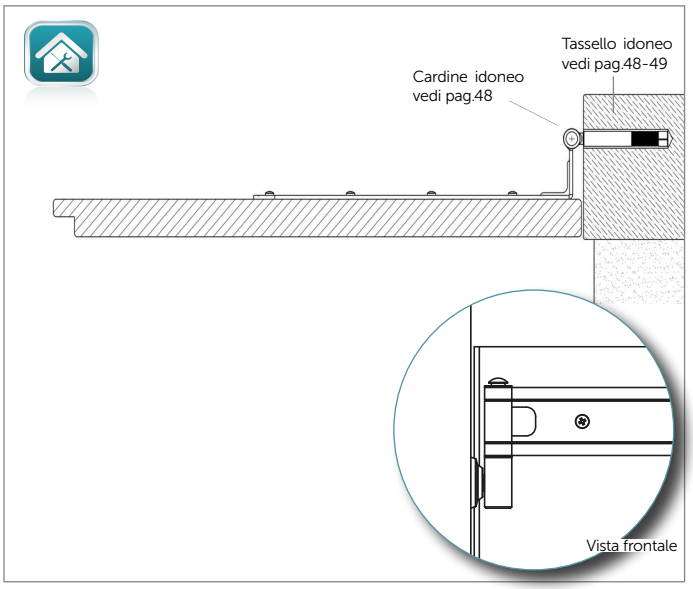

Idoneo per cardini con perno Ø8

	CODICE / *CODE*	MISURE/ *MEASURES* (mm)										n° viti	Pack (pz)
		A	B	C	D	E	F	G	H	Z	P1		
cm 23 - Z45	FBC Z0045 J1 IN	236	228	40	3	8	6,1	45	15	45	79	3	8
cm 30 - Z45	FBC Z0045 J2 IN	306	298	40	3	8	6,1	45	15	45	76	4	8
cm 36 - Z45	FBC Z0045 J3 IN	366	358	40	3	8	6,1	45	15	45	96	4	8
cm 41 - Z45	FBC Z0045 J4 IN	416	408	40	3,5	8	6,1	45	15	45	112,5	4	8
cm 50 - Z45	FBC Z0045 H1 IN	516	508	40	3,5	8	6,1	45	15	45	143,5	4	8
cm 23 - Z60	FBC Z0060 J5 IN	236	228	40	3	8	6,1	45	15	60	79	3	8
cm 30 - Z60	FBC Z0060 J6 IN	306	298	40	3	8	6,1	45	15	60	76	4	8
cm 36 - Z60	FBC Z0060 J7 IN	366	358	40	3,5	8	6,1	45	15	60	96	4	8
cm 41 - Z60	FBC Z0060 J8 IN	416	408	40	3,5	8	6,1	45	15	60	112,5	4	8
cm 50 - Z60	FBC Z0060 H2 IN	516	508	40	3,5	8	6,1	45	15	60	143,5	4	8

Versione ZANCATA A FILO vedi sezione PVC (vedi pag.43)

Completo di boccola di riduzione in nylon per cardine Ø10 > Ø8. Estraendo la boccola pre-montata, la bandella è idone anche per i cardini con eprno da 10mm.

Campo di applicazione (vedi pag. 58)

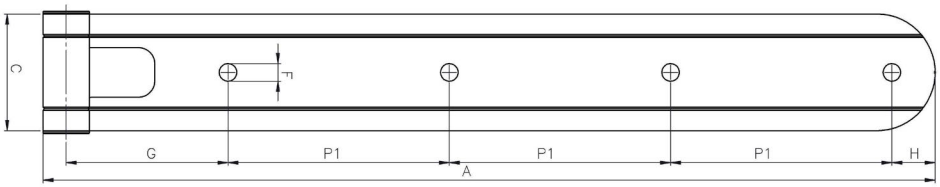

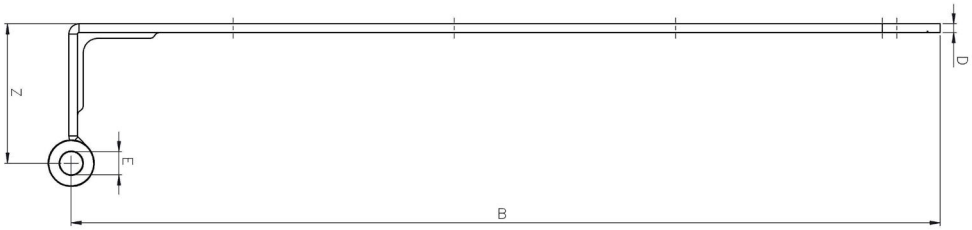

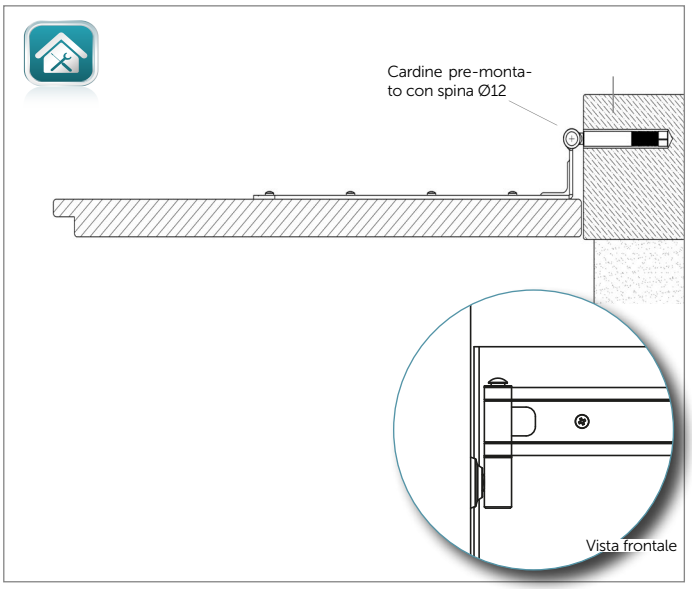

Idoneo per cardini con perno Ø12

Forniamo anche la versione con occhio Ø12 per venire incontro alle esigenze del serramentista che posa il serramento in cantiere, trovando il cardine perno Ø12 già applicato nel marmo.

	CODICE / *CODE*	MISURE/ *MEASURES* (mm)										n° viti	Pack (pz)
		A	B	C	D	E	F	G	H	Z	P1		
cm 23 - Z45	FBC Z0045 K1 IN	236	228	40	3	12	6,1	45	15	45	79	3	8
cm 30 - Z45	FBC Z0045 K2 IN	306	298	40	3	12	6,1	45	15	45	76	4	8
cm 36 - Z45	FBC Z0045 K3 IN	366	358	40	3	12	6,1	45	15	45	96	4	8
cm 41 - Z45	FBC Z0045 K4 IN	416	408	40	3,5	12	6,1	45	15	45	112,5	4	8
cm 50 - Z45	FBC Z0045 H3 IN	516	508	40	3,5	12	6,1	45	15	45	143,5	4	8
cm 23 - Z60	FBC Z0060 K5 IN	236	228	40	3	12	6,1	45	15	60	79	3	8
cm 30 - Z60	FBC Z0060 K6 IN	306	298	40	3	12	6,1	45	15	60	76	4	8
cm 36 - Z60	FBC Z0060 K7 IN	366	358	40	3,5	12	6,1	45	15	60	96	4	8
cm 41 - Z60	FBC Z0060 K8 IN	416	408	40	3,5	12	6,1	45	15	60	112,5	4	8
cm 50 - Z60	FBC Z0060 H4 IN	516	508	40	3,5	12	6,1	45	15	60	143,5	4	8

Versione ZANCATA A FILO vedi sezione PVC (vedi pag.43)

Campo di applicazione (vedi pag. 58)

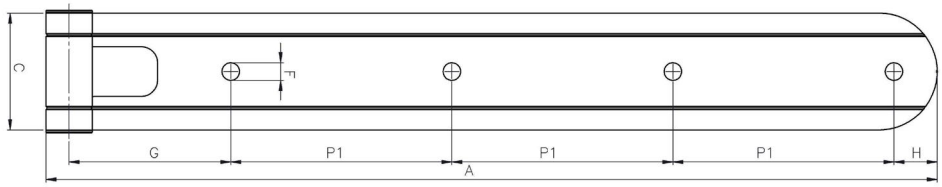

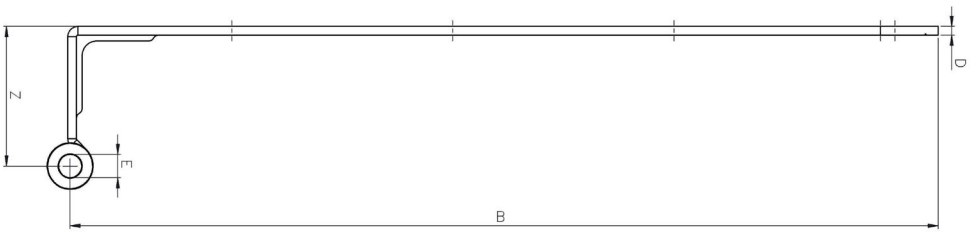

PVC

BANDELLE ALLA MESTRINA
BANDELLE ALLA PADOVANA
BANDELLE DRITTE
BANDELLE CON SORMONTO
BANDELLE ZANCATE
BANDELLE ALLA VICENTINA
ASE

SPALLE PER BANDELLA "MESTRINA"

PVC

ALPHACAN, ALUPLAST, REHAU E KOMMERLING/PROFINE - KBE

Idoneo per cardini con perno Ø8

Completo di boccola di riduzione in nylon per cardine Ø10 > Ø8

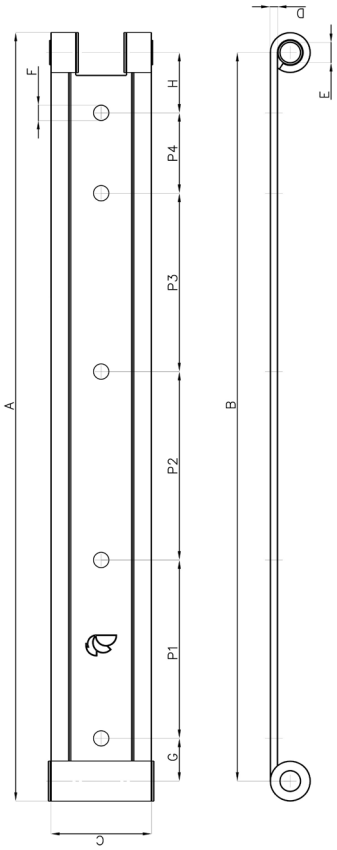

CODICI PROFILI : **ALPHACAN, ALUPLAST, REHAU e KOMMERLING/PROFINE - KBE**

TAB.1	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)												n° viti	Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2	P3	P4		
mm 82	FBC SLXA1 AT IN	98	82	40	3	8	6,1	17	24	41	-	-	-	2	40
mm 139	FBC SLXA1 P1 IN	155	139	40	3	8	6,1	17	23	71	28	-	-	3	40
mm 229	FBC SLXA1 A1 IN	245	229	40	3	8	6,1	17	51	40	50	71	-	4	40
mm 286	FBC SLXA1 AM IN	302	286	40	3	8	6,1	17	24	71	75	71	28	5	30

CODICI PROFILI : **REHAU**

(utilizzare il codice sottostante solo per la misura relativa alla doga doppia, per le altre misure di doga, fare riferimento alla TAB.1)

TAB.2	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)												n° viti	Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2	P3	P4		
mm 288	FBC SLREH AM IN	304	288	40	3	8	6,1	17	26	71	75	71	28	5	30

CODICI PROFILI : **KOMMERLING/PROFINE - KBE**

(utilizzare il codice sottostante solo per la misura relativa alla doga singola, per le altre misure di doga, fare riferimento alla TAB.1. Non è presente la "doga doppia")

TAB.3	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)												n° viti	Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2	P3	P4		
mm 139	FBC SLKBE P1 IN	115	139	40	3	8	6,1	17	25	49	48	-	-	3	40

✱ DISPONIBILE SU RICHIESTA SPALLA PER DOGA DOPPIA KOMMERLING - KBE QUOTA B=mm283

PUNTE PER BANDELLA "MESTRINA"

ALPHACAN, ALUPLAST, REHAU E KOMMERLING/PROFINE - KBE

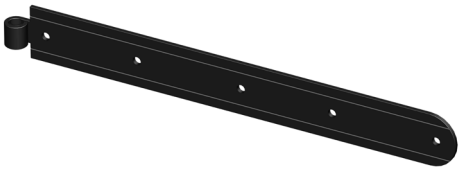

CODICI PROFILI : **ALPHACAN, ALUPLAST, KOMMERLING/PROFINE-KBE**

	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)										n° viti	Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2		
mm 39	FBC PX1A1 E1 IN	47	39	40	3	8	6,1	24	15	-	-	1	40
mm 110	FBC PX1A1 AA IN	118	110	40	3	8	6,1	24	15	71	-	2	40
mm 185	FBC PX1A1 E2 IN	193	185	40	3	8	6,1	24	15	71	75	3	40
mm 256	FBC PX1A1 E3 IN	264	256	40	3	8	6,1	24	15	71	75	4	40
mm 331	FBC PX1A1 E4 IN	339	331	40	3	8	6,1	24	15	71	75	5	30
mm 402	FBC PX1A1 E5 IN	410	402	40	3	8	6,1	24	15	71	75	6	30
mm 477	FBC PX1A1 E6 IN	485	477	40	3	8	6,1	24	15	71	75	7	30

✱ SU RICHIESTA SI POSSONO AVERE PUNTE FINO A 12 FORI VITE

CODICI PROFILI : **REHAU**

	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)												n° viti	Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2	P3	P4		
mm 39	FBC PX1A1 E1 IN	47	39	40	3	8	6,1	24	15	-	-	-	-	1	40
mm 110	FBC PX1A1 AA IN	118	110	40	3	8	6,1	24	15	71	-	-	-	2	40
mm 185	FBC PX1A1 E2 IN	193	185	40	3	8	6,1	24	15	71	75	-	-	3	40
mm 259	FBC PR1A1 E3 IN	267	259	40	3	8	6,1	24	15	71	76	73	-	4	40
mm 333	FBC PR1A1 E4 IN	401	333	40	3	8	6,1	24	15	71	76	73	74	5	30
mm 406	FBC PR1A1 E5 IN	414	406	40	3	8	6,1	24	15	71	76	73	74	6	30
mm 480	FBC PR1A1 E6 IN	488	480	40	3	8	6,1	24	15	71	76	73	74	7	30

✱ SU RICHIESTA SI POSSONO AVERE PUNTE FINO A 12 FORI VITE

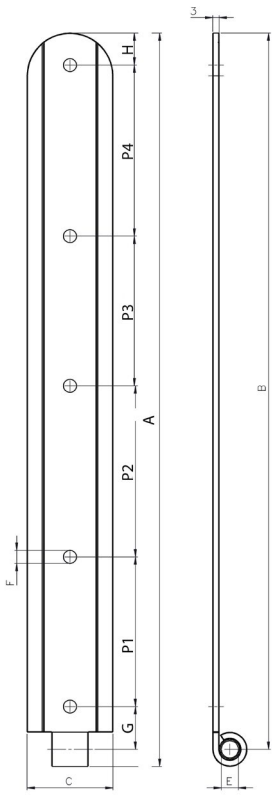

I perni sono sempre inclusi nelle punte, ma si possono anche acquistare separatamente in caso di necessità.

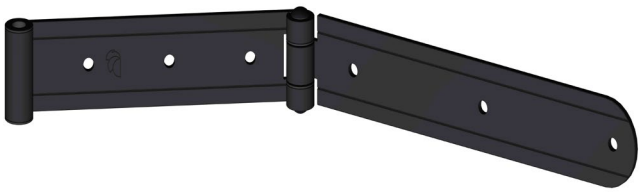

Campo di applicazione (vedi pag. 56)

Idoneo per cardini con perno Ø8

Completo di boccola di riduzione in nylon per cardine Ø10 > Ø8

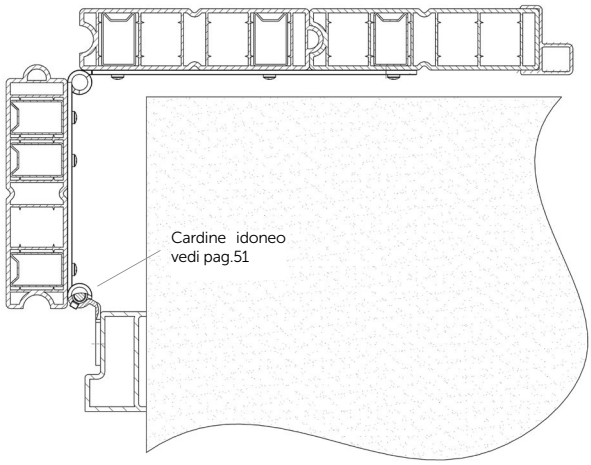

CODICI KIT PROFILI : **ALPHACAN, ALUPLAST**

codice BASE	misura SPALLA	codice SPALLA	misura PUNTA	codice PUNTA
KPV MLGIP LU IN_ _ _ _	mm 82	08	mm 39	04
	mm 139	14	mm 110	11
	mm 229	23	mm 185	18
	mm 286	29	mm 256	26
			mm 331	33
			mm 402	40
			mm 477	48

COME ORDINARE IL CODICE KIT COMPLETO

1. Al codice base -scritto in rosso in prima colonna-, aggiungere prima il codice spalla -scritto in rosso- relativo alla misura desiderata.
2. Successivamente aggiungere il codice punta -scritto in rosso-, scegliendo tra le corrispondenti misure desiderate

Esempio:
Se si desidera il modello di bandella mostrato in questa pagina, avente spalla 230mm e punta 256mm, il codice completo risulterà:

KPV MLGIP LU IN 2326

CODICI KIT PROFILI : **REHAU**

codice BASE	misura SPALLA	codice SPALLA	misura PUNTA	codice PUNTA
KRE HMGIP LU IN_ _ _ _	mm82	08	mm 39	04
	mm 139	14	mm 110	11
	mm 229	23	mm 185	18
	mm288	29	mm 259	26
			mm 333	33
			mm 406	41
			mm 480	48

CODICI KIT PROFILI : **KOMMERLING/PROFINE - KBE**

codice BASE	misura SPALLA	codice SPALLA	misura PUNTA	codice PUNTA
KKB EMGIP LU IN_ _ _ _	mm82	08	mm 39	04
	mm 139	14	mm 110	11
	mm 229	23	mm 185	18
			mm 256	26
			mm 331	33
			mm 402	40
			mm 477	48

SPALLE PER BANDELLA "MESTRINA"

PVC

VEKA

Idoneo per cardini con perno Ø8

Completo di boccola di riduzione in nylon per cardine Ø10 > Ø8

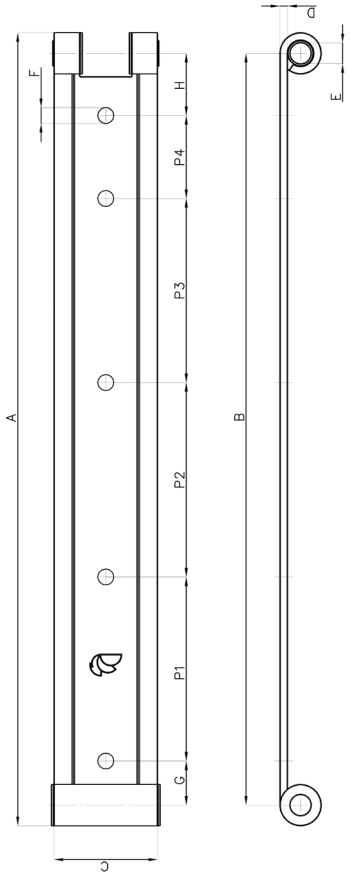

CODICI PROFILI : **VEKA**

	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)												n° viti	Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2	P3	P4		
mm 137	FBC SL9A1 0V IN	153	137	40	3	8	6,1	17	21	60	39	-	-	3	40

PUNTE PER BANDELLA "MESTRINA"

VEKA

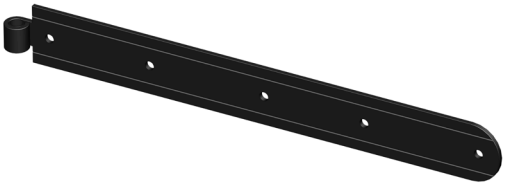

CODICI PROFILI : **VEKA**

	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)										n° viti	Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2		
mm 39	FBC PX1A1 E1 IN	47	39	40	3	8	6,1	24	15	-	-	1	40
mm 106	FBC P90A1 V1 IN	114	106	40	3	8	6,1	21	15	70	80	2	40
mm 186	FBC P90A1 E2 IN	194	186	40	3	8	6,1	21	15	70	80	3	40
mm 256	FBC P90AM B1 IN	264	256	40	3	8	6,1	21	15	70	80	4	40
mm 336	FBC P90A1 V2 IN	344	336	40	3	8	6,1	21	15	70	80	5	30
mm 406	FBC P90A1 V3 IN	414	406	40	3	8	6,1	21	15	70	80	6	30
mm 486	FBC P90A1 MD IN	494	486	40	3	8	6,1	21	15	70	80	7	30

✱ SU RICHIESTA SI POSSONO AVERE PUNTE FINO A 12 FORI VITE

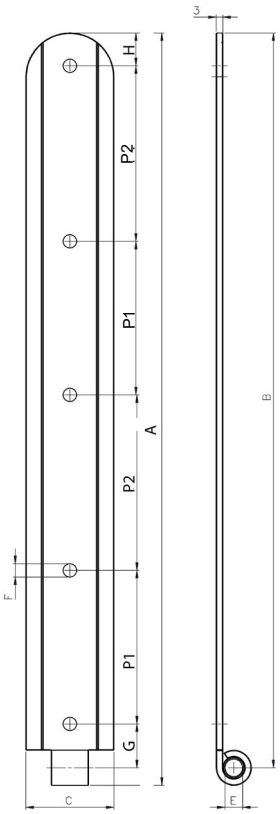

I perni sono sempre inclusi nelle punte, ma si possono anche acquistare separatamente in caso di necessità.

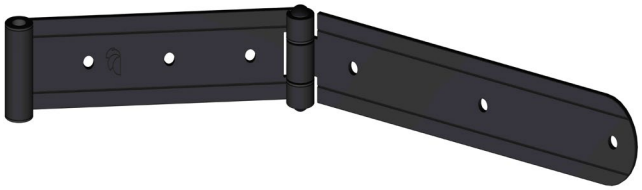

Campo di applicazione (vedi pag. 56)

Idoneo per cardini con perno Ø8

Completo di boccola di riduzione in nylon per cardine Ø10 > Ø8

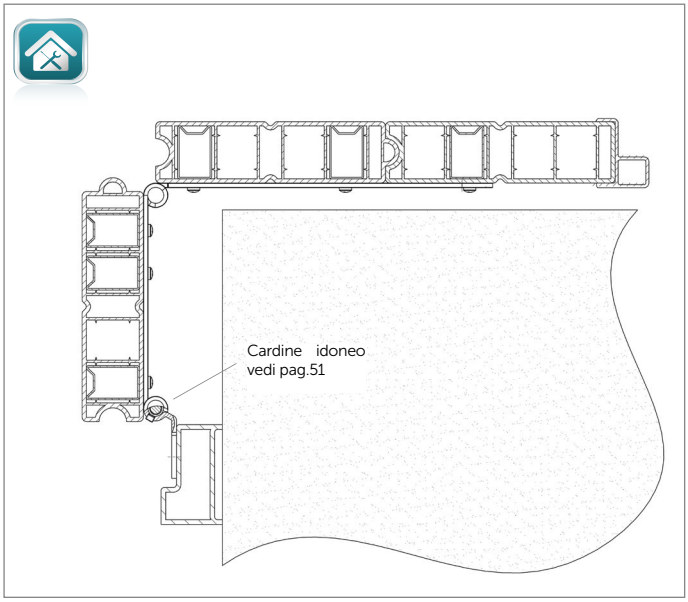

CODICI KIT PROFILI : **VEKA**

codice BASE	misura SPALLA	codice SPALLA	misura PUNTA	codice PUNTA
KVK M0GIP LU IN_ _ _ _	mm 137	14	mm 39	04
			mm 106	11
			mm 186	18
			mm 256	26
			mm 336	33
			mm 406	40
			mm 486	48

COME ORDINARE IL CODICE KIT COMPLETO

1. Al codice base -scritto in rosso in prima colonna-, aggiungere prima il codice spalla -scritto in rosso- relativo alla misura desiderata.
2. Successivamente aggiungere il codice punta -scritto in rosso-, scegliendo tra le corrispondenti misure desiderate

Esempio:
Se si desidera il modello di bandella mostrato in questa pagina, avente spalla 137mm e punta 256mm, il codice completo risulterà:

KVK M0GIP LU IN 1426

SPALLE PER BANDELLA "MESTRINA" **ZANCA A FILO**

PVC

ALPHACAN, ALUPLAST E REHAU - KOMMERLING/PROFINE - KBE

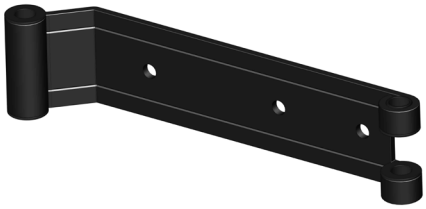

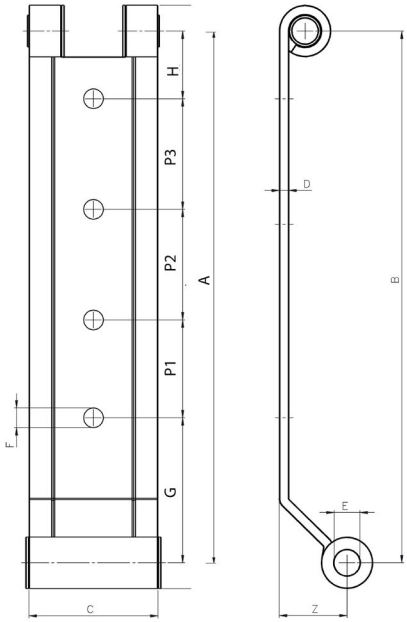

CODICI PROFILI: **ALPHACAN, ALUPLAST, REHAU e KOMMERLING/PROFINE - KBE**

TAB.1	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)												n° viti	Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2	P3	Z		
mm 108	FBC SZXA1 AT IN	124	108	40	3	8	6,1	43	24	41	-	-	22	2	40
mm 165	FBC SZXA1 LK IN	181	165	40	3	8	6,1	43	23	71	-	28	22	3	40
mm 255	FBC SZXA1 AI IN	271	255	40	3	8	6,1	43	51	40	50	71	22	4	30

CODICI PROFILI : KOMMERLING/PROFINE - KBE

(utilizzare il codice sottostante solo per la misura relativa alla doga singola, per le altre misure di doga, fare riferimento alla TAB.1. Non è presente la "doga doppia")

TAB.2	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)												n° viti	Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2	P3	Z		
mm 165	FBC SZKBE LK IN	181	165	40	3	8	6,1	43	25	49	-	48	22	3	40

DISPONIBILE SU RICHIESTA SPALLA PER DOGA DOPPIA KOMMERLING - KBE QUOTA B=mm283

Idoneo per cardini con perno Ø8

Completo di boccola di riduzione in nylon per cardine Ø10 > Ø8

PUNTE PER BANDELLA "MESTRINA"

ALPHACAN, ALUPLAST E REHAU - KOMMERLING/PROFINE - KBE

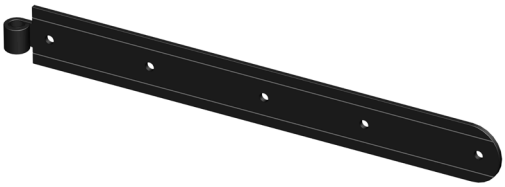

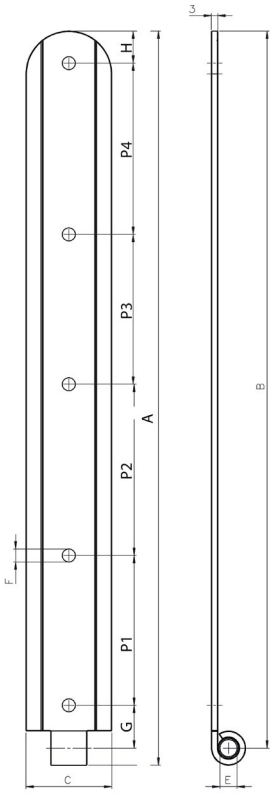

CODICI PROFILI : **ALPHACAN, ALUPLAST, KOMMERLING/PROFINE-KBE**

	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)										n° viti	Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2		
mm 39	FBC PX1A1 E1 IN	47	39	40	3	8	6,1	24	15	-	-	1	40
mm 110	FBC PX1A1 AA IN	118	110	40	3	8	6,1	24	15	71	-	2	40
mm 185	FBC PX1A1 E2 IN	193	185	40	3	8	6,1	24	15	71	75	3	40
mm 256	FBC PX1A1 E3 IN	264	256	40	3	8	6,1	24	15	71	75	4	40
mm 331	FBC PX1A1 E4 IN	339	331	40	3	8	6,1	24	15	71	75	5	30
mm 402	FBC PX1A1 E5 IN	410	402	40	3	8	6,1	24	15	71	75	6	30
mm 477	FBC PX1A1 E6 IN	485	477	40	3	8	6,1	24	15	71	75	7	30

SU RICHIESTA SI POSSONO AVERE PUNTE FINO A 12 FORI VITE

CODICI PROFILI : **REHAU**

	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)											n° viti	Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2	P3	P4		
mm 39	FBC PX1A1 E1 IN	47	39	40	3	8	6,1	24	15	-	-	-	-	1	40
mm 110	FBC PX1A1 AA IN	118	110	40	3	8	6,1	24	15	71	-	-	-	2	40
mm 185	FBC PX1A1 E2 IN	193	185	40	3	8	6,1	24	15	71	75	-	-	3	40
mm 259	FBC PR1A1 E3 IN	267	259	40	3	8	6,1	24	15	71	76	73	-	4	40
mm 333	FBC PR1A1 E4 IN	401	333	40	3	8	6,1	24	15	71	76	73	74	5	30
mm 406	FBC PR1A1 E5 IN	414	406	40	3	8	6,1	24	15	71	76	73	74	6	30
mm 480	FBC PR1A1 E6 IN	488	480	40	3	8	6,1	24	15	71	76	73	74	7	30

SU RICHIESTA SI POSSONO AVERE PUNTE FINO A 12 FORI VITE

I perni sono sempre inclusi nelle punte, ma si possono anche acquistare separatamente in caso di necessità.

Campo di applicazione (vedi pag. 56)

Idoneo per cardini con perno Ø8

Completo di boccola di riduzione in nylon per cardine Ø10 > Ø8

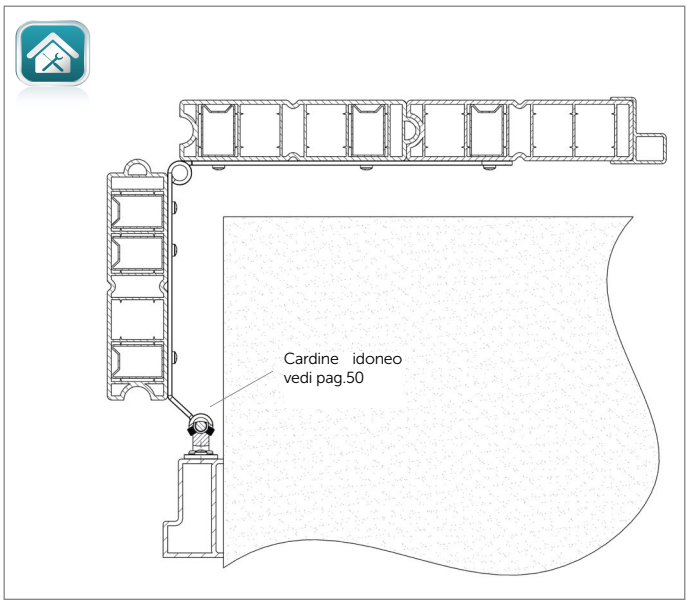

CODICI KIT PROFILI : **ALPHACAN, ALUPLAST**

codice BASE	misura SPALLA	codice SPALLA
KPV ZFGIP LU IN_ _ _ _	mm 108	11
	mm 165	17
	mm 255	26

misura PUNTA	codice PUNTA
mm 39	04
mm 110	11
mm 185	18
mm 256	26
mm 331	33
mm 402	40
mm 477	48

COME ORDINARE IL CODICE KIT COMPLETO

1. Al codice base -scritto in rosso in prima colonna-, aggiungere prima il codice spalla -scritto in rosso- relativo alla misura desiderata.
2. Successivamente aggiungere il codice punta -scritto in rosso-, scegliendo tra le corrispondenti misure desiderate

Esempio:
Se si desidera il modello di bandella mostrato in questa pagina, avente spalla 167mm e punta 185mm, il codice completo risulterà:

KPV ZFGIP LU IN 1718

CODICI KIT PROFILI : **REHAU**

codice BASE	misura SPALLA	codice SPALLA
KRE HZGIP LU IN_ _ _ _	mm 108	11
	mm 165	17
	mm 255	26

misura PUNTA	codice PUNTA
mm 39	04
mm 110	11
mm 185	18
mm 259	26
mm 333	33
mm 406	41
mm 480	48

CODICI KIT PROFILI : **KOMMERLING/PROFINE - KBE**

codice BASE	misura SPALLA	codice SPALLA
KKB EZGIP LU IN_ _ _ _	mm 108	11
	mm 165	17
	mm 255	26

misura PUNTA	codice PUNTA
mm 39	04
mm 110	11
mm 185	18
mm 256	26
mm 331	33
mm 402	40
mm 477	48

SPALLE PER BANDELLA "MESTRINA" **ZANCA A FILO**

PVC

VEKA

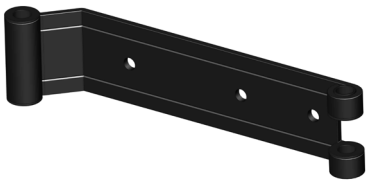

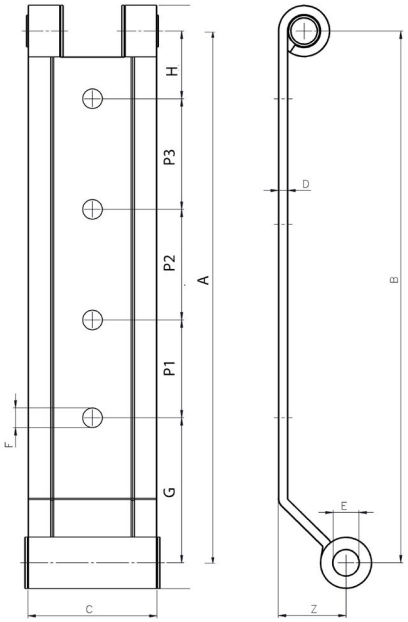

CODICI PROFILI : **VEKA**

	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)												n° viti	Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2	P3	P4		
mm 165	FBC SZ0A1 0V IN	181	165	40	3	8	6,1	45	21	60	39	-	-	3	40

Idoneo per cardini con perno Ø8

Completo di boccola di riduzione in nylon per cardine Ø10 > Ø8

PUNTE PER BANDELLA "MESTRINA"

VEKA

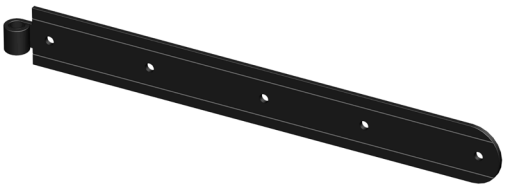

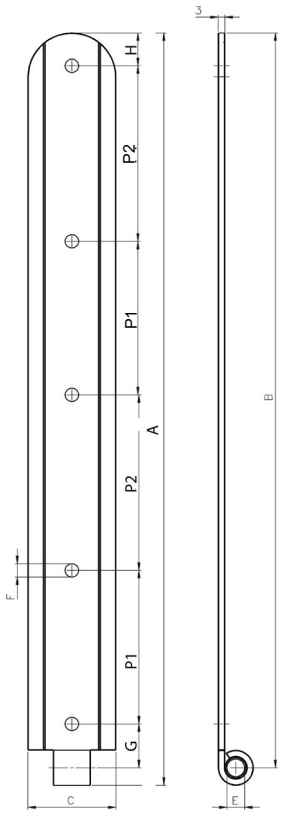

CODICI PROFILI : **VEKA**

	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)										n° viti	Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2		
mm 39	FBC PX1A1 E1 IN	47	39	40	3	8	6,1	24	15	-	-	1	40
mm 106	FBC P90A1 V1 IN	114	106	40	3	8	6,1	21	15	70	80	2	40
mm 186	FBC P90A1 E2 IN	194	186	40	3	8	6,1	21	15	70	80	3	40
mm 256	FBC P90AM B1 IN	264	256	40	3	8	6,1	21	15	70	80	4	40
mm 336	FBC P90A1 V2 IN	344	336	40	3	8	6,1	21	15	70	80	5	30
mm 406	FBC P90A1 V3 IN	414	406	40	3	8	6,1	21	15	70	80	6	30
mm 486	FBC P90A1 MD IN	494	486	40	3	8	6,1	21	15	70	80	7	30

SU RICHIESTA SI POSSONO AVERE PUNTE FINO A 12 FORI VITE

I perni sono sempre inclusi nelle punte, ma si possono anche acquistare separatamente in caso di necessità.

Campo di applicazione (vedi pag. 56)

Idoneo per cardini con perno Ø8

Completo di boccola di riduzione in nylon per cardine Ø10 > Ø8

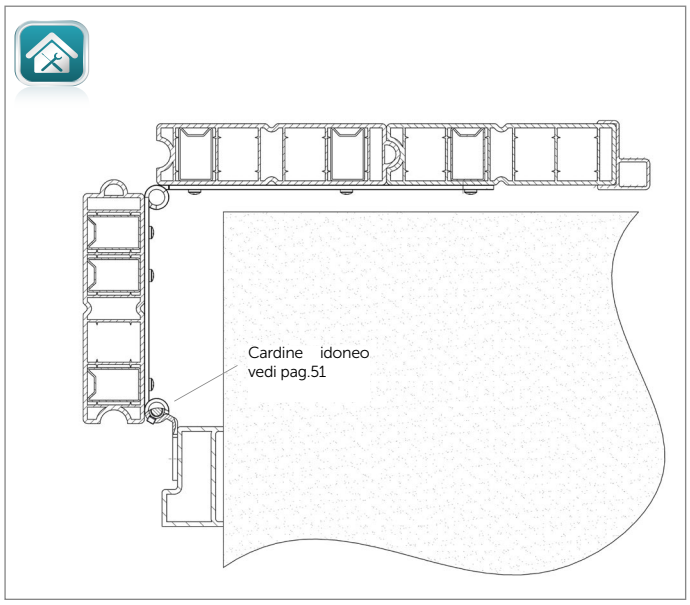

CODICI KIT PROFILI : **VEKA**

codice BASE	misura SPALLA	codice SPALLA	misura PUNTA	codice PUNTA
KVK ZFGIP LU IN_ _ _ _	mm 165	17	mm 39	04
			mm 106	11
			mm 186	18
			mm 256	26
			mm 336	33
			mm 406	40
			mm 486	48

COME ORDINARE IL CODICE KIT COMPLETO

1. Al codice base -scritto in rosso in prima colonna-, aggiungere prima il codice spalla -scritto in rosso- relativo alla misura desiderata.
2. Successivamente aggiungere il codice punta -scritto in rosso-, scegliendo tra le corrispondenti misure desiderate

Esempio:
Se si desidera il modello di bandella mostrato in questa pagina, avente spalla 137mm e punta 256mm, il codice completo risulterà:

KVK ZFGIP LU IN 1426

SPALLE PER BANDELLA ALLA **PADOVANA**

PVC

ALPHACAN, ALUPLAST E REHAU - KOMMERLING/PROFINE - KBE

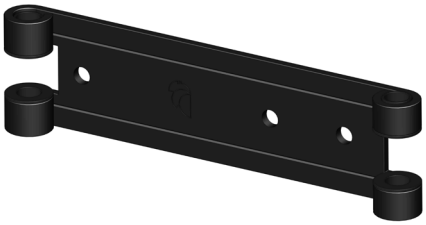

Idoneo per cardini con perno Ø8

Completo di boccola di riduzione in nylon per cardine Ø10 > Ø8

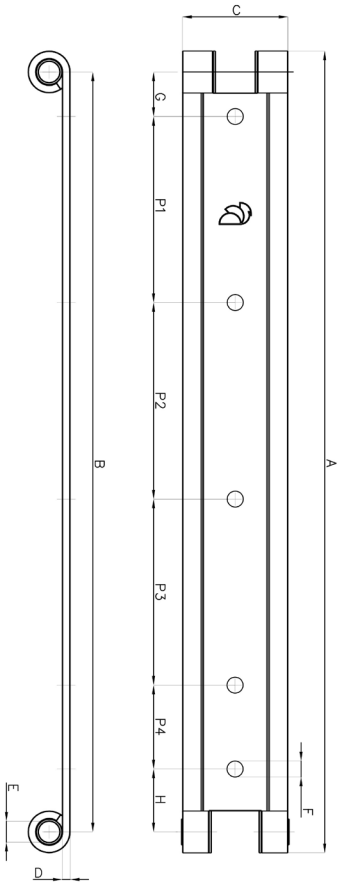

CODICI PROFILI : ALPHACAN, ALUPLAST, REHAU e KOMMERLING/PROFINE - KBE

TAB.1	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)												n° viti	Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2	P3	P4		
mm 82	FBC S8XA1 AT IN	98	82	40	3	8	6,1	17	24	41	-	-	-	2	40
mm 139	FBC S8XA1 P1 IN	155	139	40	3	8	6,1	17	23	71	28	-	-	3	40
mm 229	FBC S8XA1 AI IN	245	229	40	3	8	6,1	17	51	40	50	71	-	4	40
mm 286	FBC S8XA1 AM IN	302	286	40	3	8	6,1	17	24	71	75	71	28	5	30

CODICI PROFILI : REHAU

(utilizzare il codice sottostante solo per la misura relativa alla doga doppia, per le altre misure di doga, fare riferimento alla TAB.1)

TAB.2	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)												n° viti	Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2	P3	P4		
mm 288	FBC S8REH AM IN	304	288	40	3	8	6,1	17	26	71	75	71	28	5	30

CODICI PROFILI : KOMMERLING/PROFINE - KBE

(utilizzare il codice sottostante solo per la misura relativa alla doga singola, per le altre misure di doga, fare riferimento alla TAB.1. Non è presente la "doga doppia")

TAB.3	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)												n° viti	Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2	P3	P4		
mm 139	FBC S8KBE P1 IN	115	139	40	3	8	6,1	17	25	49	48	-	-	3	40

✱ DISPONIBILE SU RICHIESTA SPALLA PER DOGA DOPPIA KOMMERLING - KBE QUOTA B=mm283

PUNTE PER BANDELLA ALLA **PADOVANA o MESTRINA**

ALPHACAN, ALUPLAST E REHAU - KOMMERLING/PROFINE - KBE

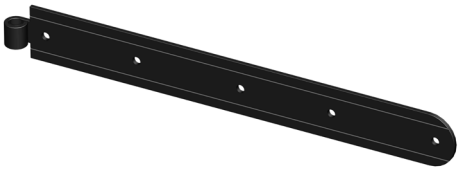

CODICI PROFILI : ALPHACAN, ALUPLAST, KOMMERLING/PROFINE-KBE

	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)										n° viti	Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2		
mm 39	FBC PX1A1 E1 IN	47	39	40	3	8	6,1	24	15	-	-	1	40
mm 110	FBC PX1A1 AA IN	118	110	40	3	8	6,1	24	15	71	-	2	40
mm 185	FBC PX1A1 E2 IN	193	185	40	3	8	6,1	24	15	71	75	3	40
mm 256	FBC PX1A1 E3 IN	264	256	40	3	8	6,1	24	15	71	75	4	40
mm 331	FBC PX1A1 E4 IN	339	331	40	3	8	6,1	24	15	71	75	5	30
mm 402	FBC PX1A1 E5 IN	410	402	40	3	8	6,1	24	15	71	75	6	30
mm 477	FBC PX1A1 E6 IN	485	477	40	3	8	6,1	24	15	71	75	7	30

✱ SU RICHIESTA SI POSSONO AVERE PUNTE FINO A 12 FORI VITE

CODICI PROFILI : REHAU

	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)												n° viti	Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2	P3	P4		
mm 39	FBC PX1A1 E1 IN	47	39	40	3	8	6,1	24	15	-	-	-	-	1	40
mm 110	FBC PX1A1 AA IN	118	110	40	3	8	6,1	24	15	71	-	-	-	2	40
mm 185	FBC PX1A1 E2 IN	193	185	40	3	8	6,1	24	15	71	75	-	-	3	40
mm 259	FBC PR1A1 E3 IN	267	259	40	3	8	6,1	24	15	71	76	73	-	4	40
mm 333	FBC PR1A1 E4 IN	401	333	40	3	8	6,1	24	15	71	76	73	74	5	30
mm 406	FBC PR1A1 E5 IN	414	406	40	3	8	6,1	24	15	71	76	73	74	6	30
mm 480	FBC PR1A1 E6 IN	488	480	40	3	8	6,1	24	15	71	76	73	74	7	30

✱ SU RICHIESTA SI POSSONO AVERE PUNTE FINO A 12 FORI VITE

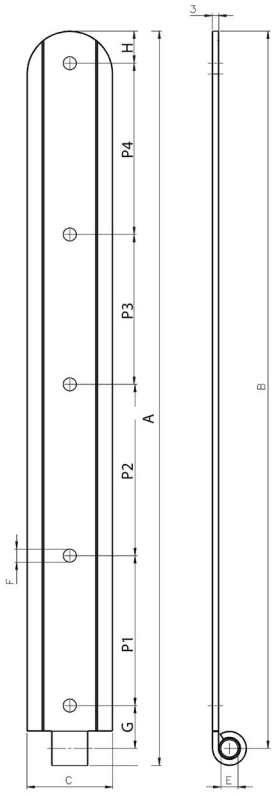

I perni sono sempre inclusi nelle punte, ma si possono anche acquistare separatamente in caso di necessità.

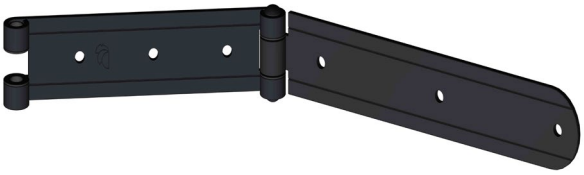

Campo di applicazione (vedi pag. 56)

Idoneo per cardini con perno Ø8

Completo di boccola di riduzione in nylon per cardine Ø10 > Ø8

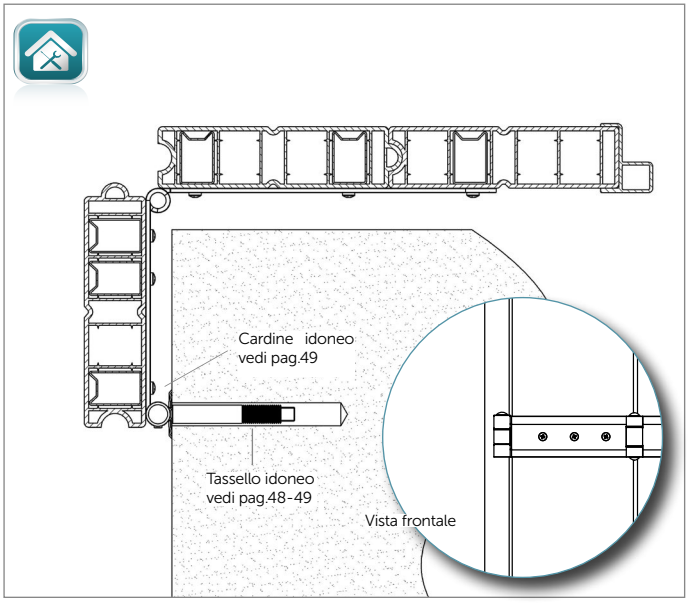

CODICI KIT PROFILI : **ALPHACAN, ALUPLAST**

codice BASE	misura SPALLA	codice SPALLA	misura PUNTA	codice PUNTA
KPV PDGIP LU IN_ _ _ _	mm 82	08	mm 39	04
	mm 139	14	mm 110	11
	mm 229	23	mm 185	18
	mm 286	29	mm 256	26
			mm 331	33
			mm 402	40
			mm 477	48

OME ORDINARE IL CODICE KIT COMPLETO

1. Al codice base -scritto in rosso in prima colonna-, aggiungere prima il codice spalla -scritto in rosso- relativo alla misura desiderata.
2. Successivamente aggiungere il codice punta -scritto in rosso-, scegliendo tra le corrispondenti misure desiderate

Esempio:
Se si desidera il modello di bandella mostrato in questa pagina, avente spalla 290mm e punta 402mm, il codice completo risulterà:

KPV PDGIP LU IN 2940

CODICI KIT PROFILI : **REHAU**

codice BASE	misura SPALLA	codice SPALLA	misura PUNTA	codice PUNTA
KRE HPGIP LU IN_ _ _ _	mm82	08	mm 39	04
	mm 139	14	mm 110	11
	mm 229	23	mm 185	18
	mm288	29	mm 259	26
			mm 333	33
			mm 406	41
			mm 480	48

CODICI KIT PROFILI : **KOMMERLING/PROFINE - KBE**

codice BASE	misura SPALLA	codice SPALLA	misura PUNTA	codice PUNTA
KKB EPGIP LU IN_ _ _ _	mm82	08	mm 39	04
	mm 139	14	mm 110	11
	mm 229	23	mm 185	18
			mm 256	26
			mm 331	33
			mm 402	40
			mm 477	48

SPALLE PER BANDELLA ALLA **PADOVANA**

PVC

VEKA

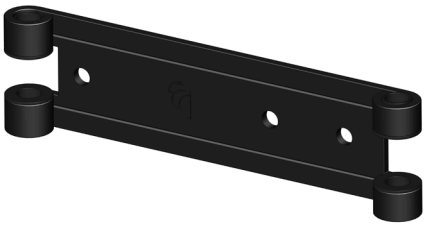

Idoneo per cardini con perno Ø8

Completo di boccola di riduzione in nylon per cardine Ø10 > Ø8

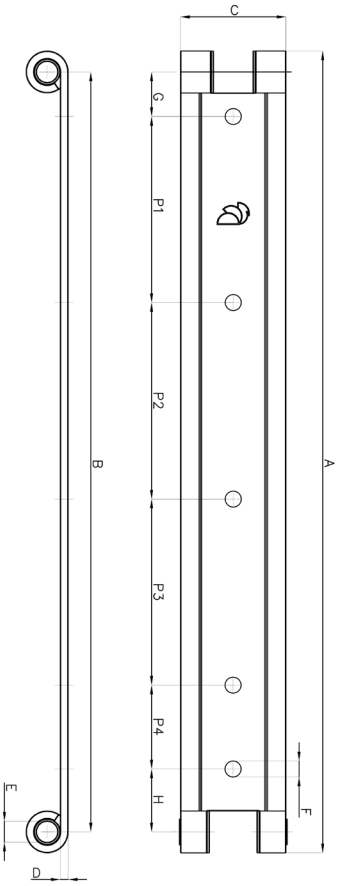

CODICI PROFILI : **VEKA**

	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)												n° viti	Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2	P3	P4		
mm 137	FBC S92A1 V0 IN	153	137	40	3	8	6,1	17	21	60	39	-	-	3	40

PUNTE PER BANDELLA ALLA **PADOVANA o MESTRINA**

VEKA

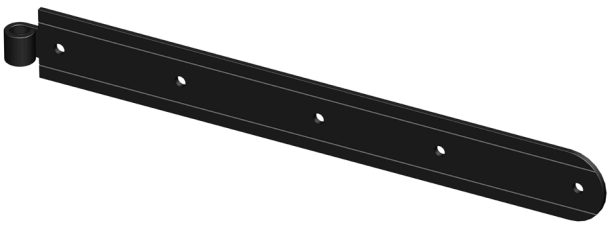

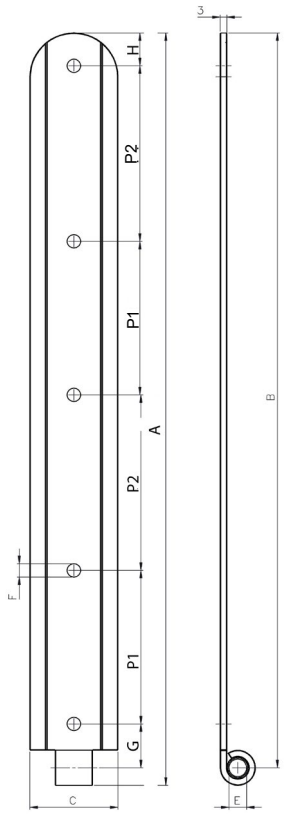

CODICI PROFILI : **VEKA**

	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)										n° viti	Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2		
mm 39	FBC PX1A1 E1 IN	47	39	40	3	8	6,1	24	15	-	-	1	40
mm 106	FBC P90A1 V1 IN	114	106	40	3	8	6,1	21	15	70	80	2	40
mm 186	FBC P90A1 E2 IN	194	186	40	3	8	6,1	21	15	70	80	3	40
mm 256	FBC P90AM B1 IN	264	256	40	3	8	6,1	21	15	70	80	4	40
mm 336	FBC P90A1 V2 IN	344	336	40	3	8	6,1	21	15	70	80	5	30
mm 406	FBC P90A1 V3 IN	414	406	40	3	8	6,1	21	15	70	80	6	30
mm 486	FBC P90A1 MD IN	494	486	40	3	8	6,1	21	15	70	80	7	30

(*) SU RICHIESTA SI POSSONO AVERE PUNTE FINO A 12 FORI VITE

I perni sono sempre inclusi nelle punte, ma si possono anche acquistare separatamente in caso di necessità.

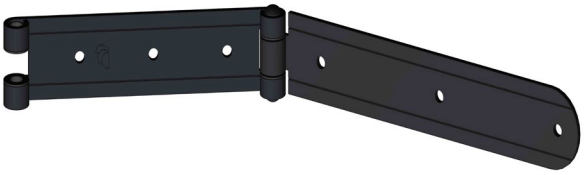

Campo di applicazione (vedi pag. 56)

Idoneo per cardini con perno Ø8

Completo di boccola di riduzione in nylon per cardine Ø10 > Ø8

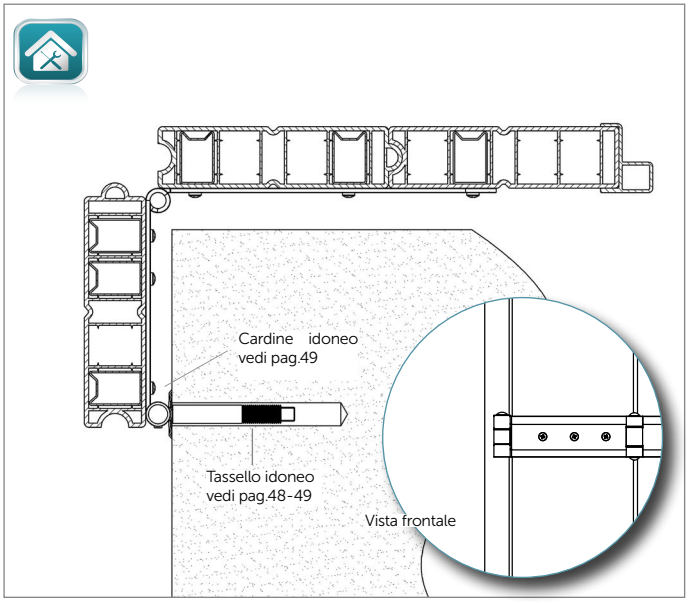

CODICI KIT PROFILI : **VEKA**

codice BASE	misura SPALLA	codice SPALLA	misura PUNTA	codice PUNTA
KVK PDGIP LU IN_ _ _ _	mm 137	14	mm 39	04
			mm 106	11
			mm 186	18
			mm 256	26
			mm 336	33
			mm 406	40
			mm 486	48

OME ORDINARE IL CODICE KIT COMPLETO

1. Al codice base -scritto in rosso in prima colonna-, aggiungere prima il codice spalla -scritto in rosso- relativo alla misura desiderata.
2. Successivamente aggiungere il codice punta -scritto in rosso-, scegliendo tra le corrispondenti misure desiderate

Esempio:
Se si desidera il modello di bandella mostrato in questa pagina, avente spalla 290mm e punta 402mm, il codice completo risulterà:

KVK PDGIP LU IN 2940

FEMMINE PER BANDELLA "VICENTINA" **DOPPIA**

PVC

ALPHACAN, ALUPLAST, REHAU e KOMMERLING/PROFINE - KBE

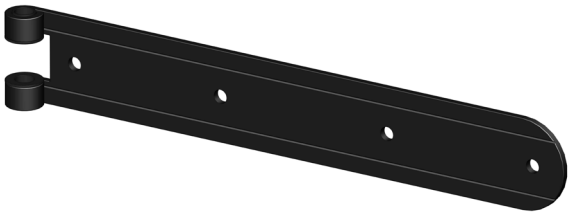

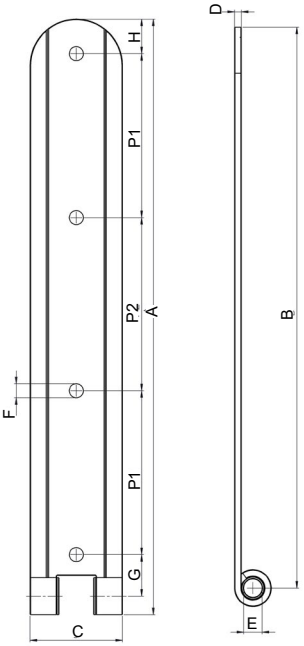

CODICI PROFILI : **ALPHACAN, ALUPLAST, REHAU e KOMMERLING/PROFINE -**

TAB.1	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)										n° viti	Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2		
mm 110	FBC DSXA1 AA IN	117	110	40	3	8	6,1	24	15	71	-	2	40
mm 185	FBC DSXA1 E2 IN	192	185	40	3	8	6,1	24	15	71	75	3	40
mm 256	FBC DSXA1 E3 IN	263	256	40	3	8	6,1	24	15	71	75	4	40

CODICI PROFILI : **REHAU**

(utilizzare il codice sottostante solo per la misura relativa alla doga doppia, per le altre misure di doga, fare riferimento alla TAB.1)

TAB.2	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)											n° viti	Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2	P3		
mm 259	FBC DSREH E3 IN	266	258	40	3	8	6,1	24	15	71	76	73	4	40

Idoneo per cardini con perno Ø8

Completo di boccola di riduzione in nylon per cardine Ø10 > Ø8

MASCHIO PER BANDELLA "VICENTINA" **DOPPIA**

ALPHACAN, ALUPLAST, REHAU e KOMMERLING/PROFINE - KBE

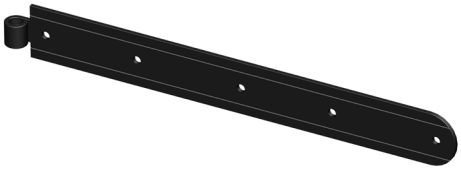

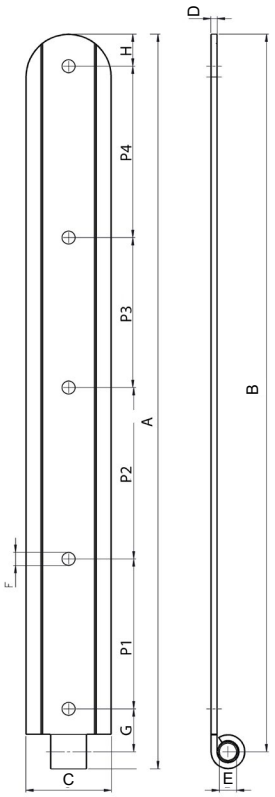

CODICI PROFILI : **ALPHACAN, ALUPLAST, KOMMERLING/PROFINE-KBE**

	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)										n° viti	Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2		
mm 39	FBC PX1A1 E1 IN	47	39	40	3	8	6,1	24	15	-	-	1	40
mm 110	FBC PX1A1 AA IN	118	110	40	3	8	6,1	24	15	71	-	2	40
mm 185	FBC PX1A1 E2 IN	193	185	40	3	8	6,1	24	15	71	75	3	40
mm 256	FBC PX1A1 E3 IN	264	256	40	3	8	6,1	24	15	71	75	4	40
mm 331	FBC PX1A1 E4 IN	339	331	40	3	8	6,1	24	15	71	75	5	30
mm 402	FBC PX1A1 E5 IN	410	402	40	3	8	6,1	24	15	71	75	6	30
mm 477	FBC PX1A1 E6 IN	485	477	40	3	8	6,1	24	15	71	75	7	30

SU RICHIESTA SI POSSONO AVERE PUNTE FINO A 12 FORI VITE

CODICI PROFILI : **REHAU**

	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)												n° viti	Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2	P3	P4		
mm 39	FBC PX1A1 E1 IN	47	39	40	3	8	6,1	24	15	-	-	-	-	1	40
mm 110	FBC PX1A1 AA IN	118	110	40	3	8	6,1	24	15	71	-	-	-	2	40
mm 185	FBC PX1A1 E2 IN	193	185	40	3	8	6,1	24	15	71	75	-	-	3	40
mm 259	FBC PR1A1 E3 IN	267	259	40	3	8	6,1	24	15	71	76	73	-	4	40
mm 333	FBC PR1A1 E4 IN	401	333	40	3	8	6,1	24	15	71	76	73	74	5	30
mm 406	FBC PR1A1 E5 IN	414	406	40	3	8	6,1	24	15	71	76	73	74	6	30
mm 480	FBC PR1A1 E6 IN	488	480	40	3	8	6,1	24	15	71	76	73	74	7	30

SU RICHIESTA SI POSSONO AVERE PUNTE FINO A 12 FORI VITE

I perni sono sempre inclusi nelle punte, ma si possono anche acquistare separatamente in caso di necessità.

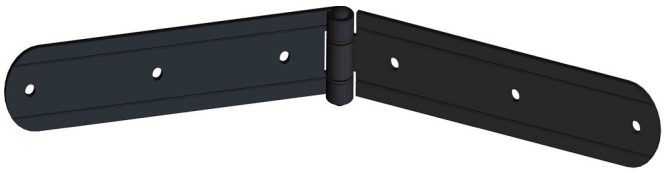

Campo di applicazione (vedi pag. 57)

Idoneo per cardini con perno Ø8

Completo di boccola di riduzione in nylon per cardine Ø10 > Ø8

Da utilizzare in abbinamento alla bandella vicentina dritta (vedi pag.50)

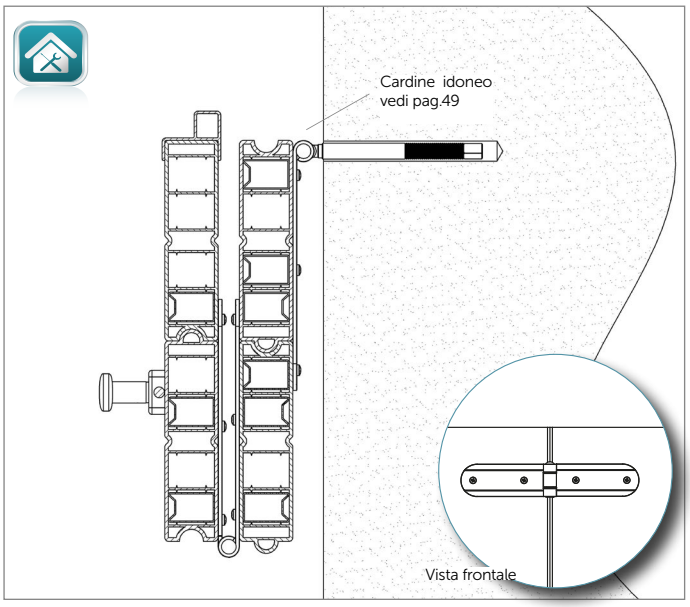

COME ORDINARE IL CODICE KIT COMPLETO

1. Al codice base -scritto in rosso in prima colonna-, aggiungere prima il codice spalla -scritto in rosso- relativo alla misura desiderata.
2. Successivamente aggiungere il codice punta -scritto in rosso-, scegliendo tra le corrispondenti misure desiderate

Esempio:
Se si desidera il modello di bandella mostrato in questa pagina, avente spalla 185mm e punta185mm, il codice completo risulterà:

KPV DPGIP LU IN 1818

CODICI KIT PROFILI : **ALPHACAN, ALUPLAST e KOMMERLING/PROFINE - KBE**

codice BASE	misura SPALLA	codice SPALLA
KPV DPGIP LU IN_ _ _ _	mm 110	11
	mm 185	18
	mm 256	26

misura PUNTA	codice PUNTA
mm 110	11
mm 185	18
mm 256	26

CODICI KIT PROFILI : **REHAU**

codice BASE	misura SPALLA	codice SPALLA
KRE DPGIP LU IN_ _ _	mm 259	26

misura PUNTA	codice PUNTA
mm 259	26

Grazie allo snodo centrale maggiorato, non è necessario utilizzare la bandella doppia centrale zancata, ma, al fine di creare lo spazio necessario all'installazione della spagnoletta, risulta idonea la semplice bandella descritta in questa pagina.

FEMMINE PER BANDELLA "VICENTINA" DOPPIA PER PROFILI PVC

VEKA

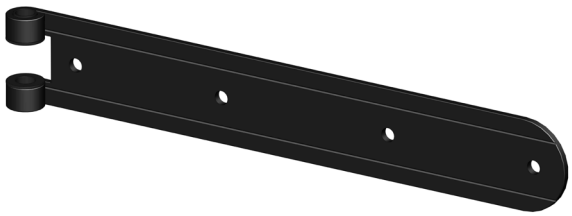

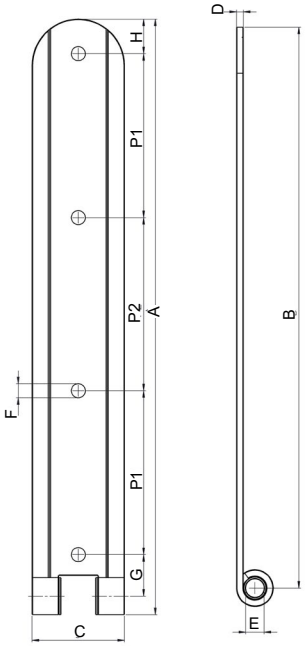

CODICI PROFILI : VEKA

	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)										n° viti	Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2		
mm 106	FBC DSVKA E1 IN	114	106	40	3	8	6,1	21	15	70	-	2	40
mm 186	FBC DSVKA E2 IN	194	186	40	3	8	6,1	21	15	70	80	3	40
mm 256	FBC DSVKA E3 IN	264	256	40	3	8	6,1	21	15	70	80	4	40

Idoneo per cardini con perno Ø8

Completo di boccola di riduzione in nylon per cardine Ø10 > Ø8

MASCHIO PER BANDELLA "VICENTINA" DOPPIA PER PROFILI PVC

VEKA

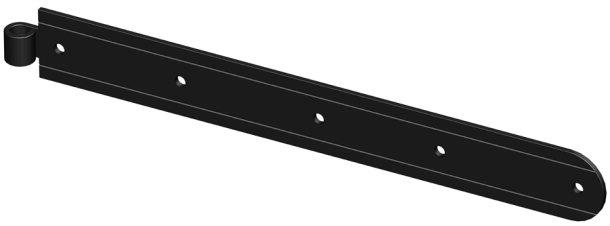

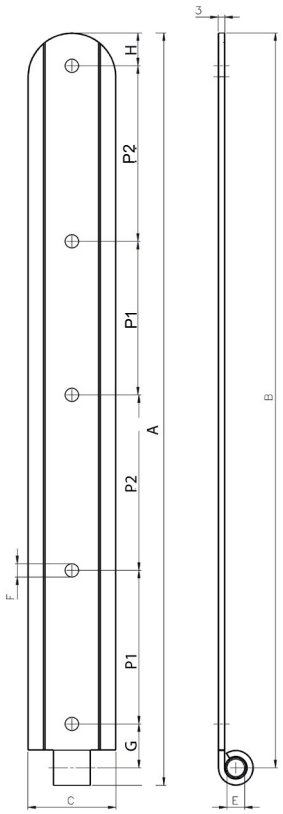

CODICI PROFILI : VEKA

	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)										n° viti	Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2		
mm 39	FBC PX1A1 E1 IN	47	39	40	3	8	6,1	24	15	-	-	1	40
mm 106	FBC P90A1 V1 IN	114	106	40	3	8	6,1	21	15	70	80	2	40
mm 186	FBC P90A1 E2 IN	194	186	40	3	8	6,1	21	15	70	80	3	40
mm 256	FBC P90AM B1 IN	264	256	40	3	8	6,1	21	15	70	80	4	40
mm 336	FBC P90A1 V2 IN	344	336	40	3	8	6,1	21	15	70	80	5	30
mm 406	FBC P90A1 V3 IN	414	406	40	3	8	6,1	21	15	70	80	6	30
mm 486	FBC P90A1 MD IN	494	486	40	3	8	6,1	21	15	70	80	7	30

SU RICHIESTA SI POSSONO AVERE PUNTE FINO A 12 FORI VITE

I perni sono sempre inclusi nelle punte, ma si possono anche acquistare separatamente in caso di necessità.

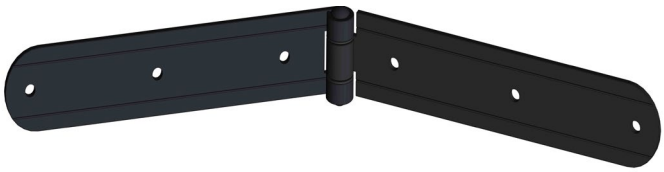

Campo di applicazione (vedi pag. 57)

Idoneo per cardini con perno Ø8

Completo di boccola di riduzione in nylon per cardine Ø10 > Ø8

Da utilizzare in abbinamento alla bandella vicentina dritta (vedi pag.50)

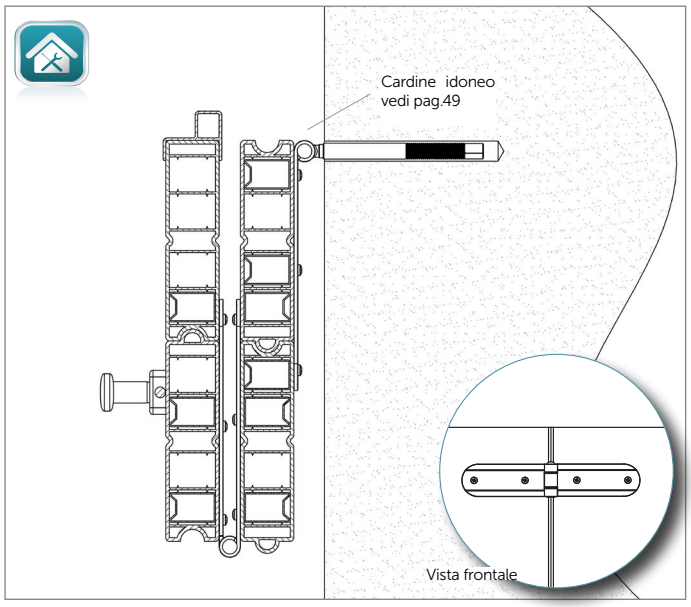

COME ORDINARE IL CODICE KIT COMPLETO

1. Al codice base -scritto in rosso in prima colonna-, aggiungere prima il codice spalla -scritto in rosso- relativo alla misura desiderata.
2. Successivamente aggiungere il codice punta -scritto in rosso-, scegliendo tra le corrispondenti misure desiderate

Esempio:
Se si desidera il modello di bandella mostrato in questa pagina, avente spalla 185mm e punta185mm, il codice completo risulterà:

KVK DPGIP LU IN 1818

CODICI KIT PROFILI : VEKA

codice BASE	misura SPALLA	codice SPALLA
KVK DPGIP LU IN_ _ _ _	mm 106	11
	mm 186	18
	mm 256	26

misura PUNTA	codice PUNTA
mm 106	11
mm 186	18
mm 256	26

Grazie allo snodo centrale maggiorato, non è necessario utilizzare la bandella doppia centrale zancata, ma, al fine di creare lo spazio necessario all'installazione della spagnoletta, risulta idonea la semplice bandella descritta in questa pagina.

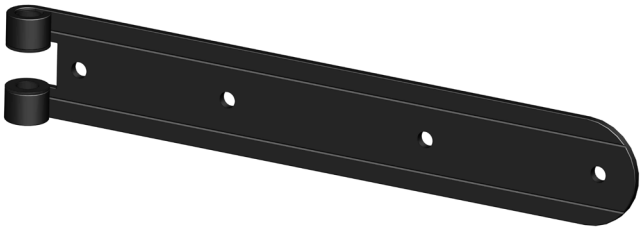

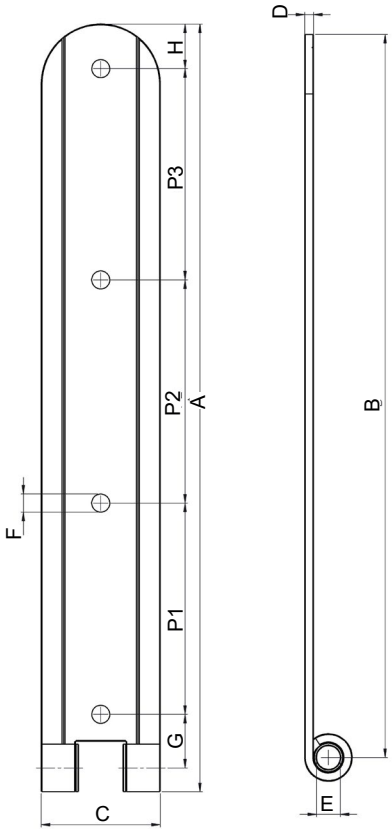

CODICI PROFILI : **ALPHACAN, ALUPLAST, REHAU e KOMMERLING/PROFINE - KBE**

	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)										n° viti	Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2		
mm 104	FBC VRXA1 AC IN	112	104	40	3	8	6,1	18	15	71	-	2	16
mm 179	FBC VRXA1 AY IN	187	179	40	3	8	6,1	18	15	71	75	3	18
mm 250	FBC VRXA1 AX IN	258	250	40	3	8	6,1	18	15	71	75	4	8

CODICI PROFILI : **VEKA**

	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)											n° viti	Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2	P3		
mm 173	FBC VVKXA 70 IN	181	173	40	3	8	6,1	18	15	60	80	-	3	18
mm 243	FBC VVKXA 71 IN	261	243	40	3	8	6,1	18	15	60	80	70	4	8

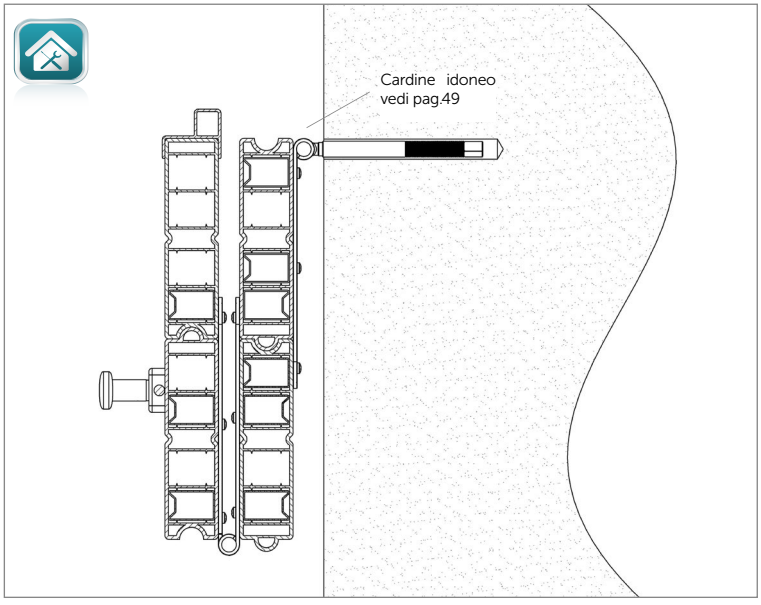

APPLICAZIONE VICENTINA STANDARD

Campo di applicazione (vedi pag. 58)

Da utilizzare in abbinamento alla bandella doppia (vedi pag.39)

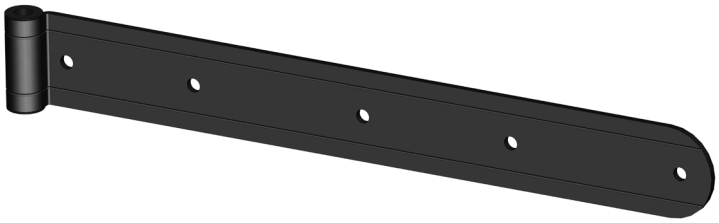

Completo di boccola di riduzione in nylon per cardine Ø10 > Ø8.

Idonea per cardini con perno Ø8.

Campo di applicazione (vedi pag. 58)

CODICI PROFILI **: ALPHACAN, ALUPLAST e KOMMERLING/PROFINE - KBE**

	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)											n° viti	Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2	P3		
mm 103	FBC A1X10 PP IN	111	103	40	3	8	6,1	17	15	71	-	-	2	10
mm 178	FBC A1X10 CP IN	186	178	40	3	8	6,1	17	15	71	75	-	3	10
mm 249	FBC A1X10 CX IN	257	249	40	3	8	6,1	17	15	71	75	-	4	10
mm 324	FBC A1X10 CZ IN	332	324	40	3	8	6,1	17	15	71	75	-	5	10
mm 395	FBC A1X10 CA IN	403	395	40	3,5	8	6,1	17	15	71	75	-	6	10
mm 470	FBC A1X10 CB IN	478	470	40	3,5	8	6,1	17	15	71	75	-	7	10

CODICI PROFILI : **REHAU**

	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)											n° viti	Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2	P3		
mm 103	FBC LREXA PP IN	111	103	40	3	8	6,1	17	15	71	-	-	2	10
mm 177	FBC LREXA C7 IN	185	177	40	3	8	6,1	17	15	71	74	-	3	10
mm 250	FBC LREXA C8 IN	263	250	40	3	8	6,1	17	15	71	74	73	4	10
mm 324	FBC LREXA CZ IN	332	324	40	3	8	6,1	17	15	71	74	73	5	10
mm 397	FBC LREXA C9 IN	405	397	40	3,5	8	6,1	17	15	71	74	73	6	10
mm 471	FBC LREXA CC IN	479	471	40	3,5	8	6,1	17	15	71	74	73	7	10

CODICI PROFILI : **VEKA**

	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)											n° viti	Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2	P3		
mm 172	FBC LVKXA 72 IN	180	172	40	3	8	6,1	17	15	60	80	-	3	10
mm 242	FBC LVKXA 73 IN	250	242	40	3	8	6,1	17	15	60	80	70	4	10
mm 322	FBC LVKXA 74 IN	330	322	40	3	8	6,1	17	15	60	80	70	5	10
mm 392	FBC LVKXA 75 IN	400	392	40	3,5	8	6,1	17	15	60	80	70	6	10
mm 472	FBC LVKXA 76 IN	480	472	40	3,5	8	6,1	17	15	60	80	70	7	10

SU RICHIESTA SI POSSONO AVERE BANDELLE FINO A 12 FORI VITE

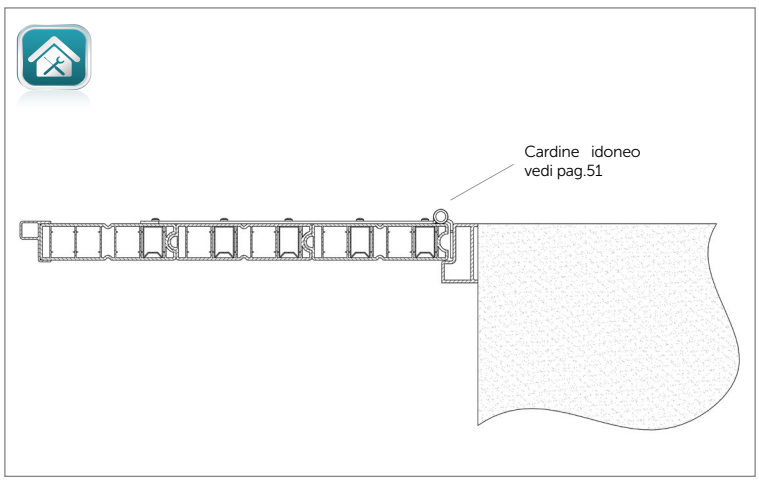

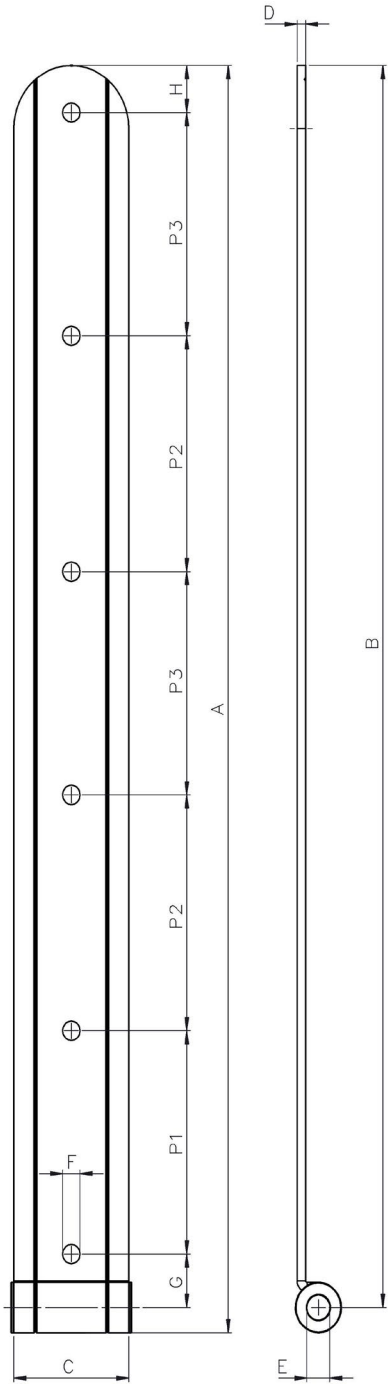

Completo di boccola di riduzione in nylon per cardine Ø12 > Ø10

Idonea per cardini con perno Ø12. In alternativa anche per cardini con perno Ø10 se usata in abbinamento con la boccola di riduzione.

Campo di applicazione (vedi pag. 58)

CODICI PROFILI : **ALPHACAN, ALUPLAST e KOMMERLING/PROFINE - KBE**

	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)												n° viti	Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2	P3	S		
mm 224	FBC 00KBE 55 IN	233	224	40	3	12	6,1	65	15	69	75	-	52	3	10
mm 295	FBC 00KBE 54 IN	304	295	40	3	12	6,1	65	15	69	75	71	52	4	10
mm 370	FBC 00KBE 65 IN	379	370	40	3	12	6,1	65	15	69	75	71	52	5	10
mm 441	FBC 00KBE 68 IN	450,5	441	40	3,5	12	6,1	65	15	69	75	71	52	6	10
mm 516	FBC 00KBE 56 IN	525,5	516	40	3,5	12	6,1	65	15	69	75	71	52	7	10

SU RICHIESTA SI POSSONO AVERE BANDELLE FINO A 12 FORI VITE

CODICI PROFILI : **REHAU**

	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)												n° viti	Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2	P3	S		
mm 224	FBC 000RE 55 IN	233	224	40	3	12	6,1	64	15	71	74	-	52	3	10
mm 297	FBC 000RE K2 IN	306	297	40	3	12	6,1	64	15	71	74	73	52	4	10
mm 371	FBC 000RE K3 IN	380	371	40	3	12	6,1	64	15	71	74	73	52	5	10
mm 444	FBC 000RE K4 IN	453,5	444	40	3,5	12	6,1	64	15	71	74	73	52	6	10
mm 518	FBC 000RE K5 IN	527,5	518	40	3,5	12	6,1	64	15	71	75	73	52	7	10

SU RICHIESTA SI POSSONO AVERE BANDELLE FINO A 12 FORI VITE

CODICI PROFILI : **VEKA**

	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)												n° viti	Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2	P3	S		
mm 220	FBC VK0Z1 63 IN	229	220	40	3	12	6,1	65	15	60	80	-	52	3	10
mm 290	FBC VK0Z1 64 IN	299	290	40	3	12	6,1	65	15	60	80	70	52	4	10
mm 370	FBC VK0Z1 65 IN	379	370	40	3	12	6,1	65	15	60	80	70	52	5	10
mm 440	FBC VK0Z1 66 IN	449,5	440	40	3,5	12	6,1	65	15	60	80	70	52	6	10
mm 520	FBC VK0Z1 67 IN	529,5	520	40	3,5	12	6,1	65	15	60	80	70	52	7	10

SU RICHIESTA SI POSSONO AVERE BANDELLE FINO A 12 FORI VITE

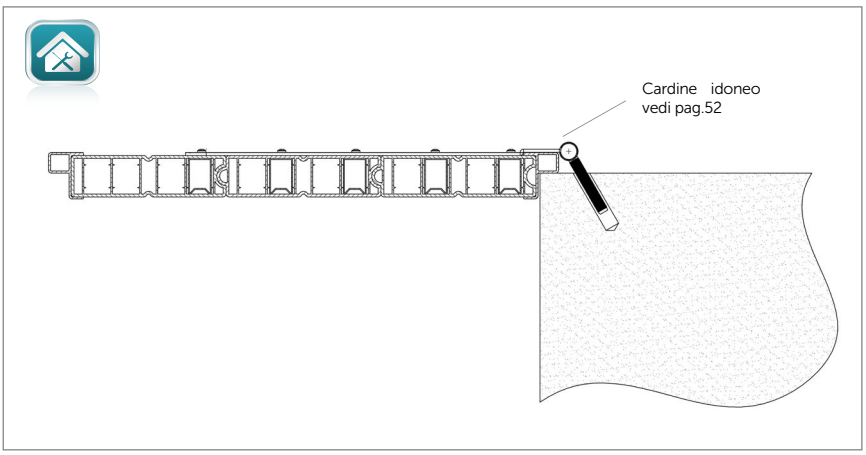

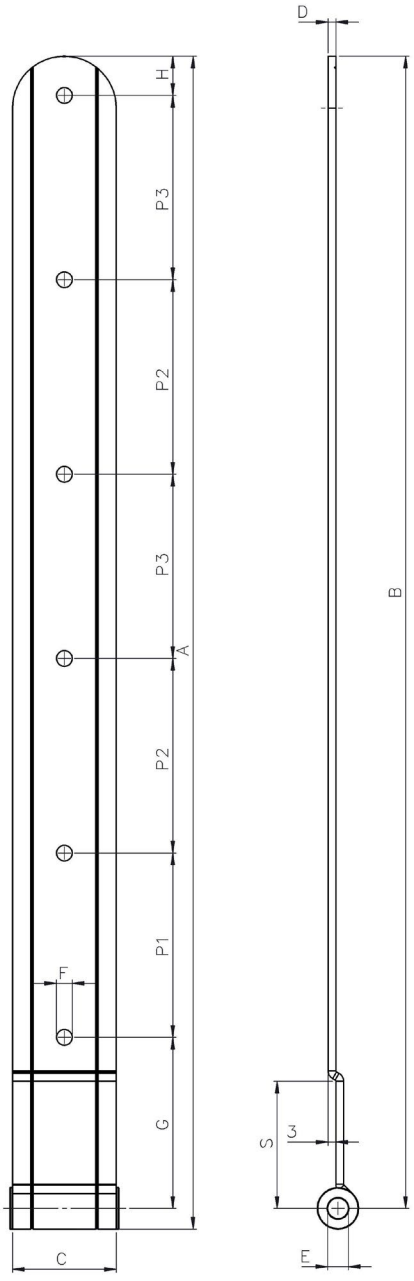

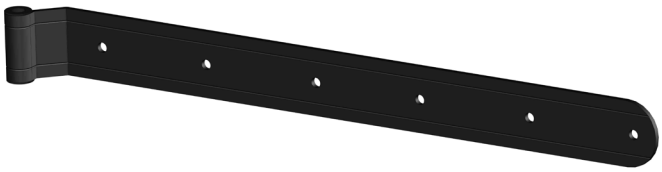

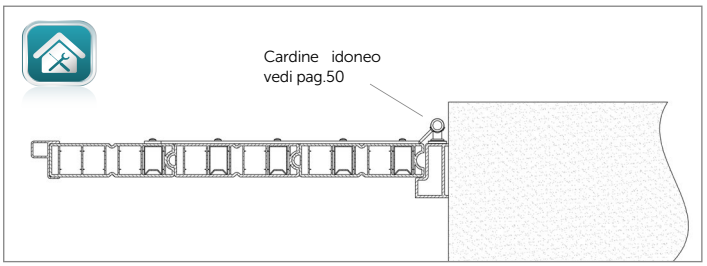

CODICI PROFILI : ALPHACAN, ALUPLAST e KOMMERLING/PROFINE - KBE

	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)												n° viti	Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2	P3	Z		
mm 131	FBC Z9KBE 60 IN	139	131	40	3	8	6,1	45	15	71	-	-	22	2	8
mm 206	FBC Z9KBE 77 IN	214	206	40	3	8	6,1	45	15	71	75	-	22	3	8
mm 277	FBC Z9KBE 82 IN	285	277	40	3	8	6,1	45	15	71	75	-	22	4	8
mm 352	FBC Z9KBE 57 IN	360	352	40	3	8	6,1	45	15	71	75	-	22	5	8
mm 423	FBC Z9KBE 58 IN	431,5	423	40	3,5	8	6,1	45	15	71	75	-	22	6	8
mm 498	FBC Z9KBE 59 IN	506,5	498	40	3,5	8	6,1	45	15	71	75	-	22	7	8

SU RICHIESTA SI POSSONO AVERE BANDELLE FINO A 12 FORI VITE

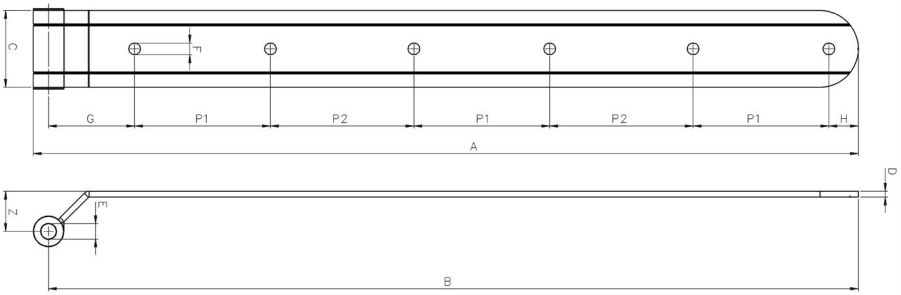

Versione ZANCATA A FILO per PVC idonea anche per applicazione su LEGNO

Idoneo per cardini con perno Ø8

Completo di boccola di riduzione in nylon per cardine Ø10 > Ø8

Campo di applicazione (vedi pag. 58)

CODICI PROFILI : **REHAU**

	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)												n° viti	Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2	P3	Z		
mm 205	FBC ZF0RE CH IN	303	205	40	3	8	6,1	45	15	71	74	-	22	3	8
mm 278	FBC ZF0RE CL IN	286	278	40	3	8	6,1	45	15	71	74	73	22	4	8
mm 352	FBC ZF0RE 57 IN	360	352	40	3	8	6,1	45	15	71	74	73	22	5	8
mm 425	FBC ZF0RE CM IN	433,5	425	40	3,5	8	6,1	45	15	71	74	73	22	6	8
mm 499	FBC ZF0RE CN IN	507,5	499	40	3,5	8	6,1	45	15	71	75	73	22	7	8

SU RICHIESTA SI POSSONO AVERE BANDELLE FINO A 12 FORI VITE

CODICI PROFILI : **VEKA**

	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)												n° viti	Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2	P3	Z		
mm 200	FBC VKZA1 AH IN	208	200	40	3	8	6,1	45	15	60	80	-	22	3	8
mm 270	FBC VKZA1 AL IN	278	270	40	3	8	6,1	45	15	60	80	70	22	4	8
mm 350	FBC VKZA1 84 IN	358	350	40	3	8	6,1	45	15	60	80	70	22	5	8
mm 420	FBC VKZA1 85 IN	428,5	420	40	3,5	8	6,1	45	15	60	80	70	22	6	8
mm 500	FBC VKZA1 86 IN	508,5	500	40	3,5	8	6,1	45	15	60	80	70	22	7	8

SU RICHIESTA SI POSSONO AVERE BANDELLE FINO A 12 FORI VITE

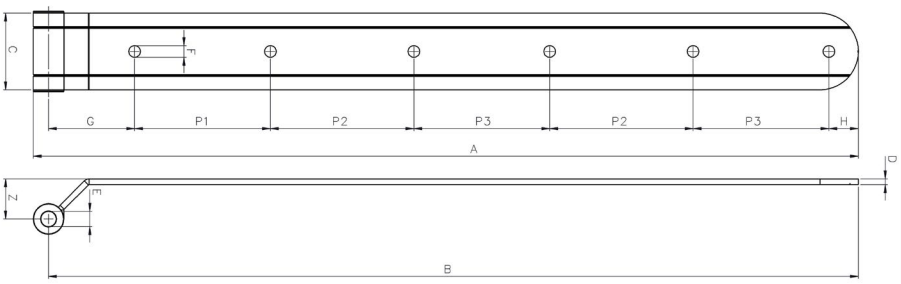

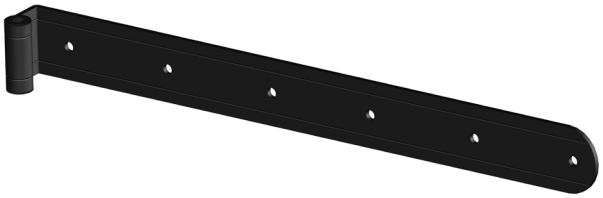

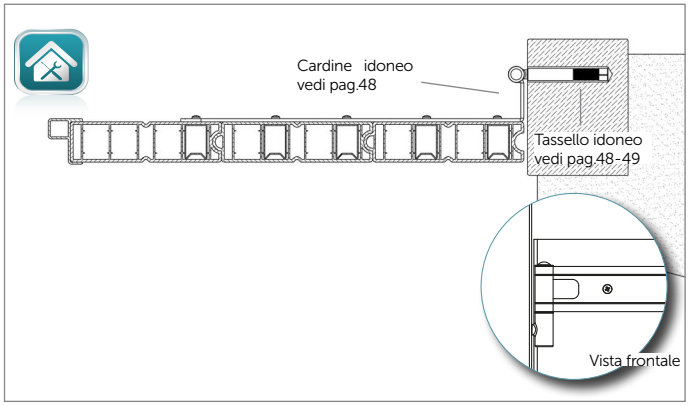

CODICI PROFILI : **ALPHACAN, ALUPLAST e KOMMERLING/PROFINE - KBE**

	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)												n° viti	Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2	P3	Z		
mm 249 - Ø8	FBC Z9KBE CX IN	257	249	40	3	8	6,1	17	15	71	75	-	45	4	8
mm 324 - Ø8	FBC Z9KBE CZ IN	332	324	40	3	8	6,1	17	15	71	75	-	45	5	8
mm 395 - Ø8	FBC Z9KBE CA IN	403,5	395	40	3,5	8	6,1	17	15	71	75	-	45	6	8
mm 470 - Ø8	FBC Z9KBE CB IN	478,5	470	40	3,5	8	6,1	17	15	71	75	-	45	7	8

SU RICHIESTA SI POSSONO AVERE BANDELLE FINO A 12 FORI VITE

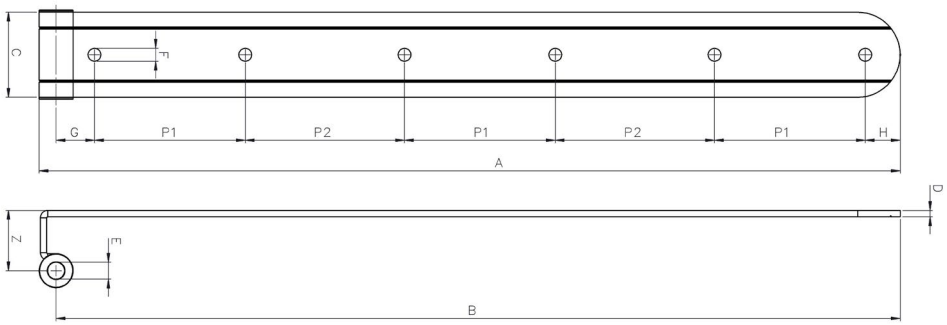

Idoneo per cardini con perno Ø8

Completo di boccola di riduzione in nylon per cardine Ø10 > Ø8. Estraendo la boccola pre-montata, la bandella è idone anche per i cardini con perno da 10mm.

CODICI PROFILI : **REHAU**

	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)												n° viti	Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2	P3	Z		
mm 250 - Ø8	FBC Z90RE DL IN	258	250	40	3	8	6,1	17	15	71	74	73	45	4	8
mm 324 - Ø8	FBC Z90RE DG IN	332	324	40	3	8	6,1	17	15	71	74	73	45	5	8
mm 397 - Ø8	FBC Z90RE K9 IN	405,5	397	40	3,5	8	6,1	17	15	71	74	73	45	6	8
mm 471 - Ø8	FBC Z90RE PA IN	479,5	471	40	3,5	8	6,1	17	15	71	75	73	45	7	8

SU RICHIESTA SI POSSONO AVERE BANDELLE FINO A 12 FORI VITE

CODICI PROFILI : **VEKA**

	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)												n° viti	Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2	P3	Z		
mm 242- Ø8	FBC Z90VK E3 IN	250	242	40	3	8	6,1	17	15	60	80	70	45	4	8
mm 322- Ø8	FBC Z90VK 78 IN	330	322	40	3	8	6,1	17	15	60	80	70	45	5	8
mm 392- Ø8	FBC Z90VK 80 IN	400,5	392	40	3,5	8	6,1	17	15	60	80	70	45	6	8
mm 472- Ø8	FBC Z90VK 81 IN	480,5	472	40	3,5	8	6,1	17	15	60	80	70	45	7	8

SU RICHIESTA SI POSSONO AVERE BANDELLE FINO A 12 FORI VITE

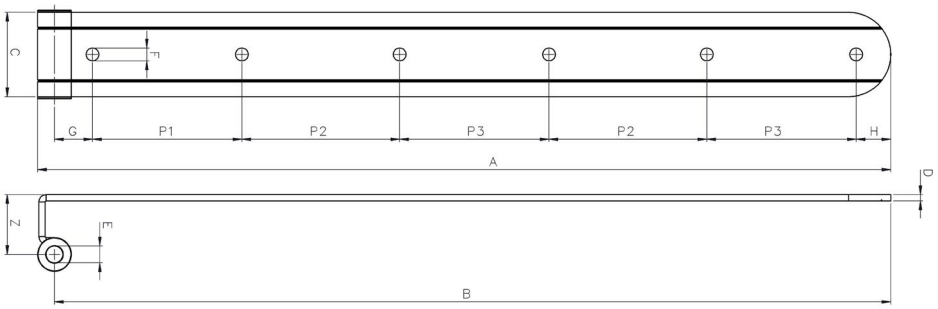

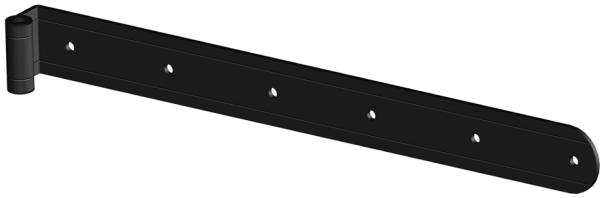

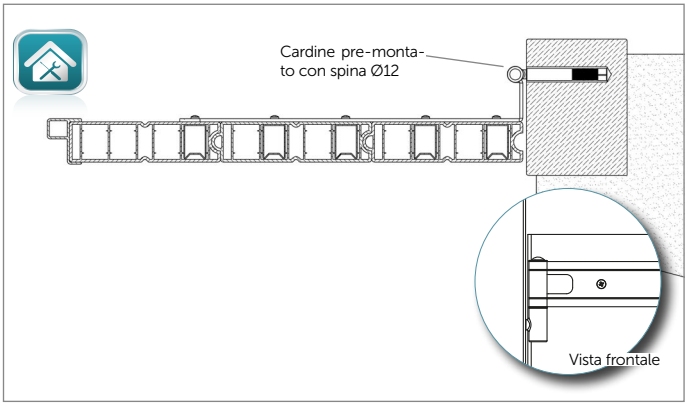

CODICI PROFILI : **ALPHACAN, ALUPLAST e KOMMERLING/PROFINE - KBE**

	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)												n° viti	Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2	P3	Z		
mm 249 - Ø12	FBC Z9KBE 83 IN	258	249	40	3	12	6,1	17	15	71	75	-	45	4	8
mm 324 - Ø12	FBC Z9KBE DH IN	333	324	40	3	12	6,1	17	15	71	75	-	45	5	8
mm 395 - Ø12	FBC Z9KBE DC IN	404,5	395	40	3,5	12	6,1	17	15	71	75	-	45	6	8
mm 470 - Ø12	FBC Z9KBE DB IN	479,5	470	40	3,5	12	6,1	17	15	71	75	-	45	7	8

SU RICHIESTA SI POSSONO AVERE BANDELLE FINO A 12 FORI VITE

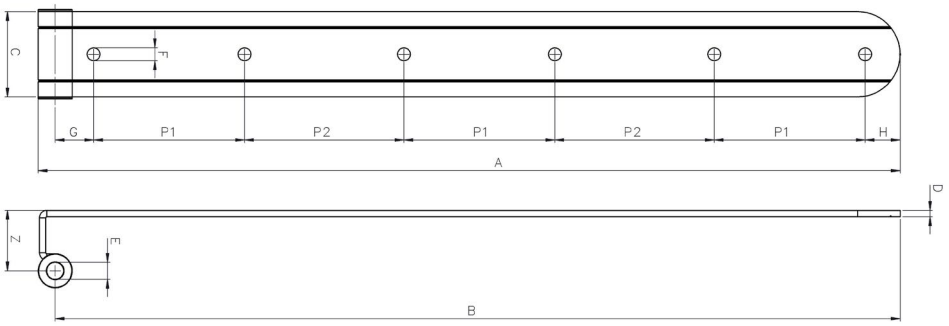

Idoneo per cardini con perno Ø12

Forniamo anche la versione con occhio Ø12 per venire incontro alle esigenze del serramentista che posa il serramento in cantiere, trovando il cardine perno Ø12 già applicato nel marmo.

CODICI PROFILI : **REHAU**

	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)												n° viti	Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2	P3	Z		
mm 250 - Ø12	FBC Z90RE DM IN	259	250	40	3	12	6,1	17	15	71	74	73	45	4	8
mm 324- Ø12	FBC Z90RE DH IN	333	324	40	3	12	6,1	17	15	71	74	73	45	5	8
mm 397 - Ø12	FBC Z90RE DN IN	406,5	397	40	3,5	12	6,1	17	15	71	74	73	45	6	8
mm 471 - Ø12	FBC Z90RE DP IN	480,5	471	40	3,5	12	6,1	17	15	71	75	73	45	7	8

SU RICHIESTA SI POSSONO AVERE BANDELLE FINO A 12 FORI VITE

CODICI PROFILI : **VEKA**

	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)												n° viti	Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2	P3	Z		
mm 242 - Ø12	FBC Z90VK 73 IN	251	242	40	3	12	6,1	17	15	60	80	70	45	4	8
mm 322 - Ø12	FBC Z90VK DM IN	331	322	40	3	12	6,1	17	15	60	80	70	45	5	8
mm 392 - Ø12	FBC Z90VK DN IN	401,5	392	40	3,5	12	6,1	17	15	60	80	70	45	6	8
mm 472- Ø12	FBC Z90VK DP IN	481,5	472	40	3,5	12	6,1	17	15	60	80	70	45	7	8

SU RICHIESTA SI POSSONO AVERE BANDELLE FINO A 12 FORI VITE

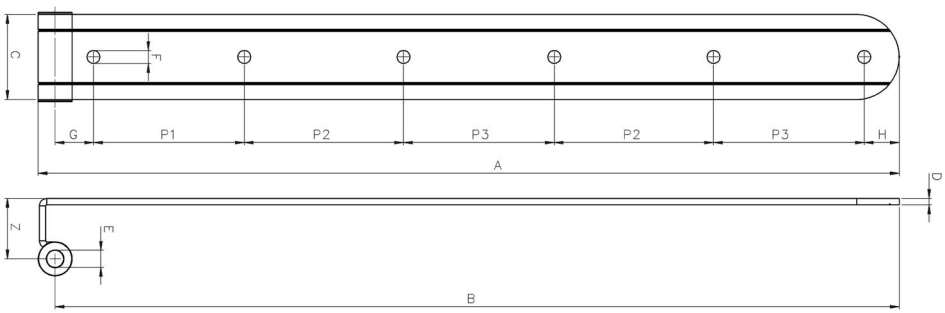

ACCESSORI

CARDINI PER CHIMICO
TASSELLI METALLICI
CARDINI PER TELAIO
CARDINI A SCOMPARSA
FERMI A 90° PER BANDELLE
ROSETTE COPRIFORO
ROSETTE DI SPESSORAMENTO PER PVC

CARDINE PER BANDELLE ALLA MESTRINA E DRITTE. APPLICAZIONE PER FISSAGGIO CHIMICO

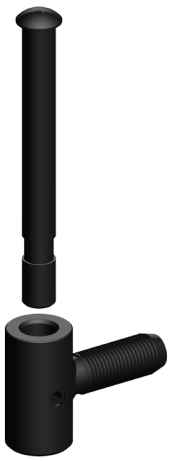

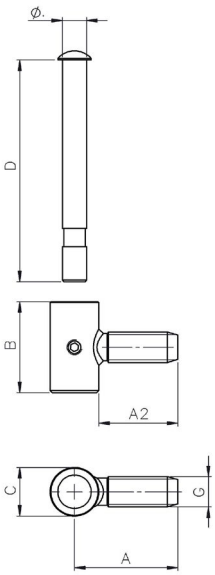

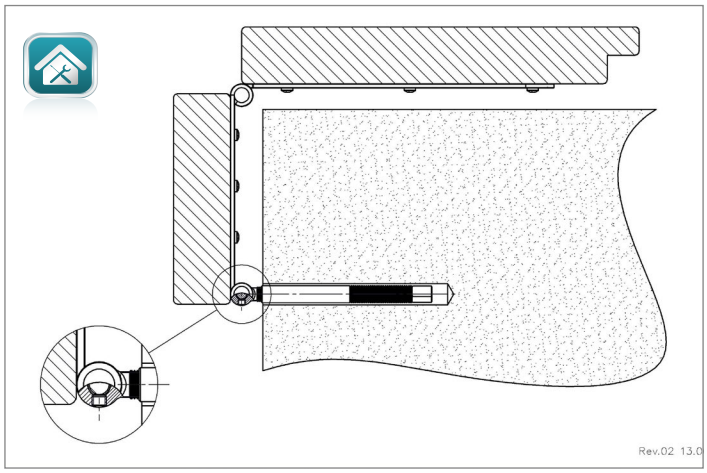

	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)							Pack (pz / *pcs*)
		A	A2	B	C	D	G	ø	
gambo mm 28	FCA 00704 G4 IN	34	28	30	16	73	M10	8	100
gambo mm 60	FCA 00704 G5 IN	68	60	30	16	73	M10	8	100
gambo mm 82	FCA 00704 90 IN	90	82	30	16	73	M10	8	50

Idoneo per bandelle occhio Ø8

CARDINE PER BANDELLE ALLA PADOVANA E VICENTINA. APPLICAZIONE PER FISSAGGIO CHIMICO



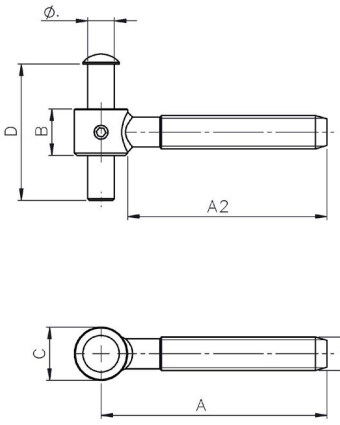

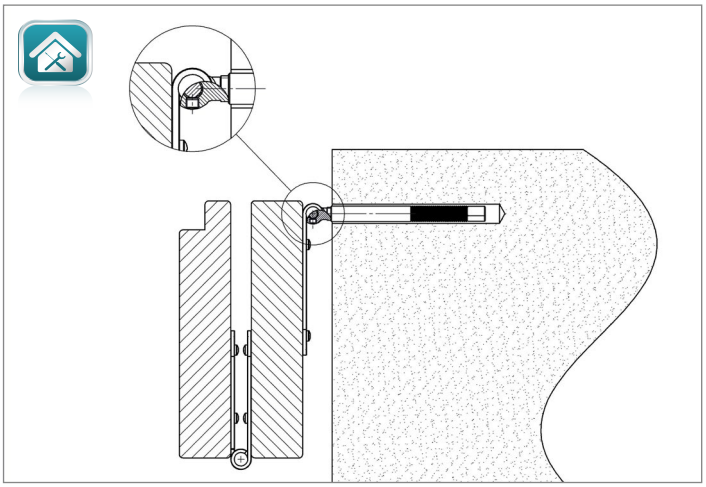

	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)							Pack (pz / *pcs*)
		A	A2	B	C	D	G	ø	
gambo mm 28	FCA 00704 04 IN	36	28	14	16	41	M10	8	100
gambo mm 60	FCA 00704 05 IN	68	60	14	16	41	M10	8	100

Idoneo per bandelle occhio Ø8

TASSELLO METALLICO PROLUNGA CARDINI A VITE M10X28. APPLICAZIONE PER FISSAGGIO CHIMICO

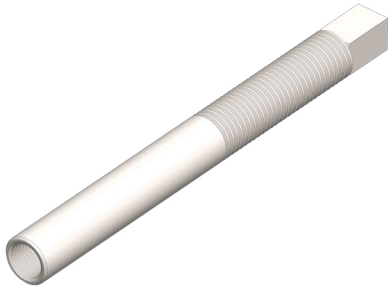

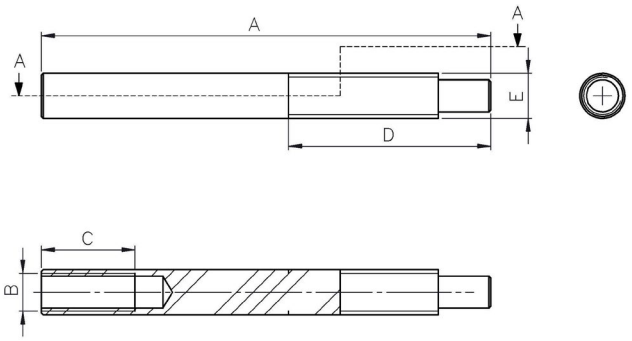

	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)					Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	
mm 80	FCA 000TU 1T IT	80	M10	28	34	12	100
mm 120	FCA 000TU 2T IT	120	M10	28	60	12	50

TASSELLO METALLICO PER CARDINI A VITE m10x28 E M10X60. APPLICAZIONE PER FISSAGGIO CHIMICO

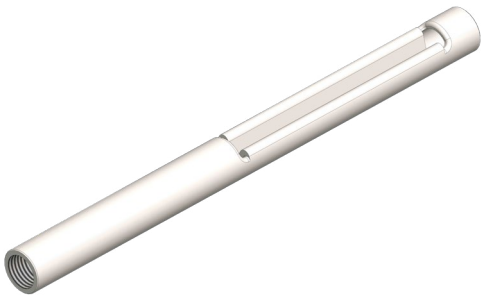

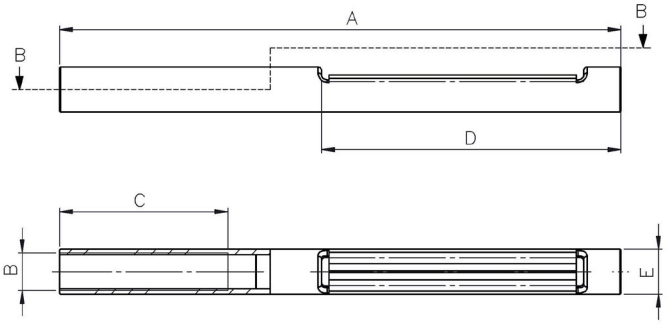

SEZIONE B–B

	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)					Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	
mm 150	FCA 000TU 1Z IW	150	M10	50	80	12	50
mm 200	FCA 000TU 2Z IW	200	M10	50	80	12	50

CARDINE PER BANDELLE ALLA MESTRINA E DRITTE. APPLICAZIONE PER FISSAGGIO SU MONOBLOCCO

Idoneo per bandelle occhio Ø8

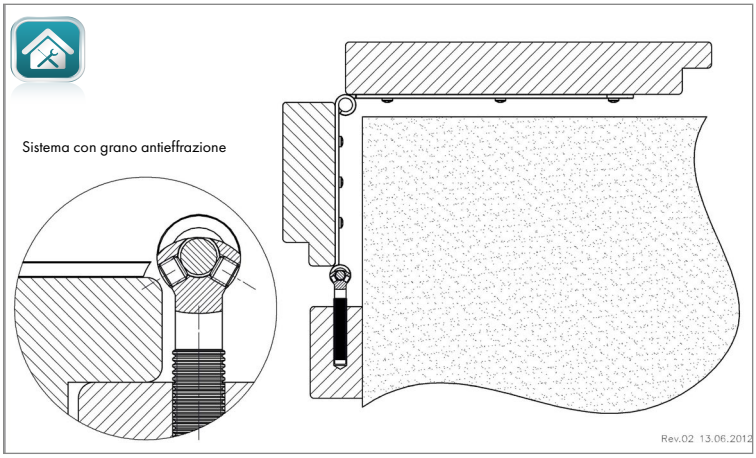

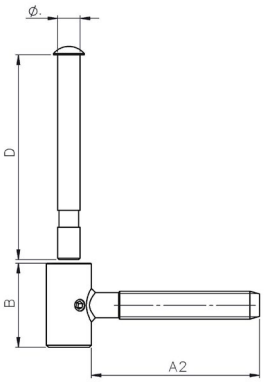



P+ Doppio filetto: permette l'avvitamento micrometrico del cardine nel telaio in quanto non è necessario compiere una rotazione completa (360°) per riportare il cardine in posizione corretta. Ciò conferisce maggiore possibilità di registazione al serramento.

Il filetto è posto diagonalmente in maniera da rendere inaccessibile dall'esterno il grano che fissa il perno.

	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)							Pack (pz / *pcs*)
		A	A2	B	C	D	G	ø	
gambo mm 60	FCA 00704 G8 IN	68	60	30	16	73	M10	8	50

CARDINE PER BANDELLE ALLA MESTRINA E DRITTE ZANCA A FILO. APPLICAZIONE FRONTALE PER FISSAGGIO SU TELAIO

Disponibile anche nella versione PERNO FISSO (vedi tabella sottostante)

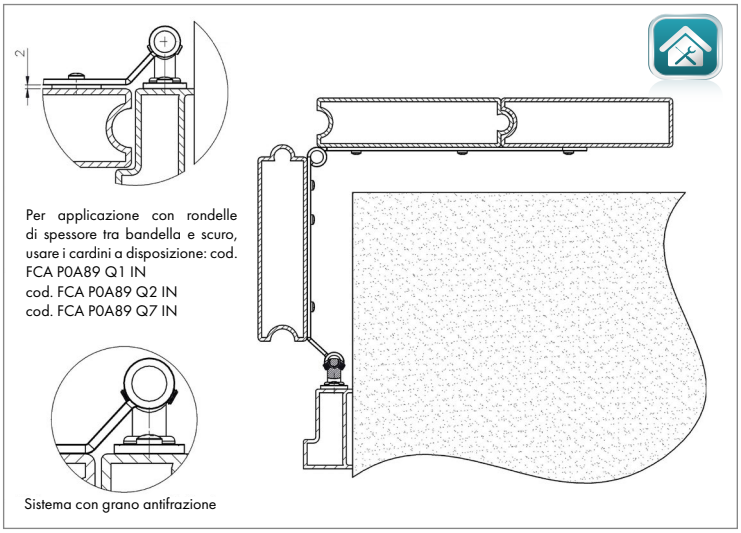

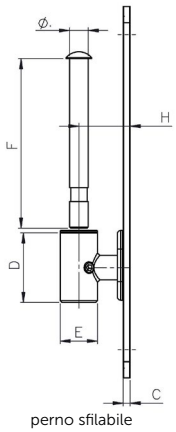

perno sfilabile

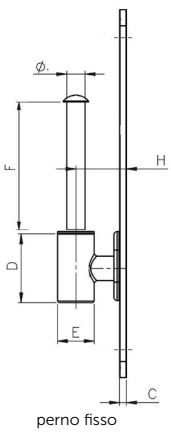

perno fisso



P+ Nella versione perno sfilabile, il filetto è posto diagonalmente in maniera da rendere inaccessibile dall'esterno il grano che fissa il perno.

	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)								Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	F	H	ø	
H mm 22 perno sfilabile	FCA P0A89 22 IN	160	22	3	30	16	73	22	8	30
H mm 24 perno sfilabile	FCA P0A89 Q1 IN	160	22	3	30	16	73	24	8	30
H mm 22 perno fisso	FCA P0A89 Q3 IN	160	22	3	30	16	40	22	8	30
H mm 24 perno fisso	FCA P0A89 Q2 IN	160	22	3	30	16	40	24	8	30
H mm 22 perno fisso	FCA P0A89 Q6 IN	160	18	3	30	16	32	22	8	30
H mm 24 perno fisso	FCA P0A89 Q7 IN	160	18	3	30	16	32	24	8	30



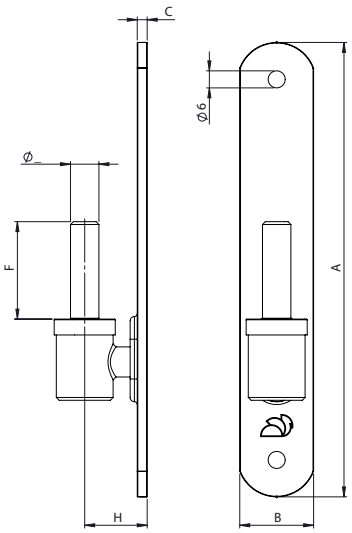

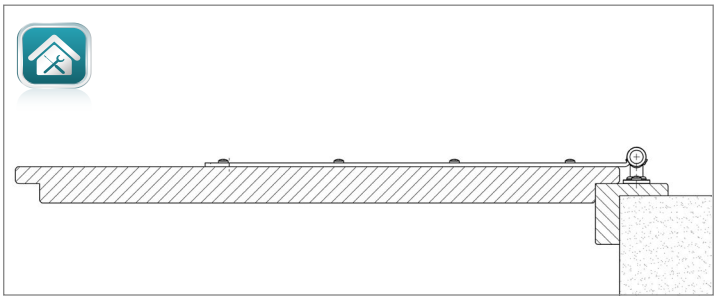

	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)						Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	F	H	Ø	
H mm 22 - ø 12	FCA 00A88 6Y IN	160	22	3	34	22	10	30
H mm 24 - ø 12	FCA 00A88 6S IN	160	22	3	34	24	10	30

Idoneo per bandelle con occhio Ø12

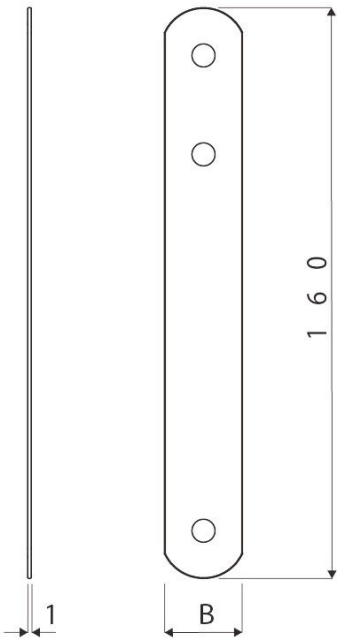

	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES*	Pack (pz / *pcs*)
		B	
larghezza 18 - sp.1	FCA P0A89 S1 IN	18	30
larghezza 22 - sp.1	FCA P0A89 S0 IN	22	30

Utilizzabile solo con i cardini presenti a pagina 52

CARDINE PER BANDELLE ALLA MESTRINA E DRITTE. APPLICAZIONE PER FISSAGGIO SU TELAIO A SCOMPARSA

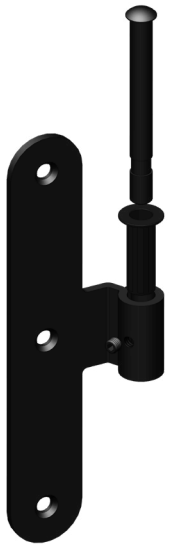



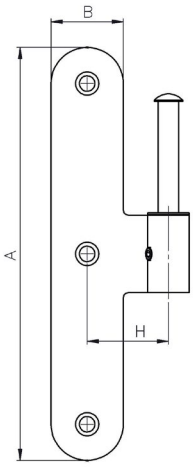

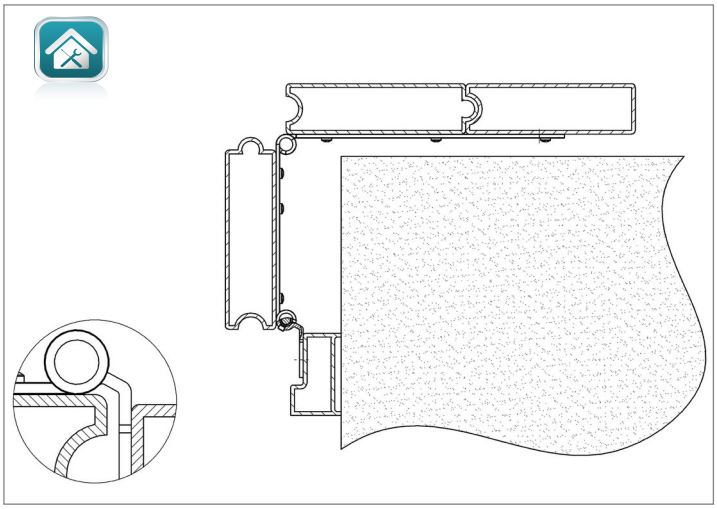

	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)								Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	H	Z	ø	
	FCA P007S 23 IN	160	28	3	30	73	31.5	13.5	8	24

Idoneo per bandelle con boccola di riduzione Ø12>Ø10

CARDINE A MURO ANTI-SFILAMENTO PER ANCORAGGIO CHIMICO

Disponibili versioni con boccola riduttore ø12 > ø10 oppure con perno ø12

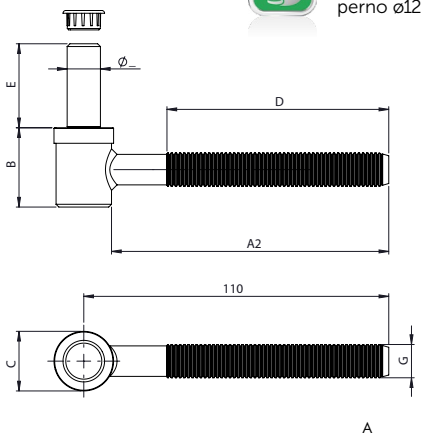

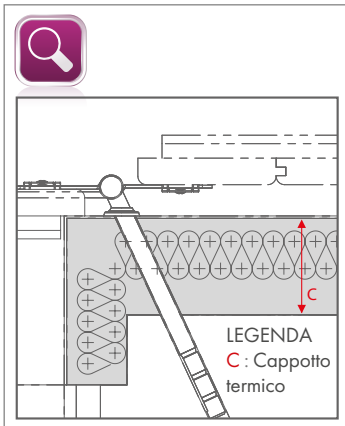

Spessore cappotto Insulating layer thickness (C=cm)	Lunghezza cardine Pivot leg (mm)
C = 0	12x100
C ≤ 6	12x145
8 ≤ C ≤ 11	14x200



	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)								Pack (pz / *pcs*)
		A	A2	B	C	D	E	G	ø	
APPLICAZIONE CON BOCCOLA RIDUTTORE ø12 > ø10										
mm 12x100	FCA 1A504 GB IN	110	100	29	20	80	38	12	10	30
mm 12x145	FCA 1A504 G7 IN	160	150	29	20	80	38	12	10	30
mm 14x200	FCA 1A504 15 IN	210	200	29	20	80	38	14	10	30
mm 10x70	FCA 1A504 58 IN	68	60	29	20	45	38	10	10	30
APPLICAZIONE SENZA BOCCOLA RIDUTTORE ø12										
mm 12x100	FCA 00504 HB IN	110	100	28	20	80	30	12	12	30
mm 12x145	FCA 00504 H7 IN	160	150	28	20	105	30	12	12	30
mm 14x200	FCA 00504 15 IN	210	200	28	20	105	30	14	12	30
mm 10X60	FCA 00504 68 IN	68	60	28	20	47	30	10	12	30

FERMO A 90° PER BANDELLEA MESTRINA E PADOVANA



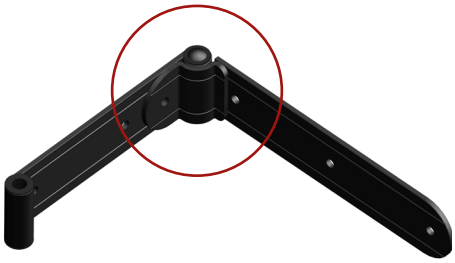

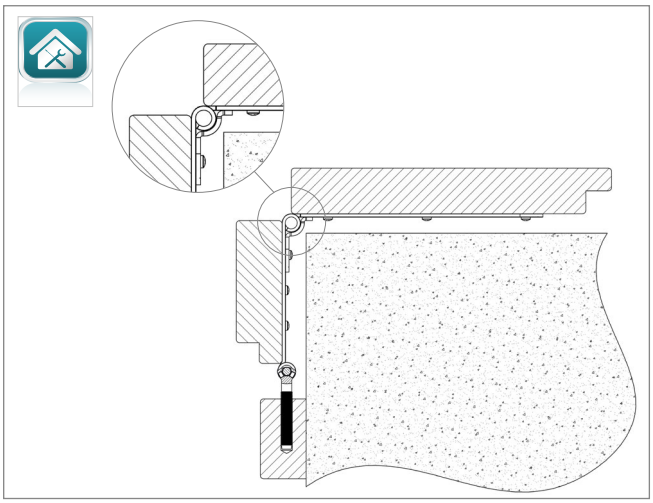





	CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)					Pack (pz / *pcs*)
		A	B	C	D	E	
Legno	FBC 48140 00 IN	48	23	28	3	40	50
Alphacan/ Rehau/Aluplast/Kommerling	FBC 4814A 00 IN	48	23	24	3	40	50
Veka	FBC 4814V 00 IN	48	23	21	3	40	50

ROSETTA COPRIFORO PER CARDINI

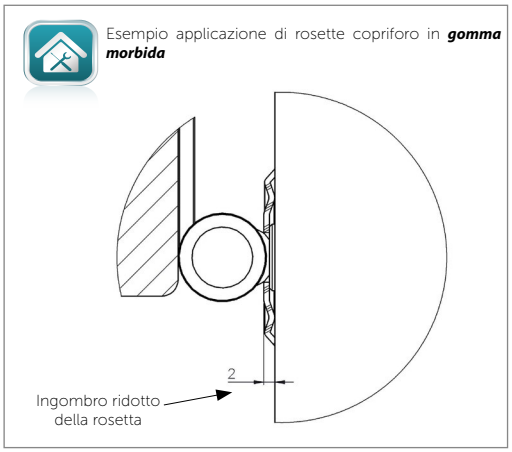

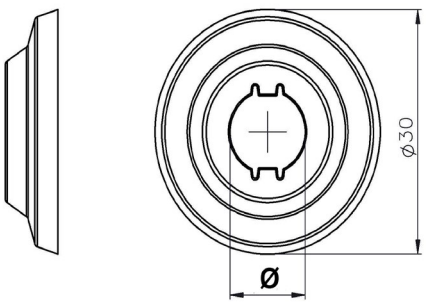

Le rosette copriforo realizzate in ***gomma morbida***, consentono l'avvitamento quasi completo del cardine, permettendo una maggiore regolazione dello stesso specialmente in spalletta.
Le rosette copriforo realizzate in ***plastica rigida***, sono idonee per l'utilizzo con i cardini applicati frontalmente alla parete.

	CODICE / *CODE*	MISURE / MEASURES	Pack (pz / *pcs*)
		Ø	
gomma morbida	FCA R0504 0J G1	10	200
plastica rigida	FCA R0504 0K N1	12	200

RONDELLA DI SPESSORE



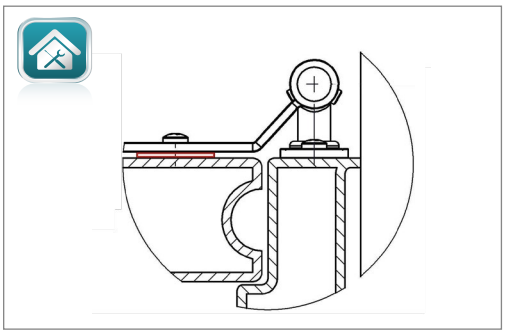

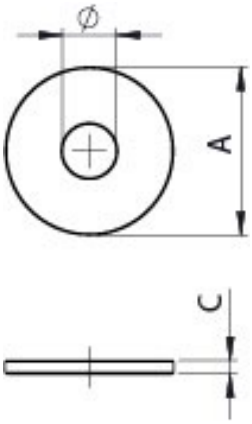

CODICE / *CODE*	MISURE / *MEASURES* (mm)			Pack (pz / *pcs*)
	A	C	ø	
FRN P0825 10 G1	25	1	8	1000
FRN P0825 20 G1	25	2	8	1000

KIT ASSEMBLAGGIO BANDELLE ALLA MESTRINA E PADOVANA

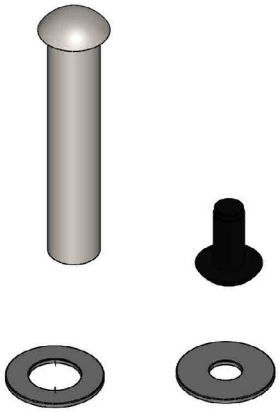

I perni sono sempre inclusi nelle punte, ma si possono anche acquistare separatamente in caso di necessità.

CODICE / *CODE*	Pack (pz / *pcs*)
KAS SEGIP LU	200

CAMPI DI APPLICAZIONE

FORMULARI PER ORDINI SPECIALI

GARANZIA E MANUTENZIONE

BANDELLE ALLA "MESTRINA" E ALLA "PADOVANA"

Anta libro
Double wings leaf



Larghezza totale ante - Total Leaves width

SIMBOLOGIA
SYMBOLOGY

Bandella senza alcuna zanca
Non-cranked hinges

Bandella con zanca a filo (≤ 24mm)
Flush cranked hinges (≤ 24mm)

ESEMPIO

X3:

Significa che nell'area contrassegnata dal colore, si devono montare, sia in presenza di bandelle senza zanca, sia inpresenza di bandelle con zanca a filo, 3 pezzi.

15

Peso anta ~ 15Kg/m²
Leafl weight ~ 15Kg/m²

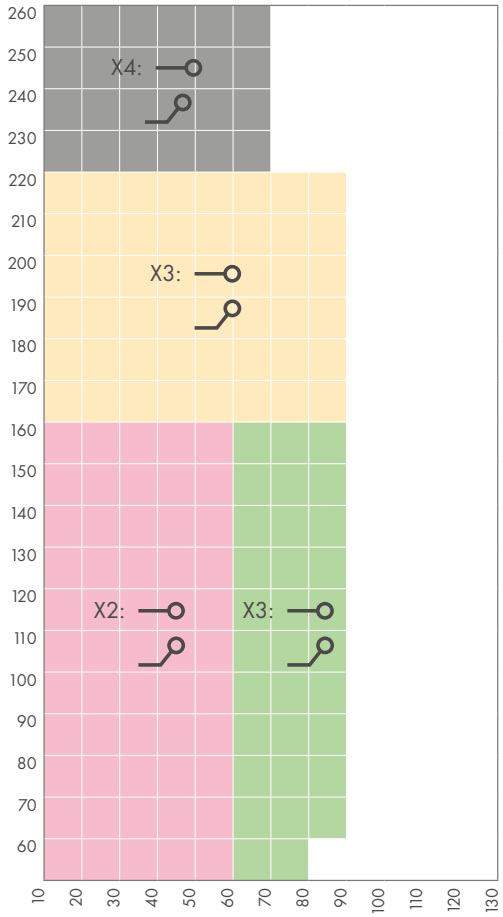

20

Peso anta ~ 20Kg/m²
Leafl weight ~ 20Kg/m²

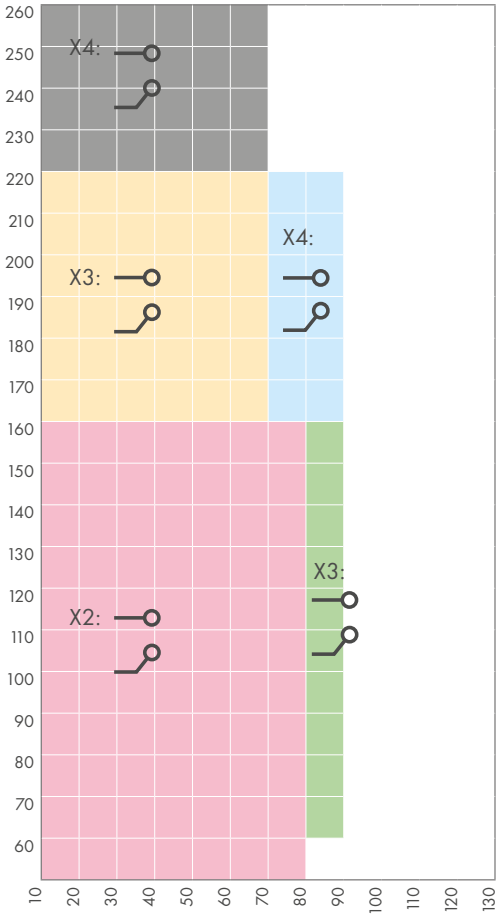

25

Peso anta ~ 25Kg/m²
Leafl weight ~ 25Kg/m²

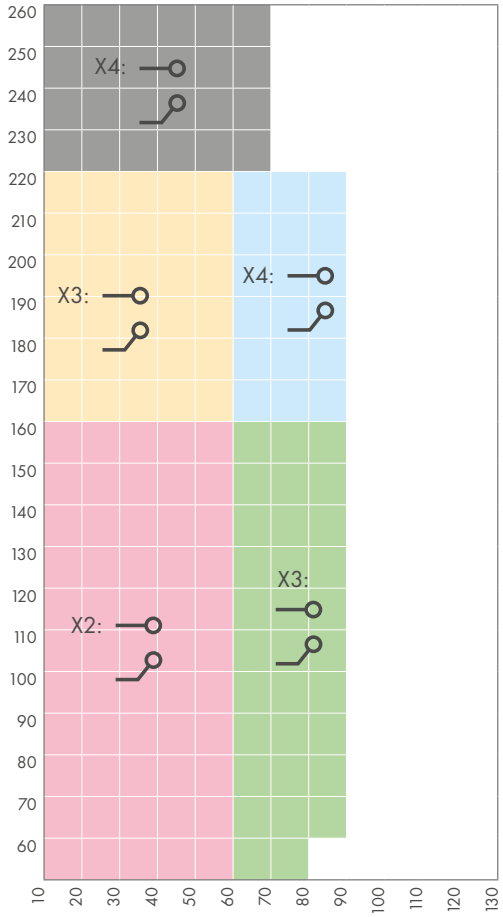

BANDELLE ALLA "VICENTINA"

Anta libro
Double wings leaf



Larghezza totale ante - Total Leaves width

SIMBOLOGIA
SYMBOLOGY

Bandella dritta
Straight hinge

Bandella doppia
Double hinge

ESEMPIO

X3:

Significa che nell'area contrassegnata dal colore, si devono montare 3 bandelle dritte e tre doppie.

15 kg

Peso anta ~ 15Kg/m²
Leaft weight ~ 15Kg/m²

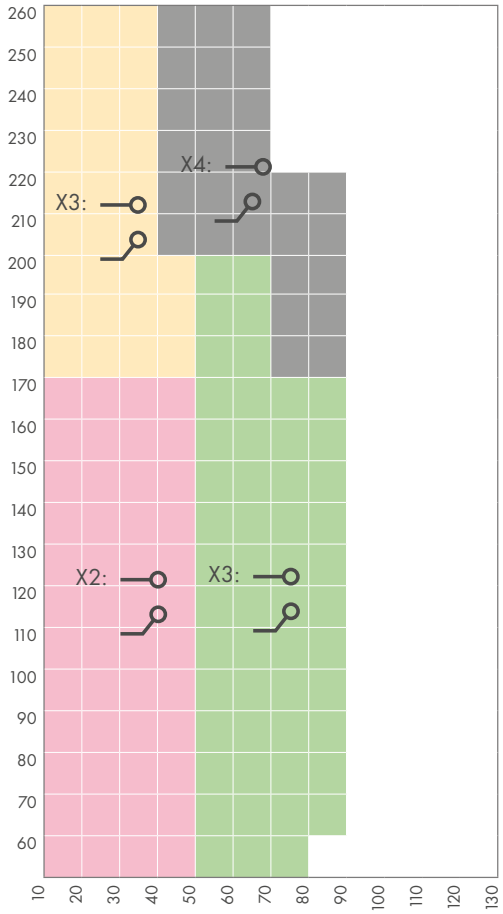

20 kg

Peso anta ~ 20Kg/m²
Leaft weight ~ 20Kg/m²

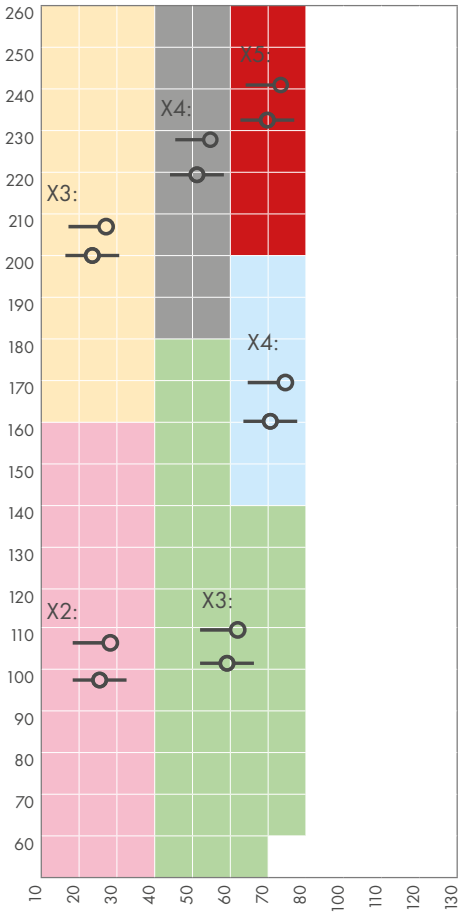

25 kg

Peso anta ~ 25Kg/m²
Leaft weight ~ 25Kg/m²

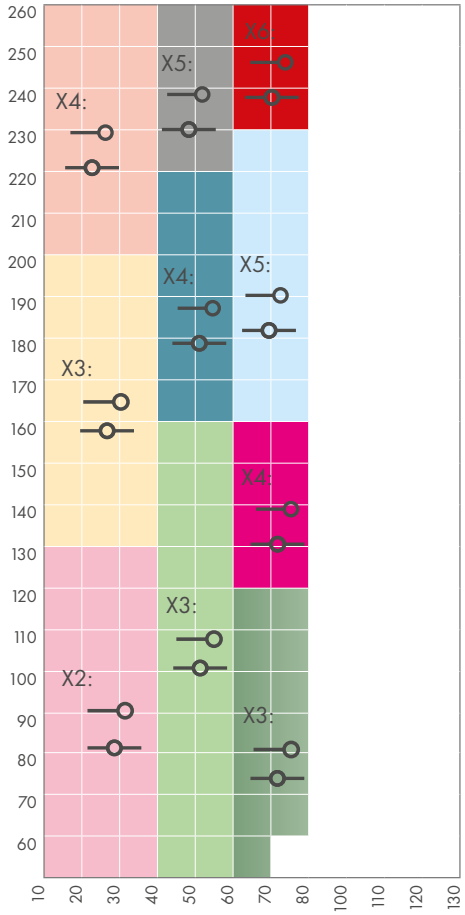

BANDELLE DRITTE

Anta sINGOLA
Single leaf



Larghezza totale ante
Total Leaves width

SIMBOLOGIA
SYMBOLOGY

Bandella senza alcuna zanca
Non-cranked hinges

Bandella con zanca a filo (≤ 24mm)
Flush cranked hinges (≤ 24mm)

Bandella con zanca 90°
90° cranked hinges

ESEMPIO

X4:

X3:

Significa che nell'area contrassegnata dal colore, si devono montare, in presenza di bandelle senza zanca o con zanca a filo, 3 pz, mentre in presenza di bandelle zancate a 90° si devono montare 4 pz.

15

Peso anta ~ 15Kg/m²
Leaft weight ~ 15Kg/m²

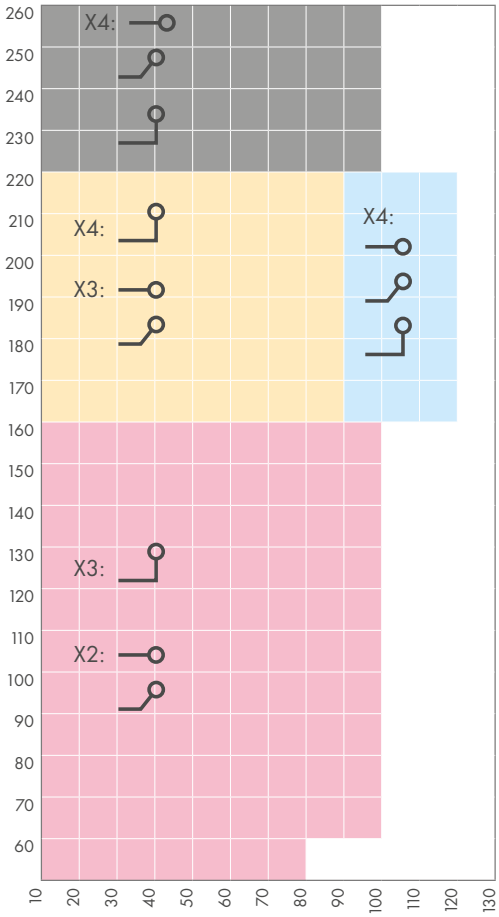

20

Peso anta ~ 20Kg/m²
Leaft weight ~ 20Kg/m²

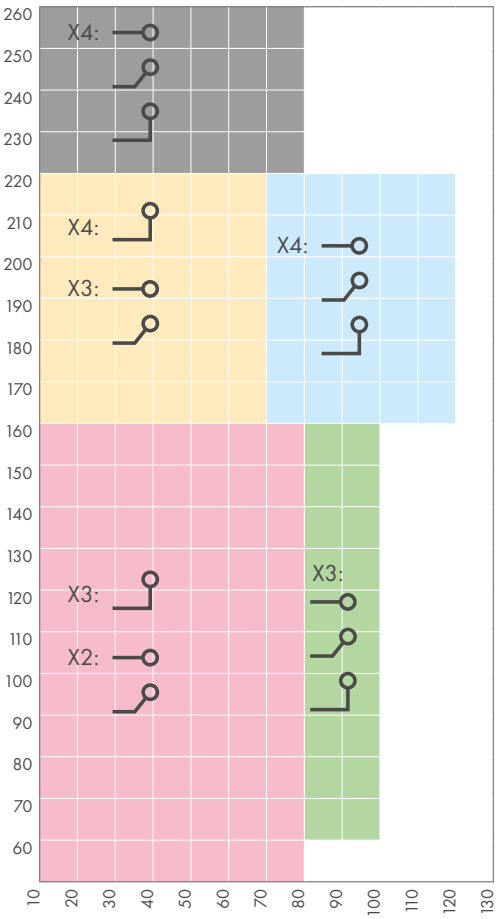

25

Peso anta ~ 25Kg/m²
Leaft weight ~ 25Kg/m²

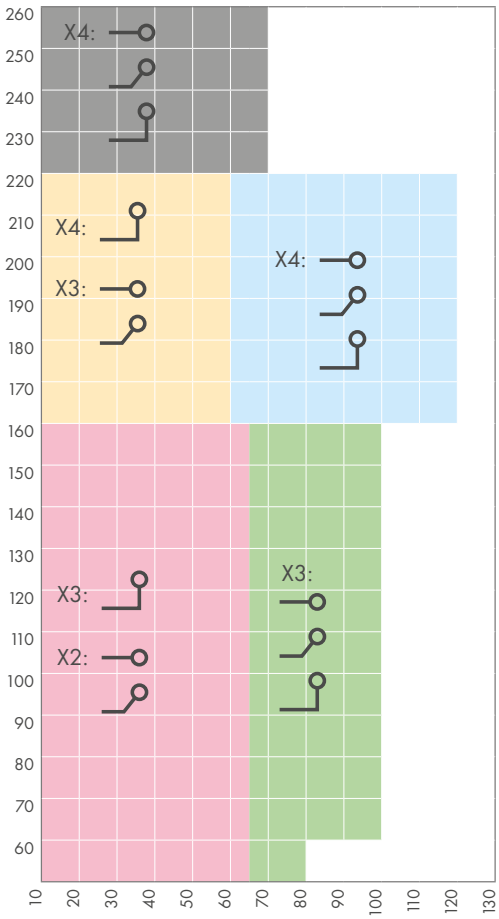

MODULO D'ORDINE BANDELLE ALLA MESTRINA/PADOVANA

INDICARE MATERIALE O PROFILO →

☐ **ALPHACAN** ☐ **KOMMERLING** ☐ **ALUPLAST** ☐ **KBE** ☐ **REHAU** ☐ **VEKA** ☐ **LEGNO**

INDICARE N°FORI SPALLA

- ☐ 2 FORI
- ☐ 3 FORI
- ☐ 4 FORI
- ☐ 5 FORI

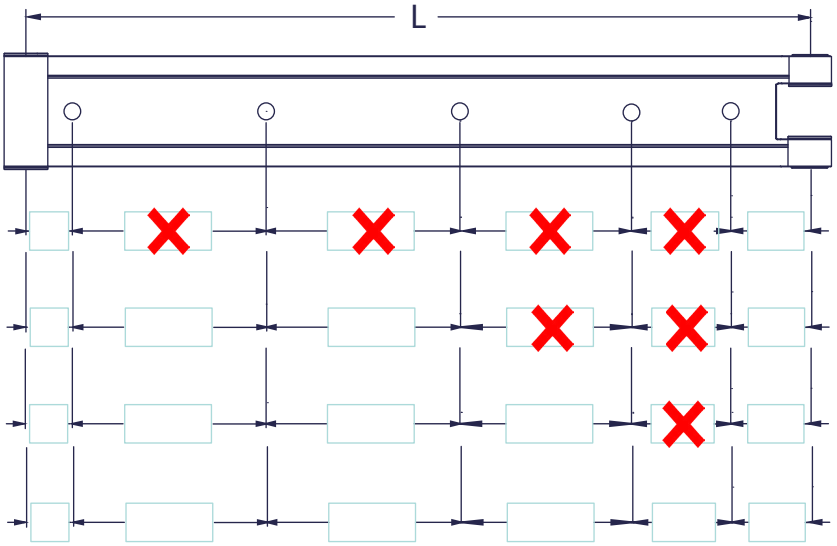

TIPO SPALLA



☐ OCCHIO ALLA MESTRINA



☐ OCCHIO ALLA PADOVANA

TIPO OCCHIO

☐ OCCHIO CENTRALE (solo per legno)

☐ OCCHIO DECENTRATO

INDICARE PUNTA

- ☐ 1 FORO
- ☐ 2 FORI
- ☐ 3 FORI
- ☐ 4 FORI
- ☐ 5 FORI
- ☐ 6 FORI
- ☐ 7 FORI
- ☐ 8 FORI
- ☐ 9 FORI
- ☐ 10 FORI
- ☐ 11 FORI
- ☐ 12 FORI

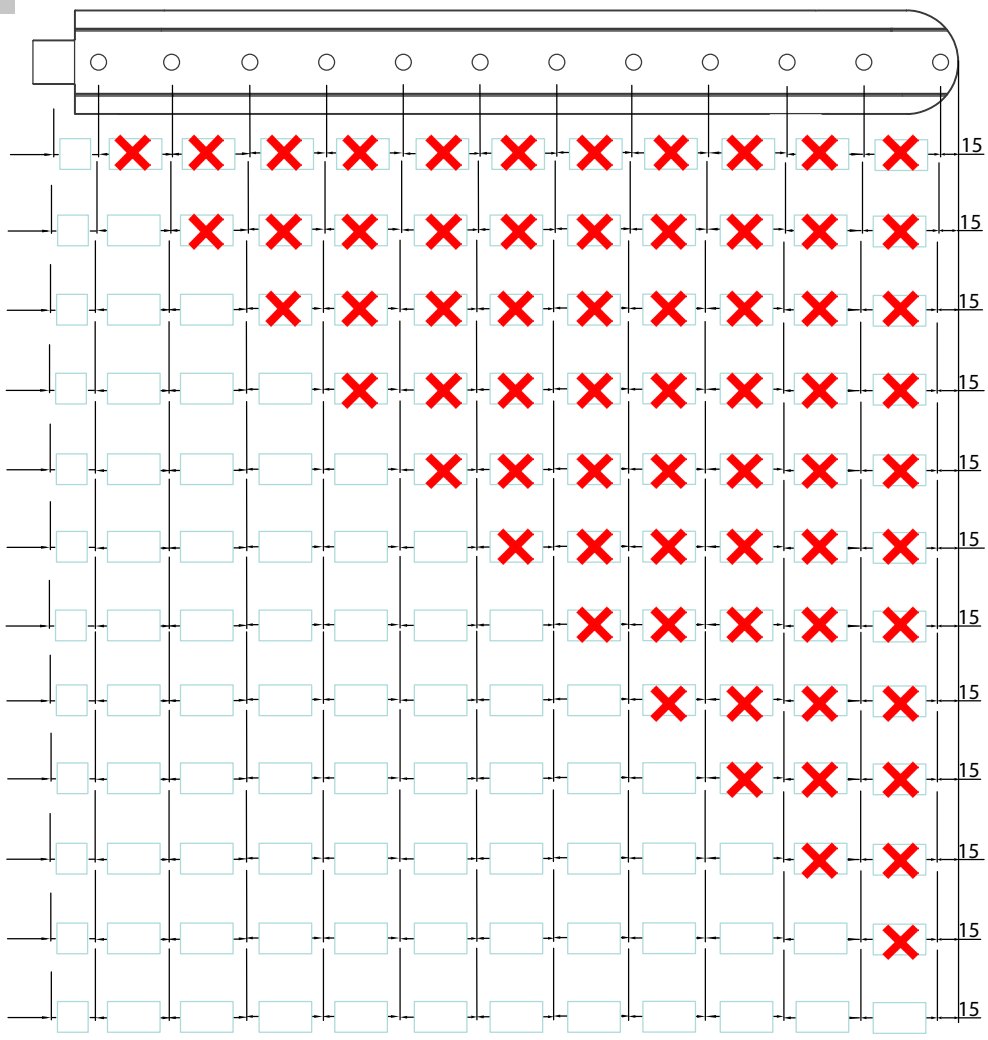

- Nelle caselle vuote va scritta la misura desiderata in corrispondenza di quella quota
- Le quote barrate con il simbolo ✕ non sono contemplate in quella variante di spalla, punta o bandella
- Le quote non soggette a richiste di personalizzazioni, verranno considerate come da standard a catalogo

MISURA SPALLA: mm..... NR.FORI SPALLA:	MISURA PUNTA: mm..... NR.FORI PUNTA:	NERO SEMILUCIDO ☐ RAL	**QUANTITA'**

MITTENTE: .....

DATA:.....

MODULO D'ORDINE BANDELLE ALLA MESTRINA ZANCA A FILO

INDICARE PROFILO SPALLA

ALPHACAN ☐ **ALUPLAST** ☐ **REHAU** ☐
KOMMERLING ☐ **KBE** ☐ **VEKA** ☐

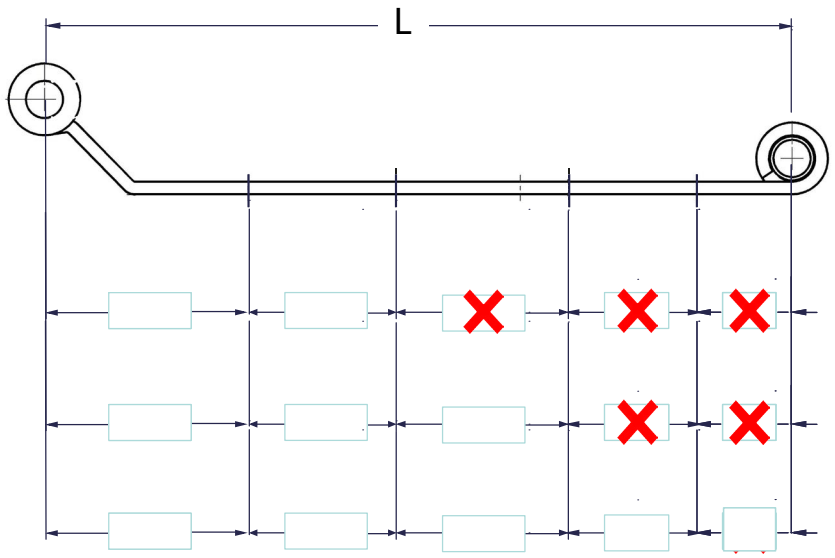

INDICARE N°FORI SPALLA

- ☐ 2 FORI
- ☐ 3 FORI
- ☐ 4 FORI

INDICARE N°FORI PUNTA

- ☐ 1 FORO
- ☐ 2 FORI
- ☐ 3 FORI
- ☐ 4 FORI
- ☐ 5 FORI
- ☐ 6 FORI
- ☐ 7 FORI
- ☐ 8 FORI
- ☐ 9 FORI
- ☐ 10 FORI
- ☐ 11 FORI
- ☐ 12 FORI

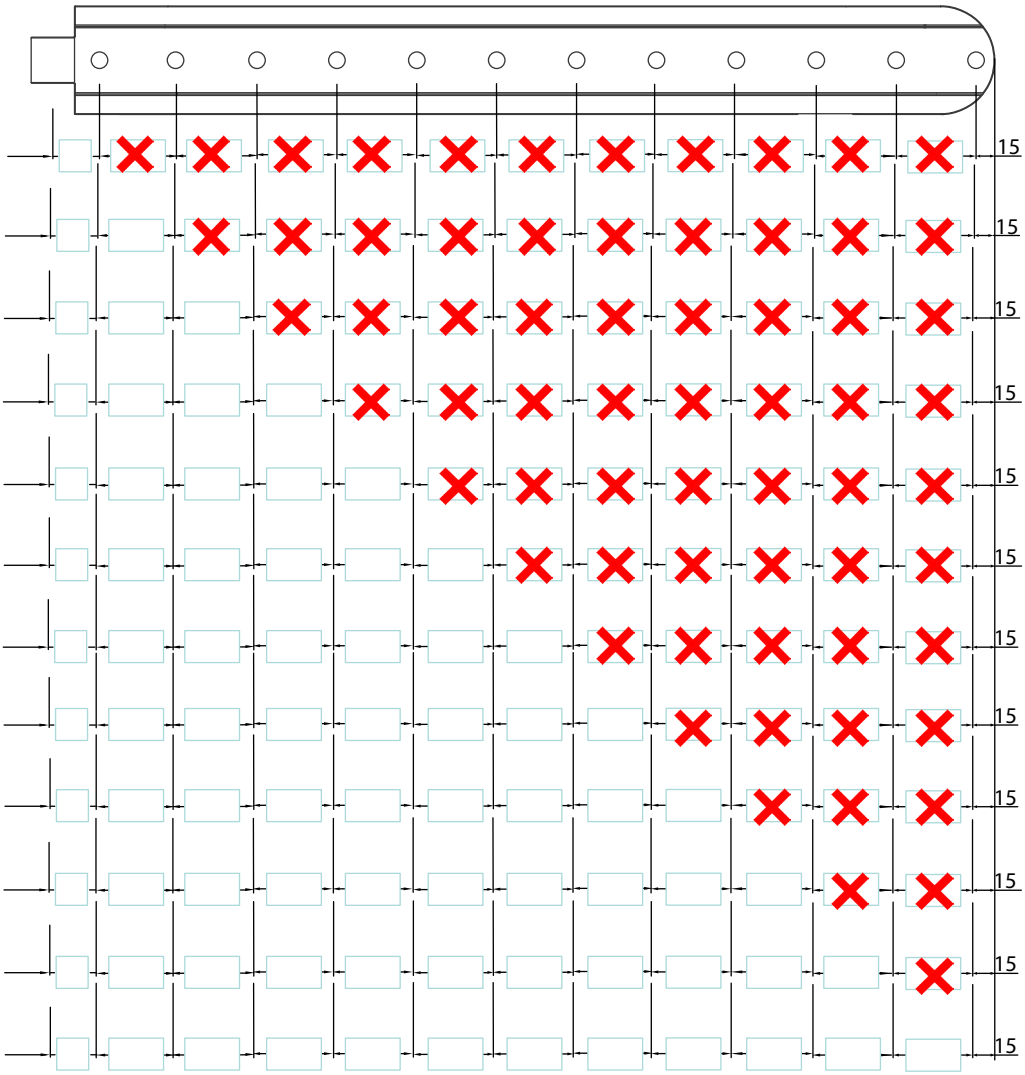

- Nelle caselle vuote va scritta la misura desiderata in corrispondenza di quella quota
- Le quote barrate con il simbolo ✕ non sono contemplate in quella variante di spalla, punta o bandella
- Le quote non soggette a richiste di personalizzazioni, verranno considerate come da standard a catalogo

MISURA SPALLA: mm..... NR.FORI SPALLA:	MISURA PUNTA: mm..... NR.FORI PUNTA:	NERO SEMILUCIDO ☐ RAL	**QUANTITA'**

MITTENTE: .....

DATA:.....

MODULO D'ORDINE BANDELLE DRITTE OCCHIO DECENTRATO

INDICARE MATERIALE O PROFILO →

ALPHACAN ☐ **ALUPLAST** ☐ **REHAU** ☐ **LEGNO** ☐
KOMMERLING ☐ **KBE** ☐ **VEKA** ☐

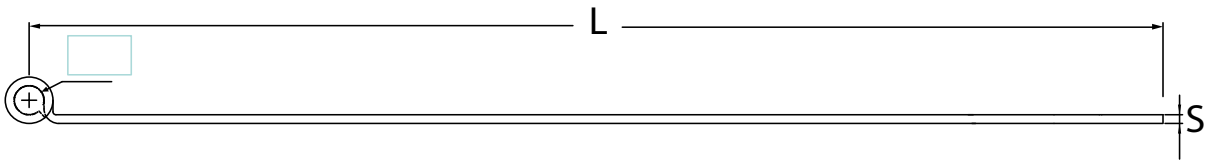

INDICARE N° FORI BANDELLA ↓



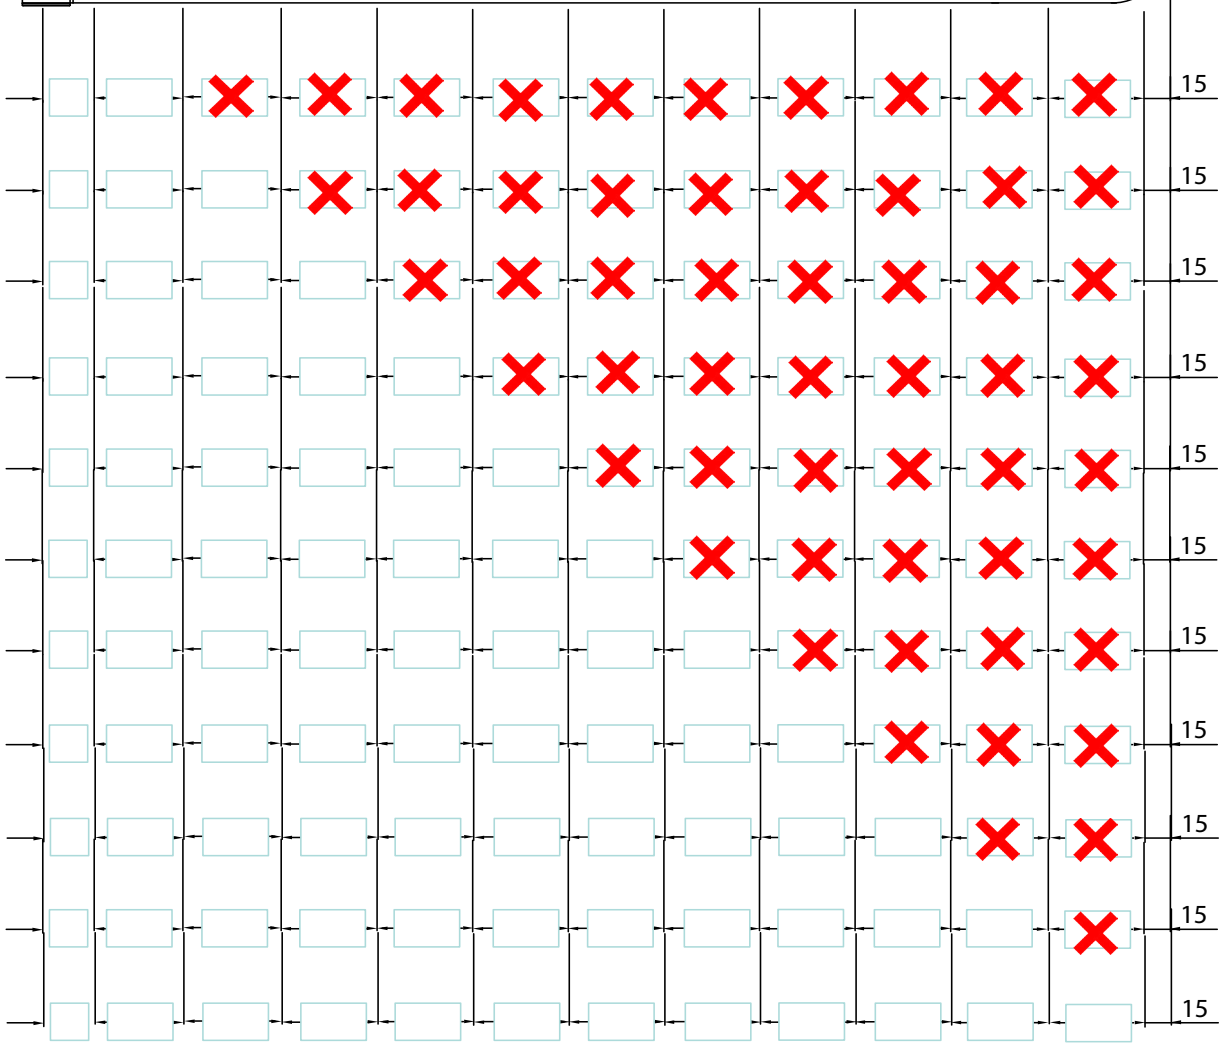

- ☐ **2 FORI S=3**
- ☐ **3 FORI S=3**
- ☐ **4 FORI S=3**
- ☐ **5 FORI S=3**
- ☐ **6 FORI S=3,5**
- ☐ **7 FORI S=3,5**
- ☐ **8 FORI S=3,5**
- ☐ **9 FORI S=4**
- ☐ **10 FORI S=4**
- ☐ **11 FORI S=4**
- ☐ **12 FORI S=4**

TIPO OCCHIO →


☐ **OCCHIO CENTRALE (solo per legno)**


☐ **OCCHIO DECENTRATO**


☐ **CON SORMONTO (solo per pvc)**

- Nelle caselle vuote va scritta la misura desiderata in corrispondenza di quella quota
- Le quote barrate con il simbolo ✕ non sono contemplate in quella variante di spalla, punta o bandella
- Le quote non soggette a richiste di personalizzazioni, verranno considerate come da standard a catalogo

MISURA LUNGHEZZA:	NR.FORI:	NERO SEMILUCIDO ☐ RAL	**QUANTITA'**

MITTENTE:	DATA:.....

MODULO D'ORDINE BANDELLE DRITTE CON SORMONTO OCCHIO CENTRALE

INDICARE PROFILO →

ALPHACAN ☐	**ALUPLAST** ☐	**REHAU** ☐
KOMMERLING ☐	**KBE** ☐	**VEKA** ☐

INDICARE N°FORI

- ☐ **3 FORI S=3**
- ☐ **4 FORI S=3**
- ☐ **5 FORI S=3**
- ☐ **6 FORI S=3,5**
- ☐ **7 FORI S=3,5**
- ☐ **8 FORI S=3,5**
- ☐ **9 FORI S=4**
- ☐ **10 FORI S=4**
- ☐ **11 FORI S=4**
- ☐ **12 FORI S=4**

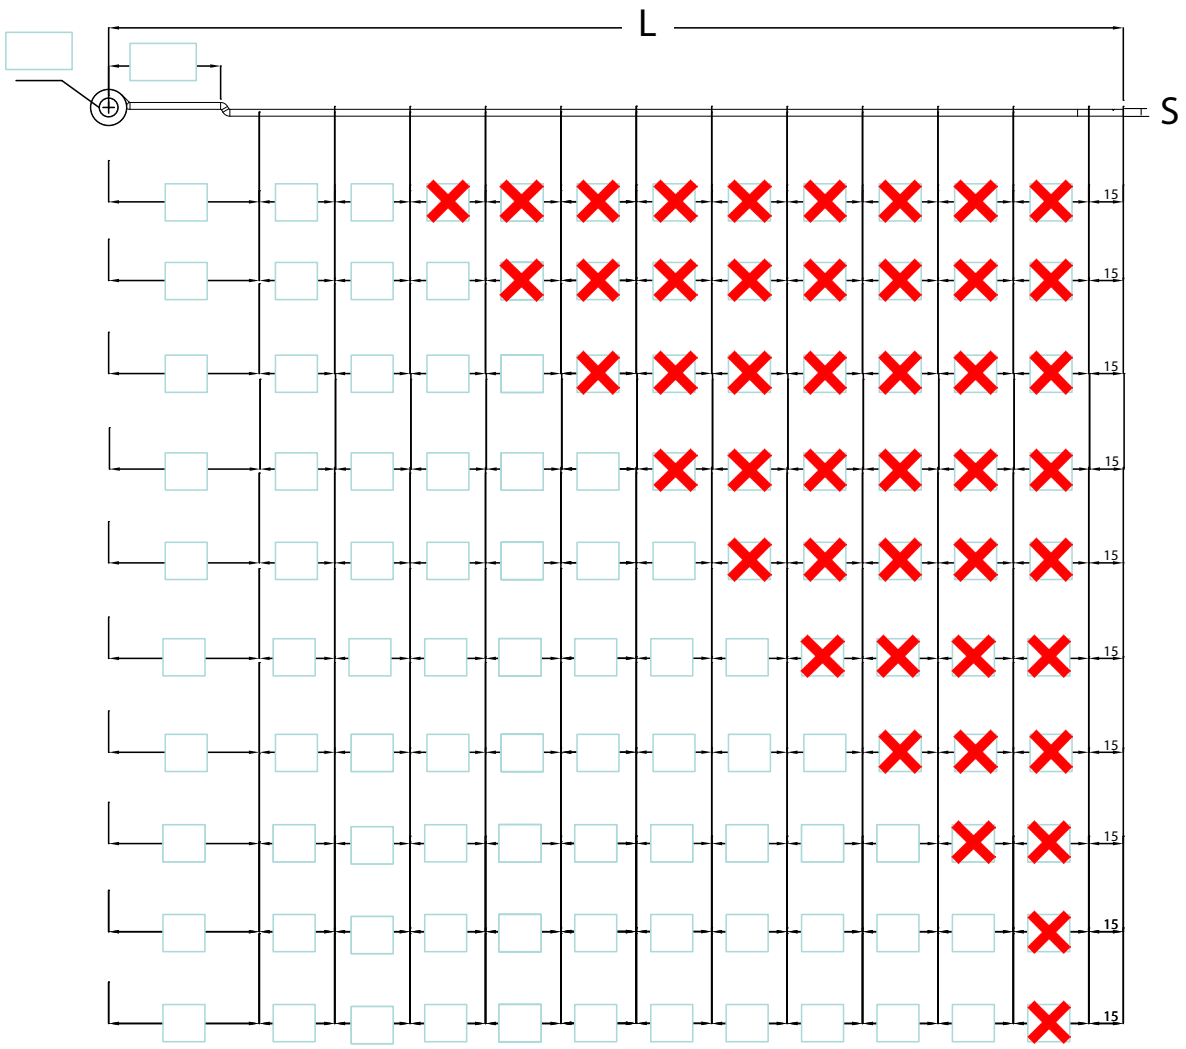

- Nelle caselle vuote va scritta la misura desiderata in corrispondenza di quella quota
- Le quote barrate con il simbolo ✕ non sono contemplate in quella variante di spalla, punta o bandella
- Le quote non soggette a richiste di personalizzazioni, verranno considerate come da standard a catalogo

MISURA LUNGHEZZA: mm..... NR.FORI:	MISURA SORMONTO: mm.....	NERO SEMILUCIDO ☐ RAL	**QUANTITA'**

MITTENTE:	DATA:.....

MODULO D'ORDINE BANDELLE DRITTE ZANCA A FILO E ZANCA 90° OCCHIO DECENTRATO

INDICARE MATERIALE O PROFILO →

ALPHACAN ☐ **ALUPLAST** ☐ **REHAU** ☐ **LEGNO** ☐
KOMMERLING ☐ **KBE** ☐ **VEKA** ☐

INDICARE N° FORI BANDELLA

- ☐ 2 FORI - S =3
- ☐ 3 FORI - S =3
- ☐ 4 FORI - S =3
- ☐ 5 FORI - S =3
- ☐ 6 FORI - S =3,5
- ☐ 7 FORI - S =3,5
- ☐ 8 FORI - S =3,5
- ☐ 9 FORI - S =4
- ☐ 10 + FORI - S =4 → N.FORI.....

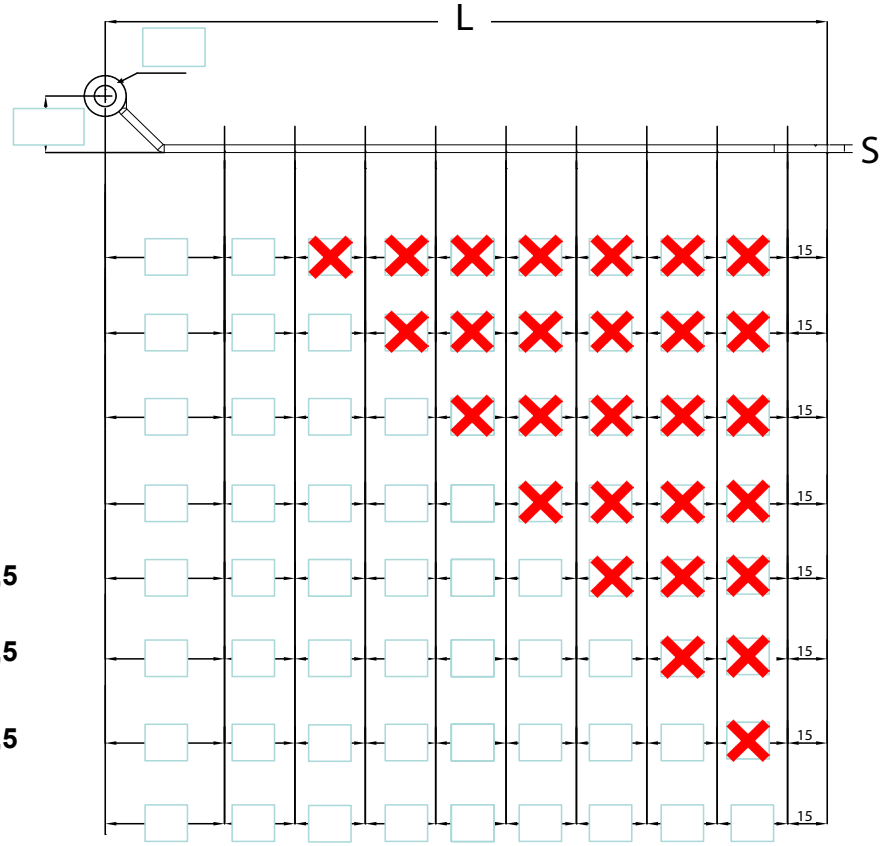

- Nelle caselle vuote va scritta la misura desiderata in corrispondenza di quella quota
- Le quote barrate con il simbolo ✕ non sono contemplate in quella misura di spalla o punta
- Le quote non soggette a richieste di personalizzazioni, verranno considerate come da standard a catalogo

INDICARE N° FORI BANDELLA

- ☐ 2 FORI - S =3
- ☐ 3 FORI - S =3
- ☐ 4 FORI - S =3
- ☐ 5 FORI - S =3
- ☐ 6 FORI - S =3,5
- ☐ 7 FORI - S =3,5
- ☐ 8 FORI - S =3,5
- ☐ 9 FORI - S =4
- ☐ 10 + FORI - S =4 → N.FORI.....

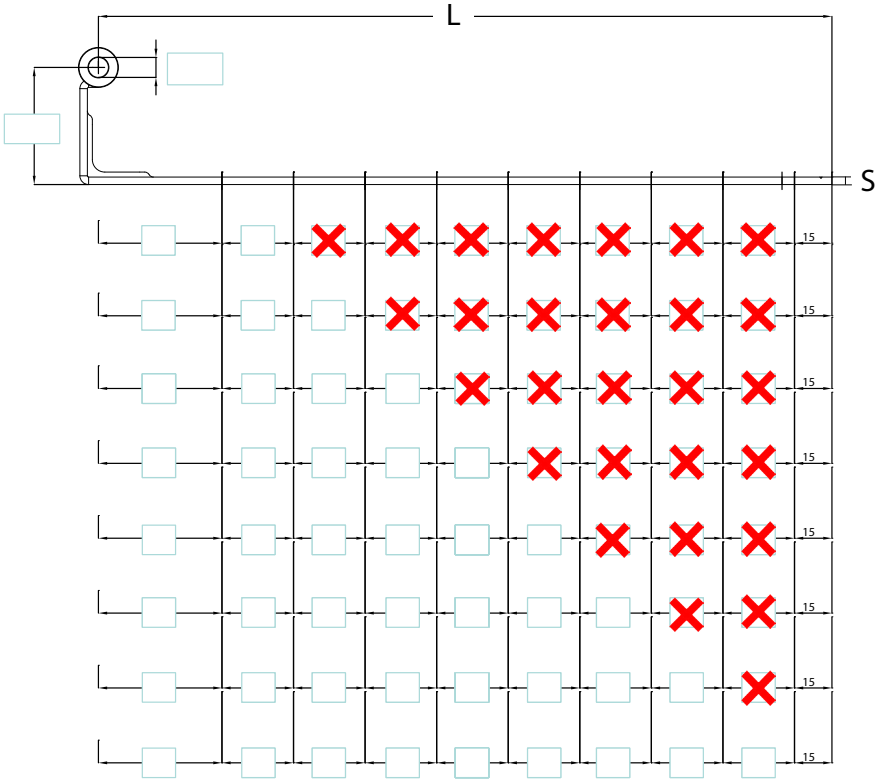

TIPO OCCHIO



☐ **OCCHIO DECENTRATO**



☐ **OCCHIO CENTRALE**



☐ **OCCHIO DECENTRATO CON SORMONTO (indicare misura SORMONTO)**

MISURA LUNGHEZZA: mm.....	MISURA ZANCA: mm.....	MISURA SORMONTO: mm.....	NERO SEMILUCIDO ☐ RAL	Q.TA'

MITTENTE: ..... DATA:.....

MODULO D'ORDINE BANDELLE "VICENTINA" DOPPIE E DRITTE

INDICARE PROFILO →

☐ **ALPHACAN** ☐ **KOMMERLING** ☐ **ALUPLAST** ☐ **KBE** ☐ **REHAU** ☐ **VEKA**







INDICARE VERSIONE →

☐ **VERSIONE NORMALE** ☐ **VERSIONE ZANCATA** ☐ **VERSIONE ASIMMETRICA**

INDICARE N°FORI ↓

☐ **2 FORI**

☐ **3 FORI**

☐ **4 FORI**

☐ **5 FORI**

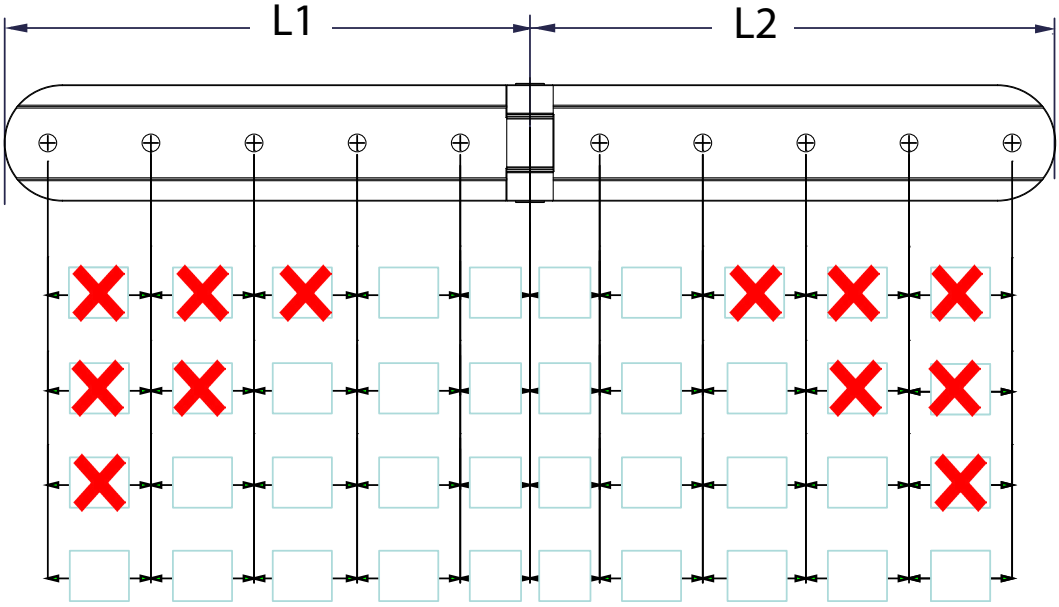

MISURA L1: mm.....	MISURA L2: mm.....	NERO SEMILUCIDO ☐	**QUANTITA'**
NR.FORI L1:	NR.FORI L2:	RAL	

INDICARE N°FORI ↓

☐ **2 FORI**

☐ **3 FORI**

☐ **4 FORI**

☐ **5 FORI**

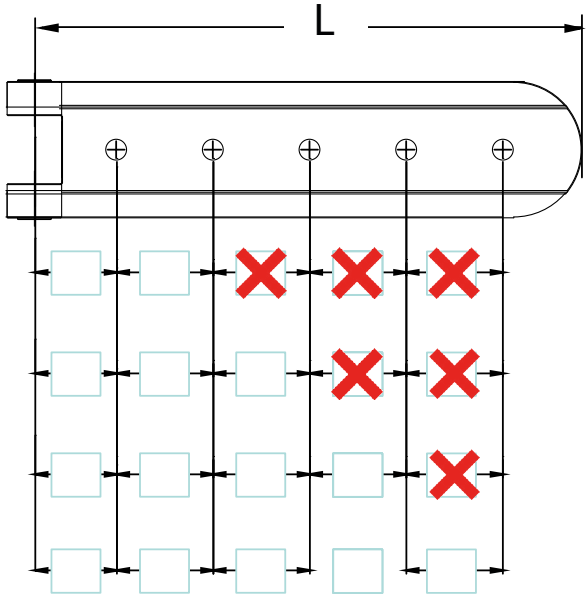

- Nelle caselle vuote va scritta la misura desiderata in corrispondenza di quella quota
- Le quote barrate con il simbolo ✕ non sono contemplate in quella variante di spalla, punta o bandella
- Le quote non soggette a richiste di personalizzazioni, verranno considerate come da standard a catalogo

MISURA L: mm..... NR.FORI :	NERO SEMILUCIDO ☐ RAL	**QUANTITA'**

MITTENTE:	DATA:.....

MODULO D'ORDINE BANDELLE DOPPIE CON SORMONTO

INDICARE MATERIALE O PROFILO

ALPHACAN ☐ **ALUPLAST** ☐ **REHAU** ☐
KOMMERLING ☐ **KBE** ☐ **VEKA** ☐

INDICARE N° FORI BANDELLA

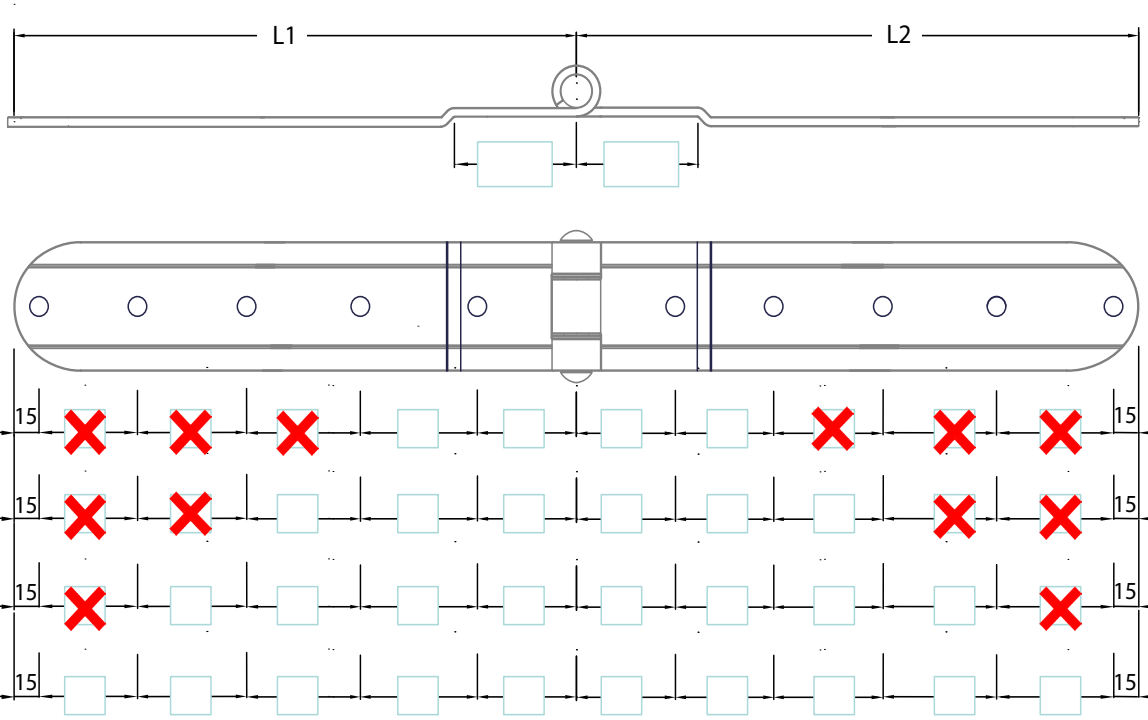

☐ **2 FORI**
☐ **3 FORI**
☐ **4 FORI**
☐ **5 FORI**

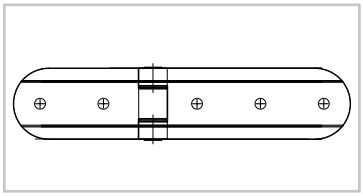

☐ **VERSIONE ASIMMETRICA**

- Nelle caselle vuote va scritta la misura desiderata in corrispondenza di quella quota
- Le quote barrate con il simbolo ✕ non sono contemplate in quella variante di spalla, punta o bandella
- Le quote non soggette a richiste di personalizzazioni, verranno considerate come da standard a catalogo

MISURA L1: mm.....	MISURA L2: mm.....	NERO SEMILUCIDO ☐	**QUANTITA'**
NR.FORI L1:	NR.FORI L2:		
SORMONTO L1: mm.....	SORMONTO L2: mm.....	RAL	

MITTENTE:	DATA:.....

1.0 - CONDIZIONI DI VENDITA - CONDITIONS OF SALE

1.1 - COMMISSIONI

Le nostre offerte, come le commissioni assunte dai nostri incaricati, non sono impegnative se non dopo la conferma da parte della nostra ditta.
L'importo minimo imponibile per l'evasione di un ordine è di €150,00 (IVA esclusa) non cumulabile con altri ordini in corso. Eventuali aggiunte ad ordini in corso con importi inferiori a €150,00 (IVA esclusa) saranno considerate tali solo se notificate alla nostra sede entro 24 ore dal ricevimento dell'ordine a cui l'aggiunta si presume collegata.
Le ordinazioni che non raggiungono il minimo imponibile di €150,00 potranno essere evase solo previa accettazione del cliente di un contributo "spese di evasione" di €15,00.

1.2 - CONFEZIONI

I quantitativi delle confezioni sono quelle espresse nella colonna "pack" del presente listino. Sulle confezioni non conformi ai quantitativi espressi nella suddetta colonna, verrà applicato un aumento del 20%.

1.3. - TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna hanno solo carattere indicativo.
In ogni caso qualsiasi indennità per ritardata consegna, non potrà mai essere pretesa dal committente.

1.4 - RISCHI IMBALLI

La merce accuratamente imballata viaggia a rischio e pericolo del committente. Non si assume alcuna responsabilità per furti, avarie, manomissioni che si dovessero verificare durante il trasporto.

1.5 - RESI

Gli eventuali ritorni di merce non saranno accettati se non autorizzati e fatti franchi di ogni spesa ai magazzini del ns. stabilimento. Nessun reso verrà accettato se non accompagnato da regolare D.D.T.

1.6 - DISEGNI

I disegni del catalogo non sono impegnativi e i ns. prodotti potranno essere variati in qualche particolare, qualora si ritenga opportuno senza che ciò possa provocare reclami da parte del committente.

1.7 - PAGAMENTI

Ci riserviamo il diritto di proprietà sui materiali forniti fino al completo pagamento dei medesimi. Trascorso il termine stabilito per il pagamento, decorreranno gli interessi di mora in ragione del 6% in più del tasso ufficiale di sconto. Per ordinazioni fino a e 200 (IVA esclusa) il pagamento avverrà in contrassegno.

1.8 - PORTO

Assegnato

1.9 - RECLAMI

Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della merce, il compratore si

voluta all'Autorità giudiziaria competente della ns. sede; in nessun altro caso la ns. ditta potrà essere convenuta dinanzi ad altri giudici.

Le presenti condizioni, tutte, si intendono accettate col fatto dell'ordinazione della merce

Prezzi in Euro (IVA esclusa)

Il presente listino annulla e sostituisce il precedente

1.1 - COMMISSIONS

Offers or commissions offered by our collaborators are not binding unless confirmed by our company.
The minimum taxable amount for executing an order is € 150 (VAT not included), which cannot be accumulated with other orders in progress.
Any additions to orders in progress for amounts of less than € 150 (VAT not included) will only be considered if our headquarters is notified within 24 hours of receiving the order, to which the addition is presumably connected.
Orders that don't reach the minimum taxable amount of €150,00 will be execute only prior customer's acceptance of a contribution "executing costs" of €15,00.

1.2 - PACKAGES

Orders shall comply with the quantity of packages indicated in this price list under the heading "pack". An increase of 20% shall be applied to any non-conforming quantities.

1.3 - TERMS OF DELIVERY

Terms of delivery are purely indicative. The purchaser shall not claim any damages in the case of late delivery.

1.4 - PACKAGING RISKS

Goods are carefully packaged and travel at the purchaser's risk. We shall not be held liable for any thefts, faults or tampering which may take place during carriage.

1.5 - RETURNED GOODS

Any returned goods shall not be accepted unless authorised by us and sent free of charge to our warehouses. Any returned goods will be accepted if not accompained with a regular document of transport.

1.6 - DRAWINGS

Any drawings in the catalogue are not binding and any part of our products may be modified at any time as necessary without causing complaints from purchasers.

1.7 - PAYMENT

We reserve ownership rights on the materials supplied until payment of the materials has been settled entirely. When the established term of payment has expired, interest on arrears shall be applied at the rate of 6% above the official rate of discount. For orders up to e 200(net), payment shall be cash on delivery.

1.8 - PORT

Assigned

1.9 - COMPLAINTS

Eight days following receipt of the goods, the purchaser shall no longer

before any other judge.

All these conditions are understood to be accepted when an order is placed for any goods.

Prices in Euros (VAT not included).

This price list annuls and replaces any former price lists.

2.0 - CONDIZIONI DI GARANZIA - CONDITIONS OF WARRANTY

2.1 - DEFINIZIONI

Caratteristiche dinamiche

Sono quelle caratteristiche che, per via di fattori ambientali o dell'usura causata dal normale utilizzo, possono cambiare nel corso del tempo.

Periodo di prestazioni ottimali

E' il periodo stabilito entro il quale il prodotto venduto garantisce una massimizzazione delle caratteristiche dinamiche ed è il periodo di tempo che Didieffe Group srl copre con garanzia. Esso varia in funzione di due fattori principali:

- la zona geografica nella quale sono posti i prodotti
- la tipologia del materiale e del trattamento con il quale è costruito un prodotto

2.2 - INFORMAZIONI PRELIMINARI SULLA GARANZIA

Didieffe Group srl garantisce all'acquirente originale, che il prodotto acquistato è conforme alle specifiche tecniche indicate al momento della produzione (vedi schede tecniche prodotto) nel rispetto delle caratteristiche statiche dichiarate dalla documentazione prodotta.

La preghiamo, gentile acquirente, di informare Didieffe Group srl della difformità di qualsiasi prodotto alle suddette caratteristiche entro due (2) mesi dalla scoperta del difetto. Didieffe Group srl non sarà responsabile per dichiarazioni relative al prodotto non da lei direttamente effettuate.

In nessun caso, Didieffe Group srl, sarà responsabile o obbligata – quand'anche accertata la responsabilità di Didieffe Group srl- in misura superiore al prezzo di acquisto del bene o dei beni oggetto di contestazione, né sarà responsabile o obbligata per ogni altro danno diretto o indiretto (inclusi senza limitazione: impossibilità d'uso, perdita di tempo, disagio, perdite commerciali, mancati profitti o guadagni, danneggiamento dei beni sui quali i propri prodotti sono installati, eventuali costi di rimpiazzo o reinstallazione dei prodotti), derivante dall'uso o dal mancato uso del prodotto, nei limiti in cui tale esclusione di responsabilità sia consentita dalla normativa applicabile.

2.3 - COME OTTENERE L'ASSISTENZA IN GARANZIA

Per ottenere l'assistenza in garanzia è necessario farne richiesta scritta e farla pervenire a Didieffe Group srl via e-mail, fax, oppure spedendola a Didieffe Group srl - z.a.Pradenich 2/a, 32030, Cesiomaggiore (BL), Italia. Nella comunicazione sarà necessario indicare:

- Nominativo acquirente
- Data di acquisto (fa fede l'emissione della fattura)
- Problema riscontrato (specificare dettagliatamente)

2.4 - CONDIZIONI

La presente garanzia non è applicabile se il prodotto è stato modificato. Didieffe Group srl si riserva il diritto di rifiutare l'assistenza gratuita se la documentazione richiesta al punto precedente non può essere fornita o se le informazioni sono incomplete o illeggibili. La riparazione, a discrezione di Didieffe Group srl, può comprendere l'aggiornamento di alcuni particolari o la sostituzione di componenti di equivalente funzionalità. I componenti o gli accessori sostituiti vengono garantiti per il periodo residuo di durata della garanzia originaria. Il periodo di garanzia non verrà pertanto in alcun modo esteso.

Didieffe Group srl non sarà responsabile, in alcun caso, di problemi o danni causati da accessori non forniti da Didieffe Group srl che siano connessi o utilizzati in collegamento con prodotti Didieffe group.

2.1 - DEFINITIONS

Dynamic characteristics

They are the characteristics that, for environmental factors, can change during the time.

Optimum performances period

It is the established period within which the sold period warrants a maximization of the dynamic characteristics and it is the time period that Didieffe Group srl covers with warranty. It changes in function of two main factors:

- the geographical zone in which the products are placed
- the material and treatment typology with which a product is manufactured.

2.2 - PRELIMINARY INFORMATION ON THE WARRANTY

Didieffe Group srl warrants to the original purchaser that the acquired product is in conformance with the technical specifications indicated during the production (see product technical cards) in the respect of the static characteristics declared from the produced documentation.

We please you, kind purchaser, to inform Didieffe Group srl on the differences of any product to the above mentioned characteristics within two (2) months from the defect discovery. Didieffe Group srl will be not responsible for declarations relative to the product not directly performed from it.

In none case, Didieffe Group srl, will be responsible in measure superior to the purchase price, and it will be not responsible for every other direct or indirect damage (included without limitation: use impossibility, time loss, commercial losses, discomfort, lacked profits or earnings), deriving from the use or from the
product lacked use, in the limits in which this responsibility exclusion is allowed from the applicable standard.

2.3 - HOW TO OBTAIN THE ASSISTANCE IN WARRANTY

To obtain the assistance in warranty it is necessary to make a written request and send it to Didieffe Group srl via e-mail, fax, or sending it to Didieffe Group srl - z.a.Pradenich 2/a, 32030, Cesiomaggiore (BL), Italy.
In the communication will be necessary to indicate:

- Purchaser name
- Purchase date (it is valid the invoice emission)
- Checked problem (specify in detail)

2.4 - CONDITIONS

The present warranty isn't applicable if the product has been modified. Didieffe Group srl reserves the right to refuse the free assistance if the documentation requested to the previous point cannot be supplied or if the information are incomplete or unreadable. The reparation, at the discretion of Didieffe Group srl, can include the updating of any particulars or the components change of equivalent functionality. The changed components or accessories are warranted for the duration residual period of the original warranty. The warranty period will be not in any way extended.

Didieffe Group srl will be not responsible, in any case, of problems or damages provoked from accessories not supplied by Didieffe Group srl that are connected or used in connection with Didieffe products.

CONDIZIONI DI GARANZIA - CONDITIONS OF WARRANTY

Tabella A		MATERIALE			
		ACCIAIO	ACCIAIO INOX	OTTONE	MATERIALE PLASTICO
CARATTERISTICA	SUPERFICIE / FINITURA	nessuna garanzia	10 anni	nessuna garanzia	5 anni
	MOVIMENTO ORGANI MECCANICI	20 anni	30 anni	20 anni	20 anni
	DEFORMAZIONE MATERIALE	30 anni	30 anni	30 anni	20 anni

Tabella A - Periodi di prestazioni ottimali divisi per materiale

Table A		MATERIALS			
		STEEL	STAINLESS STEEL	BRASS	PLASTIC
CHARACTERISTICS	SURFACE FINISH	No warranty	10 years	No warranty	5 years
	MECHANICAL MOVING PARTS	20 years	30 years	20 years	20 years
	MATERIAL DEFORMATION	30 years	30 years	30 years	20 years

Table A – Optimum performances periods divided for material

2.5 - ESCLUSIONI DELLA GARANZIA

La presente garanzia non è valida se i difetti sono dovuti a danneggiamenti, errato utilizzo, manomissione, negligenza o incuria e in caso di alterazioni o riparazioni effettuate da personale non competente.
Si riportano di seguito alcuni esempi di difetti o danni non coperti dalla presente garanzia sul prodotto:
- Difetti o danni risultanti da un utilizzo del prodotto in condizioni ambientali non compatibili con le caratteristiche tecniche intrinseche del prodotto acquistato e specificate nella tabella A
- Difetti o danni dovuti a errato utilizzo, incidente o incuria
- Difetti o danni derivanti da un'assenza di manutenzione, da una scorretta manutenzione o da interventi che possono aver modificato o alterato la natura dei materiali o dei trattamenti dei prodotti (vedi capitolo MANUTENZIONE E SICUREZZA)
- Graffi o danni ad ogni superficie dovuti al normale utilizzo del prodotto da parte del consumatore
- Formazione di ossido/ruggine nell'area immediatamente circostante i fori per le viti di fissaggio (ove presenti)

Non sono coperte da alcuna garanzia i materiali non contemplati nella Tabella A.
Non sono coperti da garanzia materiali e finiture realizzate su espressa richiesta del cliente ovvero che non siano indicati nei nostri cataloghi o documenti commerciali.

2.5 - WARRANTY EXCLUSIONS

The present warranty isn't valid if the defects are due to the damaging, incorrect use, tampering, negligence or negligence and in case of changes or repairs
performed from incompetent personnel.
Here follow some defects or damages are showed not covered from the actual warranty on the products:
- Defects or damages resulting from a product use in environmental conditions not compatible with the purchased products technical characteristics and specified in the table A
- Defects or damages due to the wrong use, accident or negligence or due to the lack of maintenance
- Defects or damages deriving from an incorrect maintenance or from interventions that can have modified or changed the material nature or of the
products treatments (see MAINTENACE AND SAFE USE chapter)
- Scratches or damages to every surface due to the normal use of the product on behalf of the consumer

The materials not included in the Table A aren't covered from any warranty.
Aren't covered by any warranties, materials and finishes made on demand of the customer or rather that aren't expressly indicated on our catalogues or sales documents.

3.0 - MANUTENZIONE E SICUREZZA - MAINTENANCE AND SAFE USE

3.1 - DESTINATARI

Le presenti norme per l'utilizzo sono destinate all'utente finale che utilizza i serramenti. Ove indicato dal presente documento, sarà tuttavia necessario consultare un installatore specializzato. L'installatore e/o il rivenditore dei serramenti, ha il dovere di comunicare all'utilizzatore finale, quali siano le precauzioni d'uso, consegnando il presente documento.

3.2 - PRECAUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

Le persiane per finestre e porte finestre, sulle quali vengono montati i meccanismi di ancoraggio e movimento Didieffe, offrono la possibilità di ancorare la persiana (a muro o su telaio), di movimentarla (in apertura o in chisura) e di chiuderla, offrendo altresì una protezione dalle intrusioni in maniera limitata. Le persiane devono essere bloccate, attraverso gli apposoti dispositivi, sia in posizione aperta, sia in posizione chiusa.

Attenzione! Prescrizioni per evitare danni a cose o persone:

- Assicurarsi di contrallare il movimento delle persiane, sia in apertura che in chiusura, accompagnadole manualemnte.
- Assicurarsi assolutamente che il vento o una qualsiasi corrente d'aria, non facciano sbattere le persaine in modo violento e incontrollato.
- Assicurarsi che la persiana, sia in posizione aperta, sia in posizione chiusa, sia sempre bloccata e mai libere di muoversi.
- Non aprire o chiudere le persiane spingendole, il peso, unito alla velocità che acquisirebbero, le farebbero sbattere violentemente. L'apertura e la chiusura, non devono quindi mai essere fatte con troppa forza.
- Non gravare la persiana con il peso di altri oggetti che potrebbero sovraccaricare cardinini e bandelle.
- Assicurarsi che detriti, smog, ghiaccio, che potrebbero depositarsi o formarsi sui dispositivi, non impediscano il movimento delle persiane. In questo caso, non vanno forzati i meccanismi.

Qualsiasi utilizzo del prodotto non conforme a quanto riportato nel presente documento, sarà considerato "uso improprio del prodotto" e, pertanto, possibile causa di lesioni a persone o danni a cose. Non si accettano reclami di qualsiasi natura derivanti da danni riconducibili ad un uso improprio delle persiane e dei dispositivi su di esse montati, avvenuto in difformità al presente documento.
Le persiane o i sistemi di ferramenta su di esse montati, che presentino danni visibili o che presentino difetti di funzionamento, vanno, prima di un ulteriore utilizzo, fatte visionare o riparare ad un instgallatore specializzato.

3.3 - PRECAUZIONI SPECIFICHE DI SICUREZZA: VENTO FORTE

La forza generata da vento e tempesta, provoca, con il tempo, un danneggiamento della persiana e dei suoi dispositivi di ferramenta. Si possono evitare questi danni, chiudendo sempre le persiane e assicurandole dall'interno con i dispositivi previsti (ES. spagnolette).

Attenzione! In caso di vento:

- Evitare di lasciere le ante aperte senza averle fissate con gli appositi fermapersiana.
- Qualora si preannunci vento o tempesta, chiudere tutte le persiane e assicurarle dall'interno con i dispositivi di chiusuro installati.
- In caso di vento forte (velocità ≥ 60 km/h) le persiane vanno tassativamente chiuse e assicurate dall'interno con gli appositi dispositivi di chiusura.

3.1 - RECIPIENTS

These standards for use are intended for the end user who uses the shutters (end user). However, where indicated in this document, it will be necessary to consult a specialised installer. The installer and/or the retailer of the doors and windows has the duty to inform the end user of the precautions for use, by handing over this document.

3.2 - GENERAL SAFETY WARNINGS

The window and balcony door shutters, on which the Didieffe anchoring and movement mechanisms are mounted, offer the possibility of anchoring the shutter (to the wall or on the frame), of moving it (when opening or closing) and closing it, also offering limited protection against intrusions. The shutters must be locked in both the open and closed position by means of the locking devices.

Caution! Precautions to avoid damage to property or personal injury:

- Make sure to control the movement of the shutters, both when opening and closing, by accompanying them manually.
- It is essential to ensure that the wind or any air current does not cause the shutters to slam in a violent and uncontrolled manner.
- Ensure that the shutter, both in the open and closed position, is always locked and never free to move.
- Do not open or close the shutters by pushing them, their weight, combined with the speed they would gain, would make them slam violently. Opening and closing must therefore never be done applying excessive force.
- Do not burden the shutter with the weight of other objects that could overload the pintels and straps.
- Ensure that debris, smog, ice, which could deposit or form on the devices, do not prevent the movement of the shutters. In this case, the mechanisms should not be forced.

Any use of the product not in accordance with this document, will be considered "improper use of the product" and, therefore, may cause of injury to persons or damage to property. We do not accept claims of any kind arising from damage due to improper use of the shutters and the devices fitted on them, which occurred in contravention of this document.
The shutters or hardware systems fitted on them, which show visible damage or malfunctions, must, before further use, be inspected or repaired by a specialist installer.

3.3 - GENERAL SAFETY WARNINGS: STRONG WIND

The force generated by wind and storms causes, over time, a damage to the shutter and its hardware devices. This damage can be avoided by always closing the shutters and fixing them internally by means of the devices provided (E.G. espagnolette).

Caution! In the event of wind:

- Avoid leaving the doors open without fixing them with the special shutter stops.
- In the event of wind or storm, close all shutters and secure them from the inside with the locking devices installed.
- In the event of strong wind (speed ≥ 60 km/h) the shutters must be closed and secured from the inside with the appropriate locking devices.

3.6 - MANUTENZIONE DEGLI ORGANI MECCANICI

La manutenzione degli organi meccanici, attiene solo ed esclusivamente alle parti visibili del prodotto, non deve in nessun caso, nemmeno al fine di eseguire la manutenzione stessa, essere mai manomesso o smontato alcun componente, pena la perdita delle garanzie previste. In caso di manomissione, Didieffe Group srl è sollevata da qualsiasi responsabilità per il malfunzionamento del prodotto o per eventuali danni connessi all'utilizzo stesso, sia a cose che a persone. La manutenzione degli organi meccanici deve essere eseguita utilizzando un prodotto lubrificante idoneo. Si consiglia l'utilizzo dello spray "Geminy" o della "Lub care pen", acquistabili facendone richiesta direttamente ai nostri uffici. Qualsiasi modifica del prodotto non conforme a quanto riportato nel presente documento, sarà considerato "uso improprio del prodotto" e, pertanto, possibile causa di lesioni a persone o danni a cose.

DIDIEFFE GROUP srl
Z.A. Pradenich 2/A - 32030 Cesiomaggiore (BL) Italy
tel. +39 0439 438244
commerciale@didieffe.com
www.didieffegroup.com

DIDIEFFE
OPENING WAYS